

# PCN7□-9D□



## 【形式構成】

### PCN7□-9D□

**使用圧着端子タイプ**

無…Y形圧着端子  
R…丸形圧着端子


**極数**

24…24極  
36…36極  
50…50極



## 【寸法図】

### PCN7-9D□

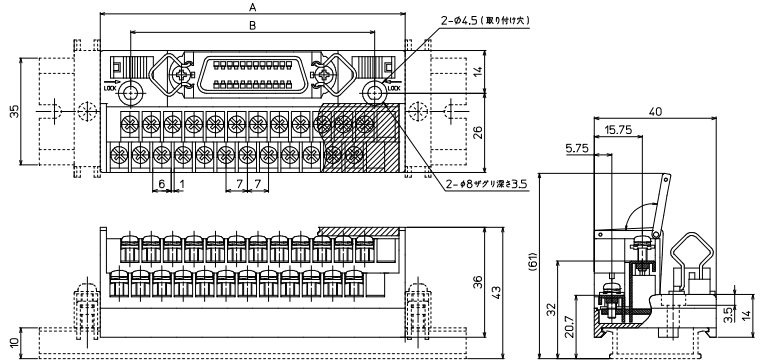


形式	A寸法	B寸法
PCN7-9D24	100	80
PCN7-9D36	149	110
PCN7-9D50	184	144

形式	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCN7-9D24	第一電子工業: 57GE-40240-751-FA	UL/cUL,TÜV	約98g	4,470円
PCN7-9D36	第一電子工業: 57GE-40360-751-FA	TÜV	約141g	5,950円
PCN7-9D50	第一電子工業: 57GE-40500-751-FA	UL/cUL,TÜV	約182g	6,870円

## 【一般仕様】



定格絶縁電圧	AC DC125V
定格通電電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧	AC600V / 1分間
適合電線	1.25mm <sup>2</sup> / MAX
端子ネジ	PCN7 M3×9.5L PCN7R M3×7L
締付トルク	1.2N・m
周囲温度	-15℃~+60℃ (氷結又は結露しないこと)

## 適合圧着端子





## 【記名板・結線図】



### PCN7-9D24



### PCN7-9D36

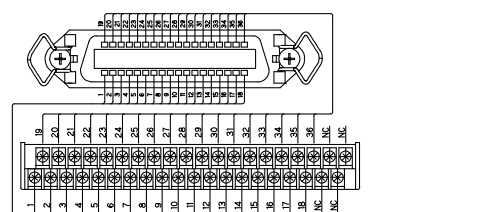

### PCN7-9D50

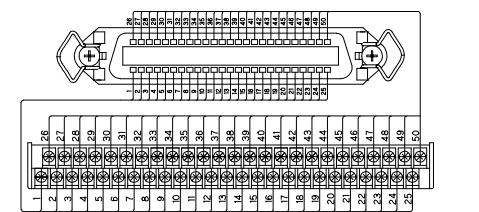

※接続ケーブルはP700参照