

PCN7□-9D□




【形式構成】

PCN7□-9D□


使用圧着端子タイプ
 無…Y形圧着端子
 R…丸形圧着端子

極数
 24…24極
 36…36極
 50…50極

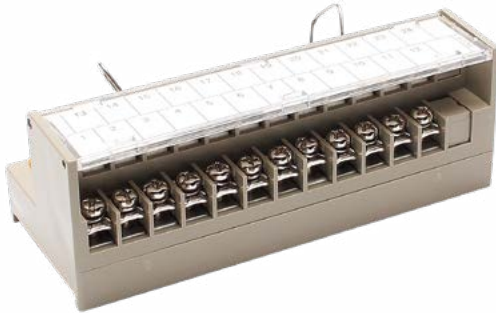

【寸法図】

PCN7-9D□

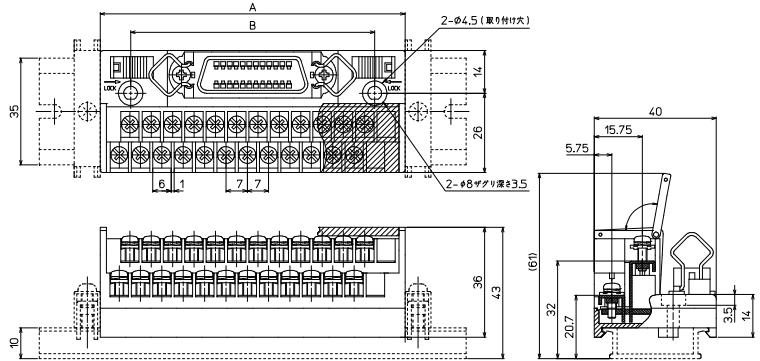


形式	A寸法	B寸法
PCN7-9D24	100	80
PCN7-9D36	149	110
PCN7-9D50	184	144

形式	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCN7-9D24	第一電子工業: 57GE-40240-751-FA	UL/cUL,TÜV	約98g	5,030円
PCN7-9D36	第一電子工業: 57GE-40360-751-FA	TÜV	約141g	6,690円
PCN7-9D50	第一電子工業: 57GE-40500-751-FA	UL/cUL,TÜV	約182g	7,730円

【一般仕様】


定格絶縁電圧	AC DC125V
定格通電電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧	AC600V / 1分間
適合電線	1.25mm ² / MAX
端子ネジ	PCN7 M3×9.5L PCN7R M3×7L
締付トルク	1.2N・m
周囲温度	-15℃~+60℃ (氷結又は結露しないこと)

適合圧着端子




【記名板・結線図】


PCN7-9D24



PCN7-9D36

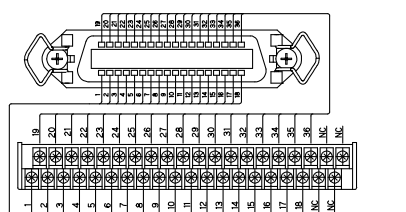

PCN7-9D50

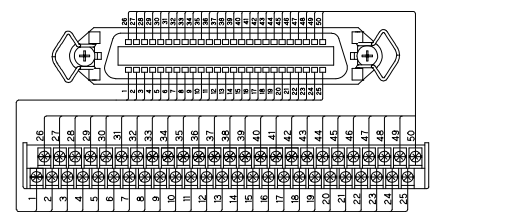

※接続ケーブルはP706参照