


標準品(1:1) / スプリングロック式 / PCV5シリーズ / FCN40極タイプ

PCV5-4F402




【形式構成】

PCV5-4F402

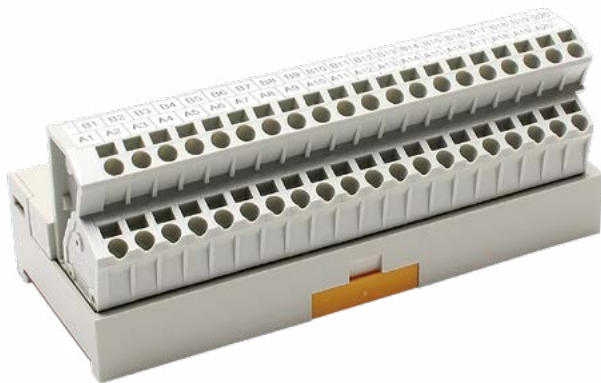

【寸法図】

PCV5-4F402

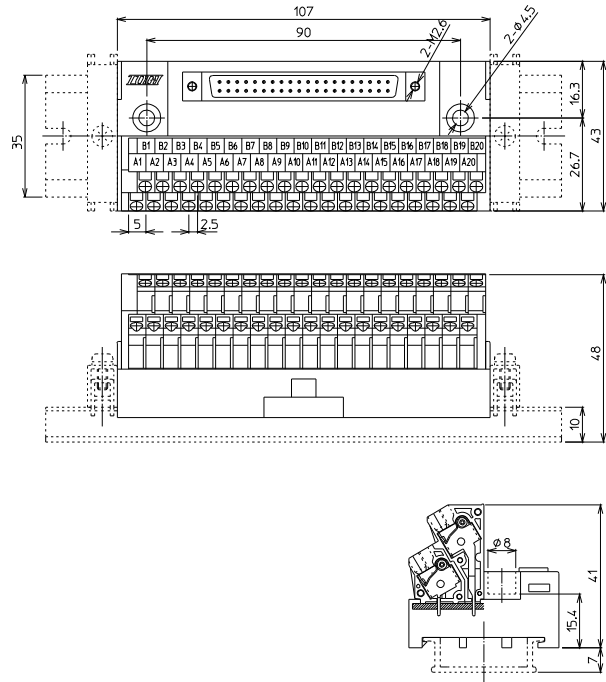

形 式	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCV5-4F402	タイコエレクトロニクス:1747053-1	TÜV	約106g	4,910円


【一般仕様】

定格絶縁電圧	AC DC125V
定格通電電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500V×ガ
耐電圧	AC600V / 1分間
適合電線	1.25mm ² / MAX
周囲温度	-15℃~+60℃ (氷結又は結露しないこと)

【記名板・結線図】

PCV5-4F402

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20

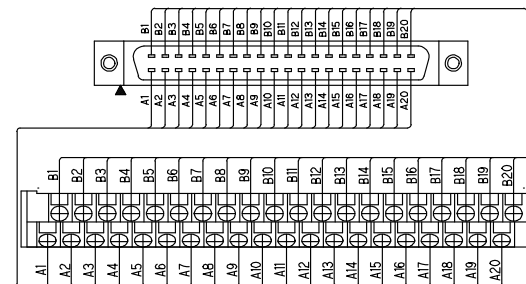

適合電線

フェールル

0.25mm²~1mm²
AWG26~AWG18
DIN46228-4準拠

単線

φ0.5~φ1.6

より線

0.08mm²~1.25mm²
AWG28~AWG16



※注意: 単線・より線の絶縁被覆外径φ3.6以上の電線は使用できません。
フェールル(棒圧着端子)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。

※接続ケーブルはP706参照