

標準品(1:1) / スプリングロック式 / PCV5シリーズ / セントロニクスタイプ

PCV5-9D502




【形式構成】

PCV5-9D502



【寸法図】

PCV5-9D502

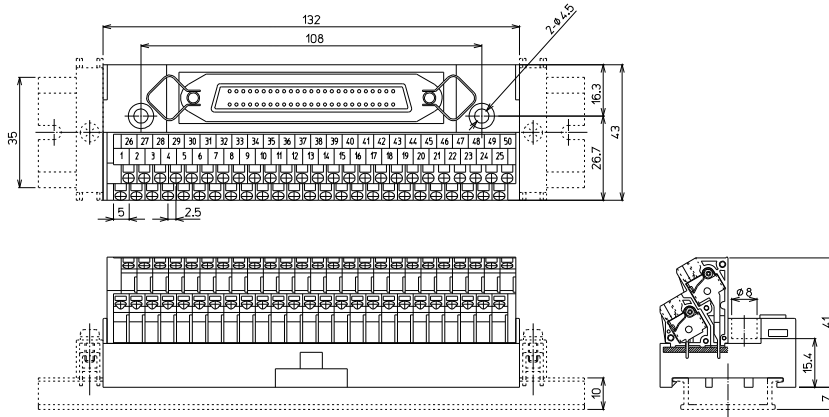

| 形式 | 搭載コネクタメーカー/形式 | 海外規格 | 質量 | 標準価格(税抜) |
|------------|---------------------------|------|-------|----------|
| PCV5-9D502 | 第一電子工業: 57GE-40500-751-FA | TÜV | 約137g | 6,290円 |

【一般仕様】

| | |
|--------|----------------------------|
| 定格絶縁電圧 | AC DC125V |
| 定格通電電流 | 1A |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 DC500Vメガ |
| 耐電圧 | AC600V / 1分間 |
| 適合電線 | 1.25mm ² / MAX |
| 周囲温度 | -15℃~+60℃ (氷結又は結露しないこと) |

適合電線

| フェールル | 単線 | より線 |
|--|-----------|---|
| 0.25mm ² ~1mm ² AWG26~AWG18 DIN46228-4準拠 | φ0.5~φ1.6 | 0.08mm ² ~1.25mm ² AWG28~AWG16 |




※注意: 単線・より線の絶縁被覆外径φ3.6以上の電線は使用できません。
フェールル(棒圧着端子)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。

【記名板・結線図】

PCV5-9D502

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

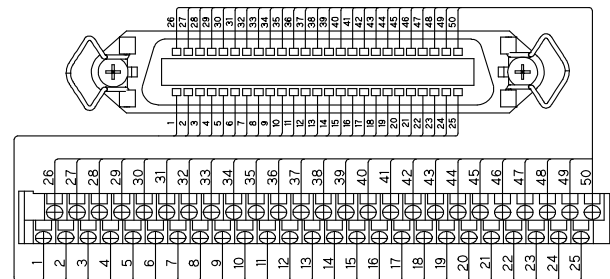

※接続ケーブルはP706参照