PCV5-1H402-TB34-M2-□

スプリング　5mm 端子台ピッチ　IEC35レール　DIRECT 直付け

【形式構成】

PCV5-1H402-TB34-□

結線タイプ
M2-X…入力用
M2-Y…出力用

【寸法図】

PCV5-1H402-TB34-M2-□

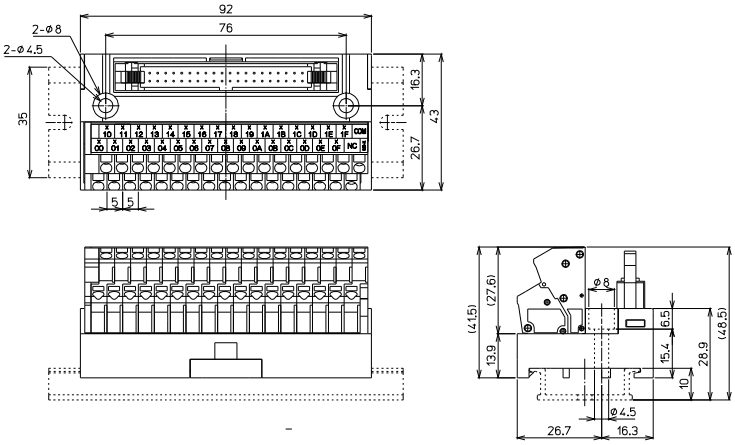

形　式	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCV5-1H402-TB34-M2-X	ヒロセ電機：HIF3BA-40PA-2.54DSA (71)	UL,TÜV	約91g	3,660円
PCV5-1H402-TB34-M2-Y		UL,TÜV	約91g	3,660円

【一般仕様】

定格絶縁電圧	AC DC50V
定格通電電流	0.5A / COM2A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧	AC600V / 1分間
周囲温度	−10℃〜+50℃ (氷結又は結露しないこと)

適合電線

フェルール
0.25㎟〜1㎟
AWG26〜AWG18
DIN46228-4準拠

単線
φ0.5〜φ1.6

より線
0.08㎟〜1.25㎟
AWG28〜AWG16



※注意：単線・より線の絶縁被覆外径φ3.6以上の電線は使用できません。
フェルール(棒圧着端子)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。

【記名板・結線図】

PCV5-1H402-TB34-M2-X

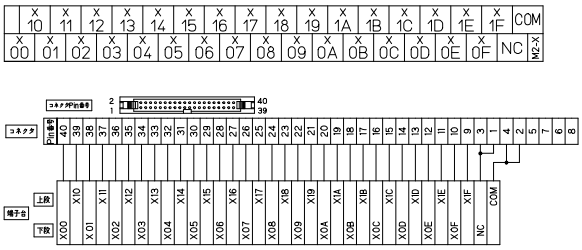

PCV5-1H402-TB34-M2-Y

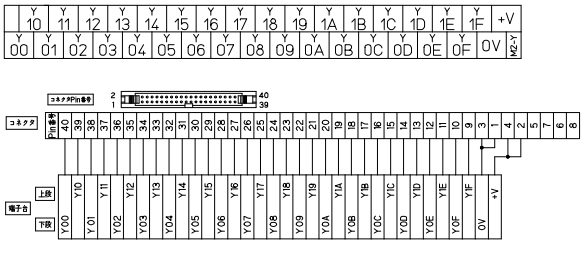

※接続ケーブルはP569参照