

標準品(1:1) / スプリングロック式 / PCX / PCXVシリーズ / FCN40極タイプ


# PCX-4F40 / PCXV-4F40



## 【形式構成】


### PCX-4F40

取付け方向  
無…横型  
V…縦型

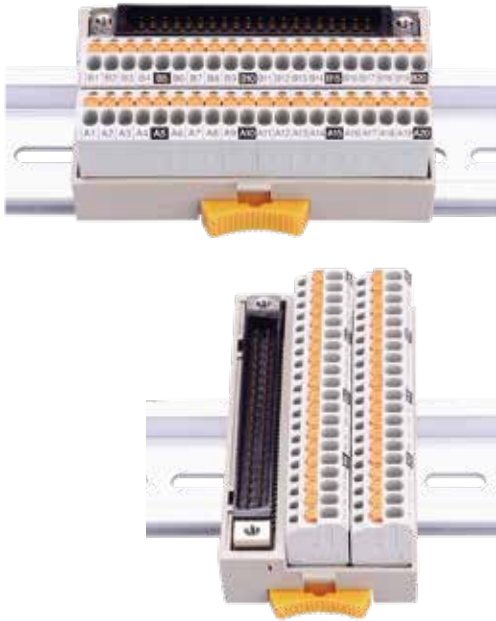


## 【寸法図】

### PCX-4F40

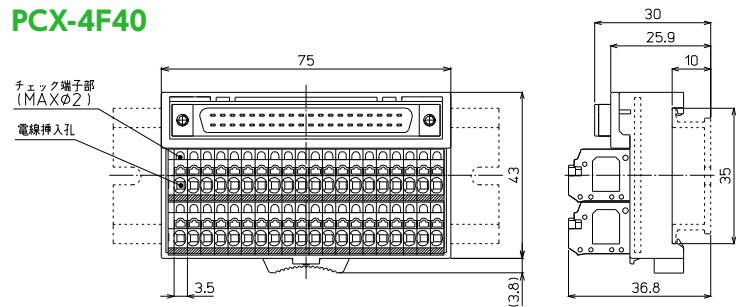

### PCXV-4F40

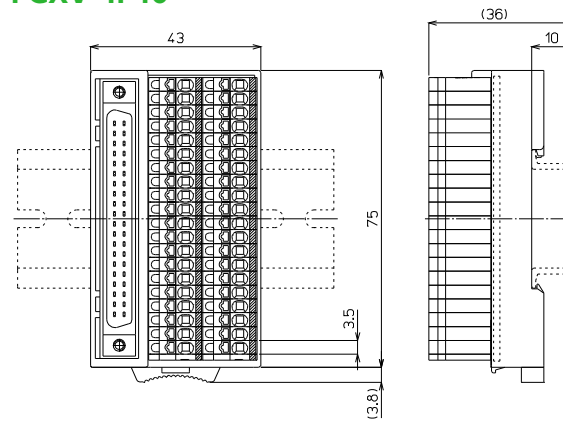


形式	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCX-4F40	タイコエレクトロニクス: 1747053-1	TÜV	約85g	4,360円
PCXV-4F40		TÜV		4,430円

## 【一般仕様】


定格絶縁電圧	AC DC125V
定格通電電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧	AC500V / 1分間
周囲温度	-15℃~+60℃ (氷結又は結露しないこと)
相対湿度	45~85%

## 【記名板・結線図】

### PCX-4F40

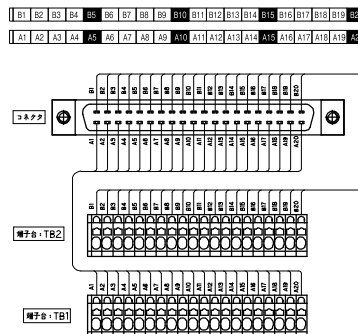


### PCXV-4F40

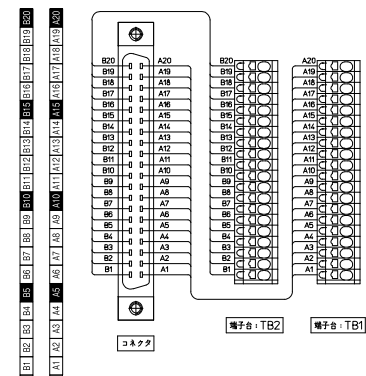

## 適合電線

フェルール	単線	より線
0.14mm~0.5mm AWG26~AWG20 DIN46228-4準拠	φ0.3~φ1.3	0.08mm~1.5mm AWG28~AWG16



※注意: 単線・より線の絶縁被覆外径φ3.1以上の電線は使用できません。  
フェルール(棒圧着端子)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。

※接続ケーブルはP668参照