

標準品(1:1) / スプリングロック式 / PCX / PCXVシリーズ / FCN40極タイプ


PCX-4F40 / PCXV-4F40



【形式構成】


PCX□-4F40

取付け方向
無…横型
V…縦型

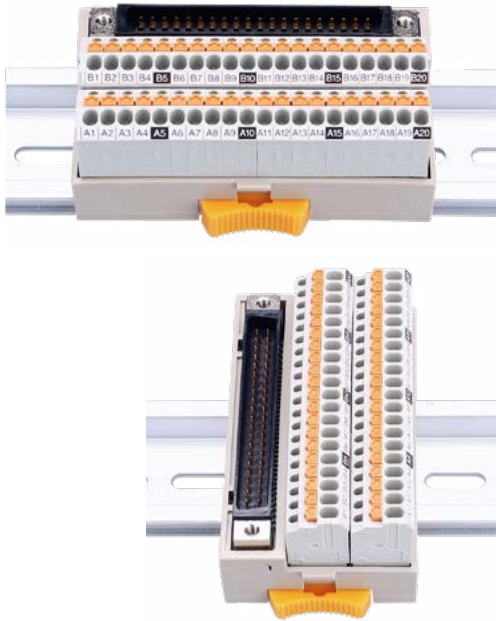


【寸法図】

PCX-4F40

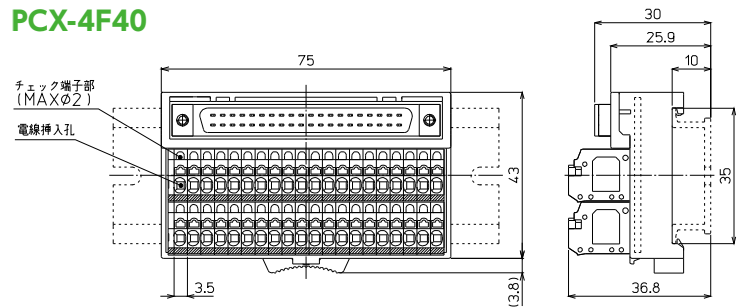

PCXV-4F40

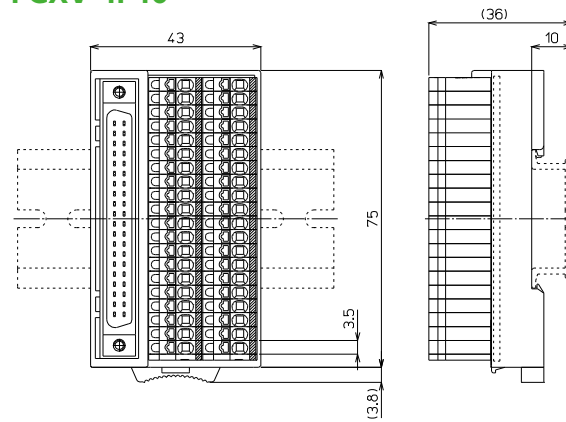


形式	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCX-4F40	タイコエレクトロニクス:1747053-1	TÜV	約85g	4,910円
PCXV-4F40		TÜV		4,990円

【一般仕様】


定格絶縁電圧	AC DC125V
定格通電電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧	AC500V / 1分間
周囲温度	-15℃~+60℃ (氷結又は結露しないこと)
相対湿度	45~85%

【記名板・結線図】

PCX-4F40

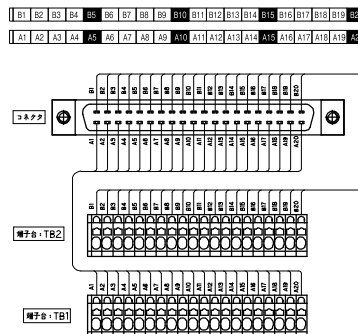

PCXV-4F40

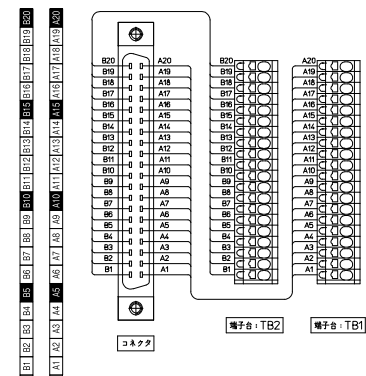

適合電線

フェルール


0.14mm~0.75mm
AWG26~AWG18
DIN46228-4準拠

単線

φ0.3~φ1.3

より線

0.08mm~1.5mm
AWG28~AWG16



※注意: 単線・より線の絶縁被覆外径φ3.2以上の電線は使用できません。
フェルール(棒圧着端子)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。

※接続ケーブルはP706参照