

# PCXV-TB□


RoHS  
Compliant




## 【形式構成】

PCXV-TB19

PCXV-TB9-PN10(コモン搭載タイプ)

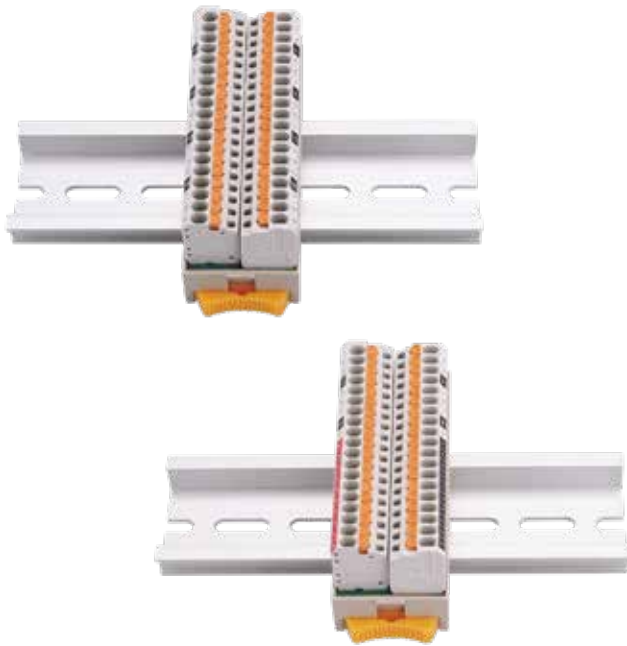

## 【寸法図】

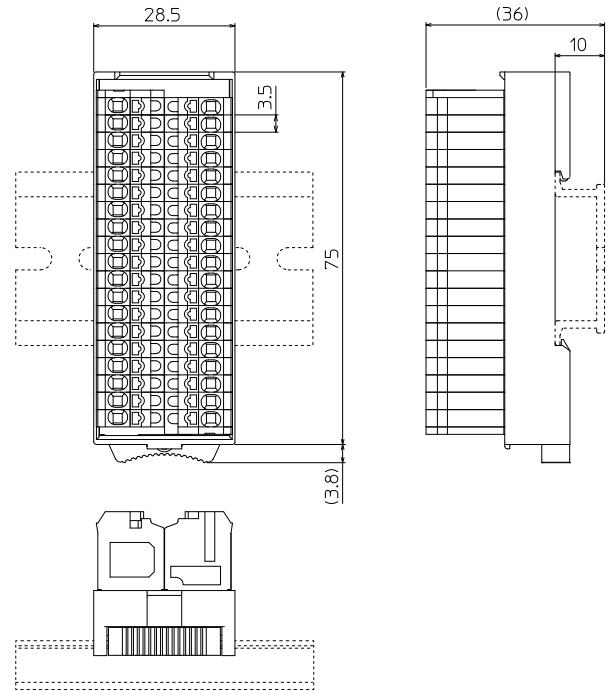

形 式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCXV-TB19	—	約62g	3,630円
PCXV-TB9-PN10	—	約62g	3,700円

## 【一般仕様】

定格絶縁電圧	AC DC 50V
定格通電電流	PCXV-TB19:5A PCXV-TB9-PN10:5A / COM10A
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧	AC500V / 1分間
周囲温度	-15℃~+60℃ (氷結又は結露しないこと)
相対湿度	45%~85%

## 適合電線

### フェルール

0.14mm~0.5mm  
AWG26~AWG20  
DIN46228-4準拠

### 単線

φ0.3~φ1.3

### より線

0.08mm~1.5mm / MAX  
AWG28~AWG16



※注意: 単線・より線の絶縁被覆外径φ3.1以上の電線は使用できません。  
フェルール(棒圧着端子)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。

## 【記名板・結線図】

PCXV-TB19

PCXV-TB9-PN10

