

標準品(1:1) / ネジアップ式 / PCA7シリーズ / MIL26極タイプ

PCA7-1□26-□



【形式構成】

PCA7-1□26-□


搭載コネクタ
H…MIL/ヒロセ電機
T…MIL/オムロン

記名タイプ
無…(端子台上段B1~B10)
(端子台下段A1~A10)
M…(端子台上段2・4・6~20)
(端子台下段1・3・5~19)



【寸法図】

PCA7-1□26-□

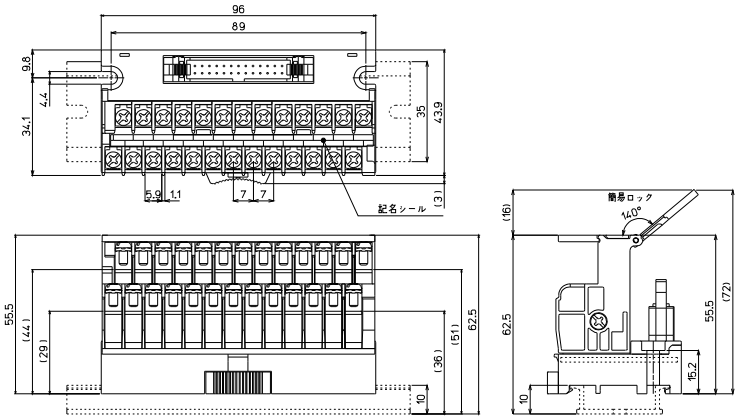


形 式	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCA7-1H26	ヒロセ電機: HIF3BA-26PA-2.54DSA (71)	UL,TÜV	約138g	4,200円
PCA7-1H26-M				
PCA7-1T26	オムロン: XG4A-2631			
PCA7-1T26-M				

【一般仕様】


定格絶縁電圧	AC DC125V(UL認証定格50V)
定格通電電流	1A(0.5A)
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧	AC500V / 1分間
適合電線	1.25mm ² / MAX
端子ネジ	M3×6L
締付トルク	0.8N・m
周囲温度	-15℃~+60℃ (氷結又は結露しないこと)
相対湿度	45~85%

【記名板・結線図】


PCA7-1□26




PCA7-1□26-M

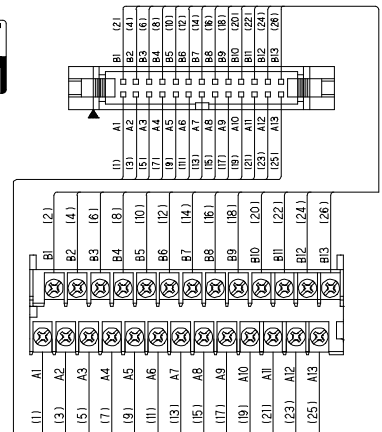

適合圧着端子



R端子・Y端子共通事項



※接続ケーブルはP668参照