PCA7-3H□□

ネジアップ | 7㎜ 端子台ピッチ | IEC35レール | 止め金具不要 | DIRECT 直付け

【形式構成】

PCA7-3H□□

極数	コネクタ端子形状
25…25極	A…オス
37…37極	B…メス

【寸法図】

PCA7-3H□□

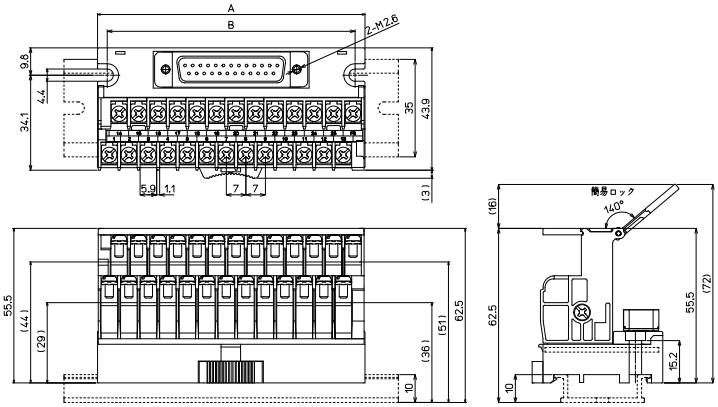

形　式	A寸法	B寸法
PCA7-3H25A	96	89
PCA7-3H25B	96	89
PCA7-3H37A	145	138
PCA7-3H37B	145	138

形　式	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCA7-3H25A	ヒロセ電機：SDBB-25P (55)	TÜV	約148g	5,200円
PCA7-3H25B	ヒロセ電機：SDBB-25S (55)	TÜV	約149g	5,390円
PCA7-3H37A	ヒロセ電機：SDCB-37P (55)	TÜV	約220g	7,780円
PCA7-3H37B	ヒロセ電機：SDCB-37S (55)	TÜV	約221g	7,780円

【一般仕様】

定格絶縁電圧	AC DC125V
定格通電電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧	AC500V / 1分間
適合電線	1.25㎟ / MAX
端子ネジ	M3×6L
締付トルク	0.8N･m
周囲温度	−15℃～+60℃ (氷結又は結露しないこと)
相対湿度	45～85%

適合圧着端子



R端子･Y端子共通事項



※接続ケーブルはP700参照

【記名板•結線図】

PCA7-3H25□



PCA7-3H25A

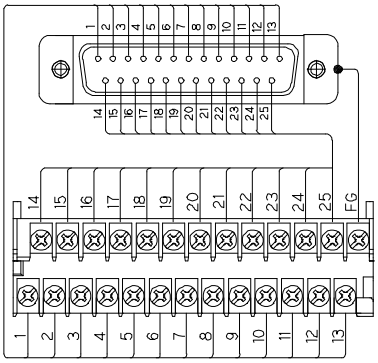

PCA7-3H25B

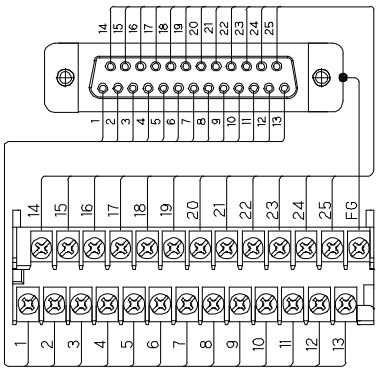

PCA7-3H37□

PCA7-3H37A

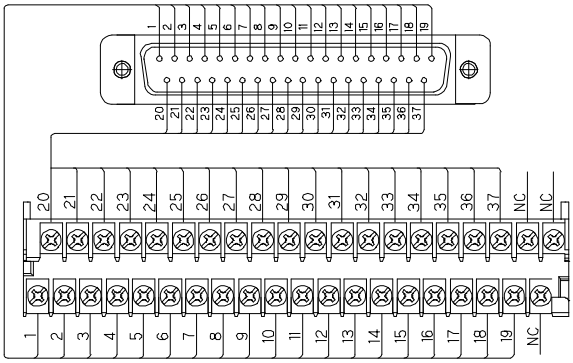
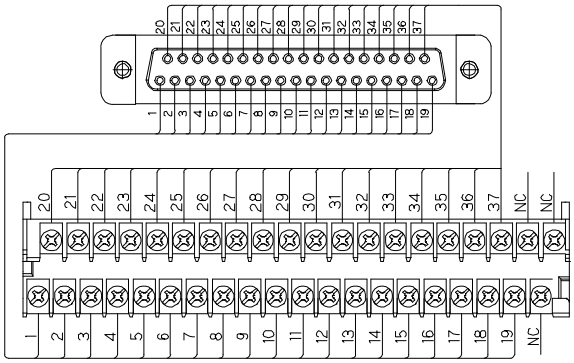
PCA7-3H37B