

PCA7-1□20-□



【形式構成】

PCA7-1□20-□


搭載コネクタ
 H…MIL/ヒロセ電機
 T…MIL/オムロン

記名タイプ
 無…(端子台上段B1~B10)
 (端子台下段A1~A10)
 M…(端子台上段2・4・6~20)
 (端子台下段1・3・5~19)



【寸法図】

PCA7-1□20-□

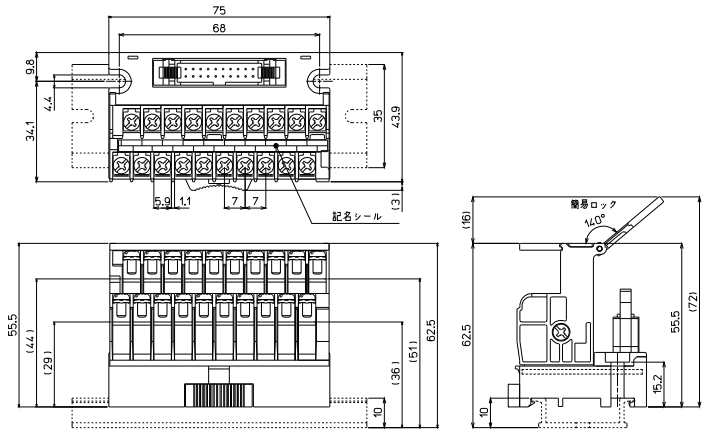


形 式	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCA7-1H20	ヒロセ電機: HIF3BA-20PA-2.54DSA (63)	UL,TÜV	約110g	3,990円
PCA7-1H20-M				
PCA7-1T20	オムロン: XG4A-2031			
PCA7-1T20-M				

【一般仕様】



定格絶縁電圧	AC DC125V
定格通電電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧	AC500V / 1分間
適合電線	1.25mm ² / MAX
端子ネジ	M3×6L
締付トルク	0.8N・m
周囲温度	-15℃~+60℃ (氷結又は結露しないこと)
相対湿度	45~85%

【記名板・結線図】


PCA7-1□20




PCA7-1□20-M

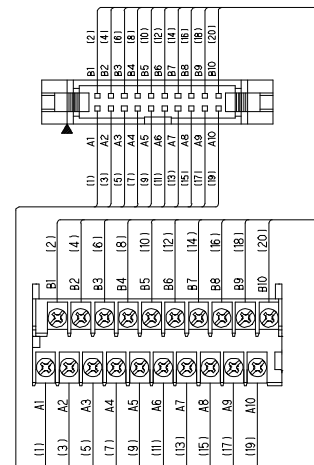

適合圧着端子



R端子・Y端子共通事項



※接続ケーブルはP706参照