PCA7-1□50-□

ネジアップ | 7mm 端子台ピッチ | IEC35レール | 止め金具不要 | DIRECT 直付け

【形式構成】

PCA7-1□50-□

搭載コネクタ
H…MIL/ヒロセ電機
T…MIL/オムロン

記名タイプ
無…(端子台上段B1～B10)
(端子台下段A1～A10)
M…(端子台上段2･4･6～20)
(端子台下段1･3･5～19)

【寸法図】

PCA7-1□50-□

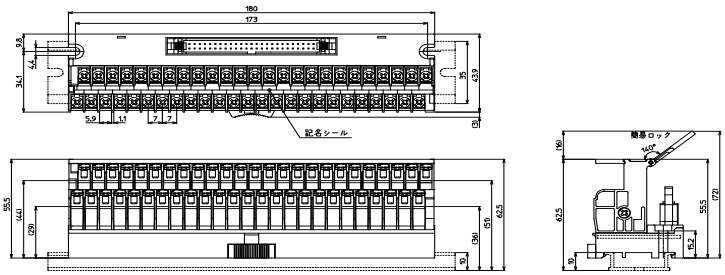

形　　式	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCA7-1H50	ヒロセ電機：HIF3BA-50PA-2.54DSA (71) キー溝：2箇所	UL,TÜV	約256g	6,410円
PCA7-1H50-M				
PCA7-1T50	オムロン：XG4A-5031 キー溝：1箇所			
PCA7-1T50-M				

【一般仕様】

定格絶縁電圧	AC DC125V
定格通電電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧	AC500V / 1分間
適合電線	1.25㎟ / MAX
端子ネジ	M3×6L
締付トルク	0.8N･m
周囲温度	−15℃～+60℃ (氷結又は結露しないこと)
相対湿度	45～85%

【記名板･結線図】

PCA7-1□50



PCA7-1□50-M

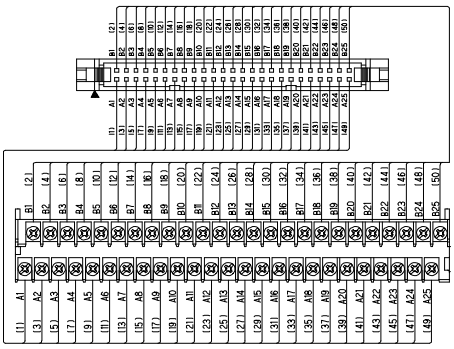

適合圧着端子



R端子･Y端子共通事項



※接続ケーブルはP700参照