PCA7-2M□□

ネジアップ | 7mm 端子台ピッチ | IEC35レール | 止め金具不要 | DIRECT 直付け

【形式構成】

PCA7-2M□□

極数
20…20極
34…34極
50…50極

コネクタ端子形状
A…オス
B…メス

【寸法図】

PCA7-2M□□

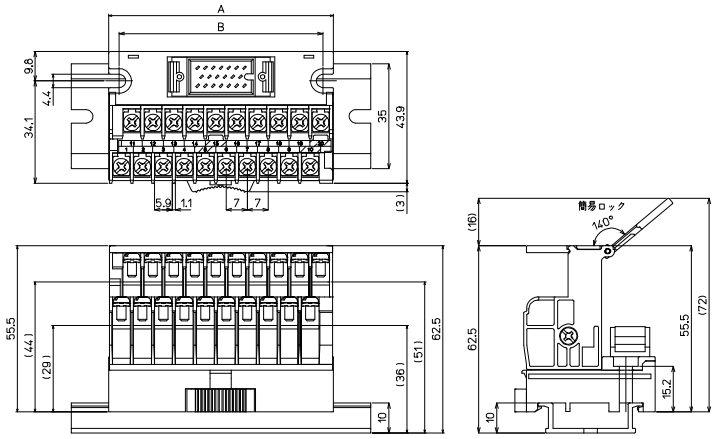

形　式	A寸法	B寸法
PCA7-2M20A	75	68
PCA7-2M20B	75	68
PCA7-2M34A	124	117
PCA7-2M34B	124	117
PCA7-2M50A	144	138.4
PCA7-2M50B	144	138.4

形　式	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCA7-2M20A	本多通信工業:MR20-RMD2+	TÜV	約112g	4,250円
PCA7-2M20B	本多通信工業:MR20-RFD2+	TÜV	約114g	4,470円
PCA7-2M34A	本多通信工業:MR34-RMD2+	TÜV	約181g	5,310円
PCA7-2M34B	本多通信工業:MR34-RFD2+	TÜV	約183g	5,590円
PCA7-2M50A	本多通信工業:MR50-RMD2+	TÜV	約260g	8,220円
PCA7-2M50B	本多通信工業:MR50-RFD2+	TÜV	約260g	9,390円

【一般仕様】

定格絶縁電圧	AC DC125V
定格通電電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧	AC500V / 1分間
適合電線	1.25㎟ / MAX
端子ネジ	M3×6L
締付トルク	0.8N·m
周囲温度	−15℃～+60℃ (氷結又は結露しないこと)
相対湿度	45～85%

適合圧着端子



R端子·Y端子共通事項



※接続ケーブルはP700参照

【記名板・結線図】

PCA7-2M20□



PCA7-2M20A



PCA7-2M20B



PCA7-2M34□



PCA7-2M34A



PCA7-2M34B



PCA7-2M50□



PCA7-2M50A

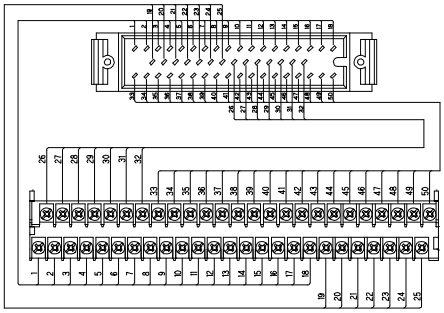
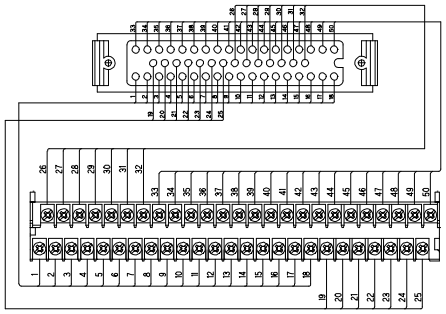
PCA7-2M50B