PCA7-4F□

TÜVRheinland　RoHS Compliant

ネジアップ　7mm 端子台ピッチ　IEC35レール　止め金具不要　DIRECT 直付け

【形式構成】

PCA7-4F□

極数
24…24極
40…40極

【寸法図】

PCA7-4F□

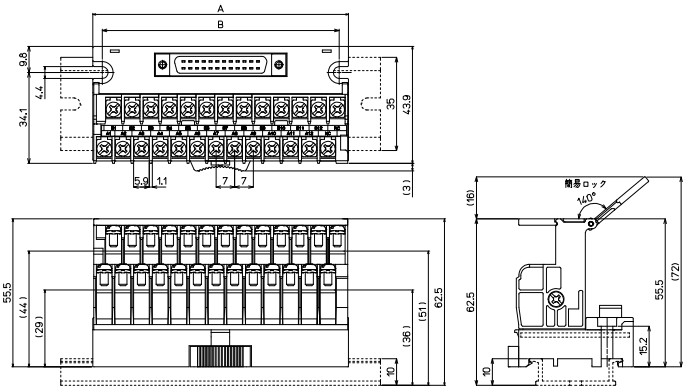

形　式	A寸法	B寸法
PCA7-4F24	96	89
PCA7-4F40	145	138

形　式	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCA7-4F24	富士通：FCN-364P024-AU	TÜV	約140g	4,930円
PCA7-4F40	タイコエレクトロニクス：1747053-1	TÜV	約208g	5,480円

【一般仕様】

定格絶縁電圧	AC DC125V
定格通電電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧	AC500V / 1分間
適合電線	1.25㎟ / MAX
端子ネジ	M3×6L
締付トルク	0.8N·m
周囲温度	−15℃～+60℃ (氷結又は結露しないこと)
相対湿度	45～85%

【記名板·結線図】

PCA7-4F24



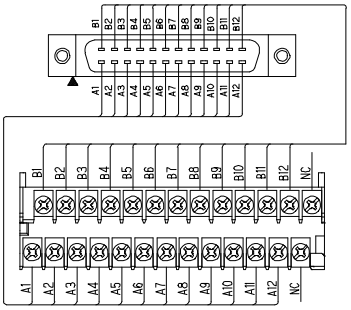

PCA7-4F40



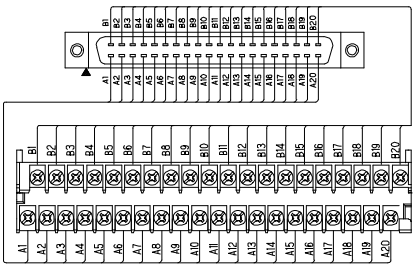

適合圧着端子



R端子·Y端子共通事項



※接続ケーブルはP700参照