

PCA7-4F□



【形式構成】


PCA7-4F□

極数
24…24極
40…40極



【寸法図】

PCA7-4F□

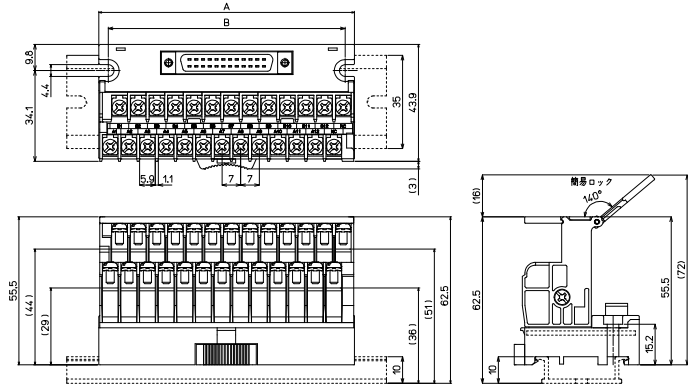

形式	A寸法	B寸法
PCA7-4F24	96	89
PCA7-4F40	145	138



形式	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCA7-4F24	富士通: FCN-364P024-AU	TÜV	約140g	5,550円
PCA7-4F40	タイコエレクトロニクス: 1747053-1	TÜV	約208g	6,170円

【一般仕様】


定格絶縁電圧	AC DC125V
定格通電電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧	AC500V / 1分間
適合電線	1.25mm ² / MAX
端子ネジ	M3×6L
締付トルク	0.8N・m
周囲温度	-15℃~+60℃ (氷結又は結露しないこと)
相対湿度	45~85%

【記名板・結線図】


PCA7-4F24

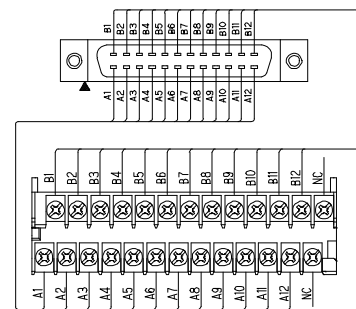


PCA7-4F40

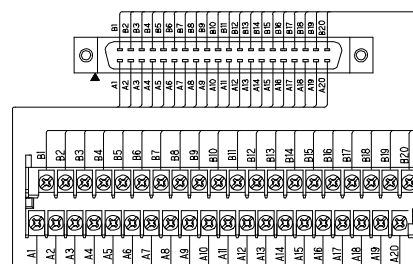

適合圧着端子



R端子・Y端子共通事項



※接続ケーブルはP706参照