PCA7-9D










【形式構成】

PCA7-9D

極数 24…24極 36…36極 50…50極

【寸法図】

PCA7-9D

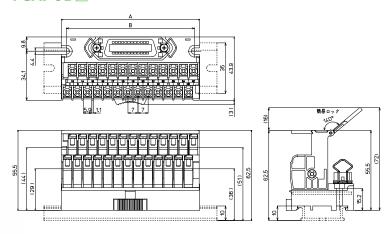




形 式	A寸法	B寸法	
PCA7-9D24	96	89	
PCA7-9D36	145	138	
PCA7-9D50	180	173	

形	式	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCA7-9D24		第一電子工業: 57GE-40240-751FA	TÜV	約146g	4,910円
PCA7-9D36		第一電子工業: 57GE-40360-751-FA	TÜV	約216g	6,560円
PCA7-9D50		第一電子工業: 57GE-40500-751-FA	ΤÜV	約265g	7,560円


【一般仕様】

定格絶縁電圧	AC DC125V		
定格通電電流	1A		
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500Vメガ		
耐電圧	AC500V / 1分間		
適合電線	1.25mm² / MAX		
端子ネジ	M3×6L		
締付トルク	0.8N•m		
周囲温度	−15℃〜+60℃ (氷結又は結露しないこと)		
相対湿度	45~85%		

適合圧着端子



R端子•Y端子共通事項



※接続ケーブルはP700参照






【記名板•結線図】


PCA7-9D24





PCA7-9D36





PCA7-9D50



