PCA7-10S□

ネジアップ　7mm 端子台ピッチ　IEC35レール　止め金具不要　DIRECT 直付け

【形式構成】

PCA7-10S□

極数
20…20極
26…26極
36…36極
40…40極
50…50極

【寸法図】

PCA7-10S□

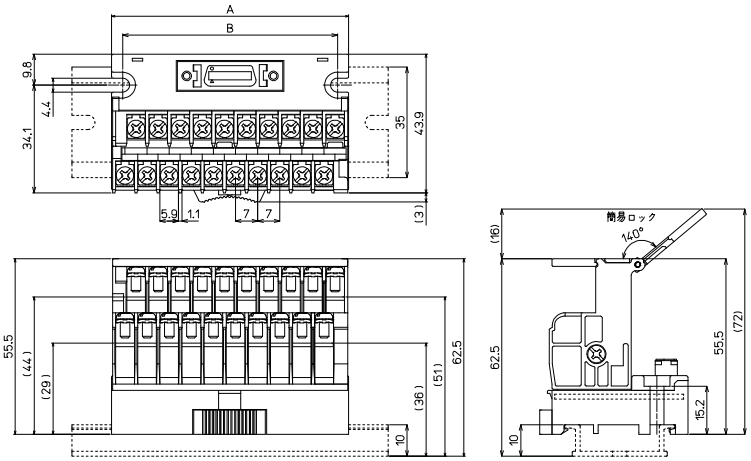

形　式	A寸法	B寸法
PCA7-10S20	75	68
PCA7-10S26	96	89
PCA7-10S36	145	138
PCA7-10S40	145	138
PCA7-10S50	180	173

形　式	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCA7-10S20	住友3M:10220-6202-PL	UL,TÜV	約111g	4,880円
PCA7-10S26	住友3M:10226-6202-PL	UL,TÜV	約140g	5,680円
PCA7-10S36	住友3M:10236-6202-PL	UL,TÜV	約206g	6,890円
PCA7-10S40	住友3M:10240-6202-PL	UL,TÜV	約207g	7,290円
PCA7-10S50	住友3M:10250-6202-PL	UL,TÜV	約256g	8,130円

【一般仕様】

定格絶縁電圧	AC DC125V(UL認証定格50V)
定格通電電流	0.5A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧	AC500V / 1分間
適合電線	1.25㎟ / MAX
端子ネジ	M3×6L
締付トルク	0.8N･m
周囲温度	−15℃～+60℃ (氷結又は結露しないこと)
相対湿度	45～85%

適合圧着端子



R端子･Y端子共通事項



※接続ケーブルはP706参照

【記名板・結線図】

PCA7-10S20



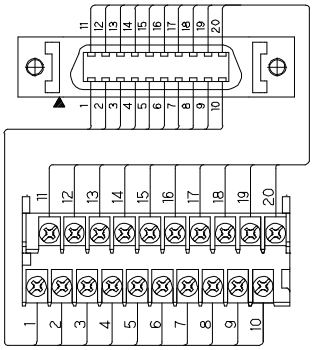

PCA7-10S26



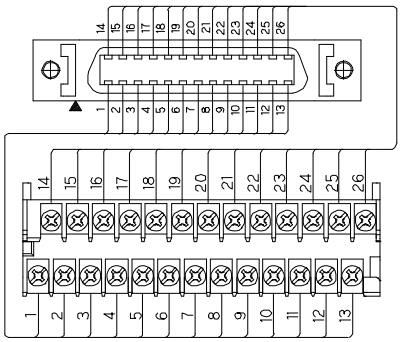

PCA7-10S36



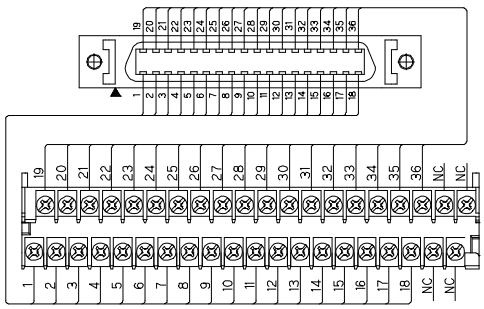

PCA7-10S40



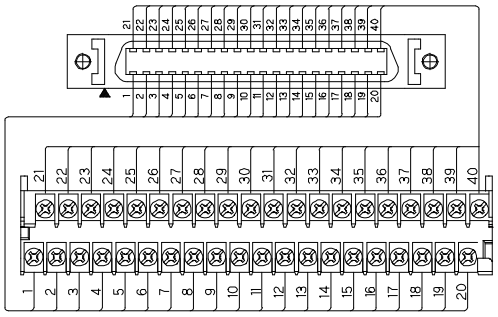
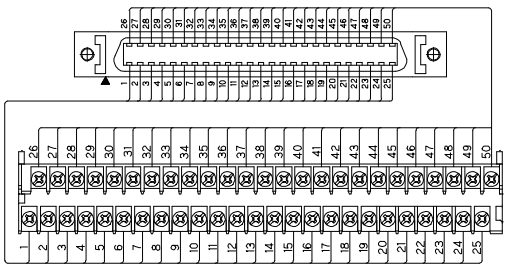
PCA7-10S50