# PCA7-10S□

ネジアップ　7mm 端子台ピッチ　IEC35レール　止め金具不要　DIRECT 直付け

## 【形式構成】

**PCA7-10S□**

極数
20…20極
26…26極
36…36極
40…40極
50…50極

## 【寸法図】

PCA7-10S□

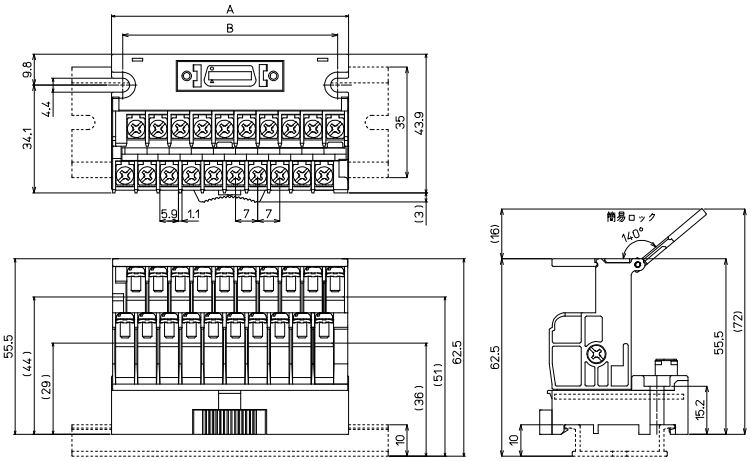


| 形　式 | A寸法 | B寸法 |
|---|---|---|
| PCA7-10S20 | 75 | 68 |
| PCA7-10S26 | 96 | 89 |
| PCA7-10S36 | 145 | 138 |
| PCA7-10S40 | 145 | 138 |
| PCA7-10S50 | 180 | 173 |

| 形　式 | 搭載コネクタメーカー/形式 | 海外規格 | 質量 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| PCA7-10S20 | 住友3M:10220-6202-PL | UL,TÜV | 約111g | 4,340円 |
| PCA7-10S26 | 住友3M:10226-6202-PL | UL,TÜV | 約140g | 5,040円 |
| PCA7-10S36 | 住友3M:10236-6202-PL | UL,TÜV | 約206g | 6,120円 |
| PCA7-10S40 | 住友3M:10240-6202-PL | UL,TÜV | 約207g | 6,480円 |
| PCA7-10S50 | 住友3M:10250-6202-PL | UL,TÜV | 約256g | 7,220円 |

## 【一般仕様】

| | |
|---|---|
| 定格絶縁電圧 | AC DC125V(UL認証定格50V) |
| 定格通電電流 | 0.5A |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 DC500Vメガ |
| 耐電圧 | AC500V / 1分間 |
| 適合電線 | 1.25㎟ / MAX |
| 端子ネジ | M3×6L |
| 締付トルク | 0.8N･m |
| 周囲温度 | −15℃～+60℃<br>(氷結又は結露しないこと) |
| 相対湿度 | 45～85% |

### 適合圧着端子




### R端子･Y端子共通事項




※接続ケーブルはP700参照

## 【記名板・結線図】

### PCA7-10S20




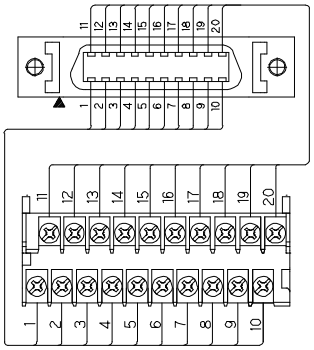


### PCA7-10S26




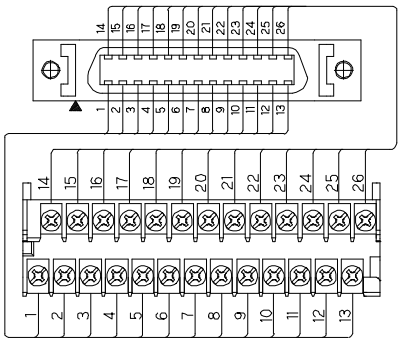


### PCA7-10S36




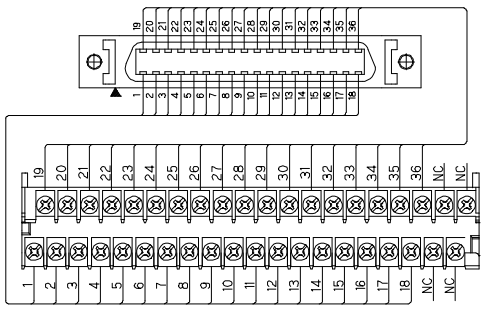


### PCA7-10S40




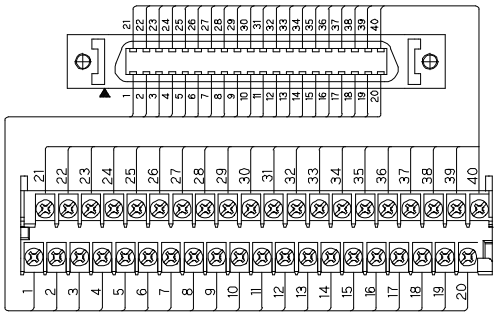

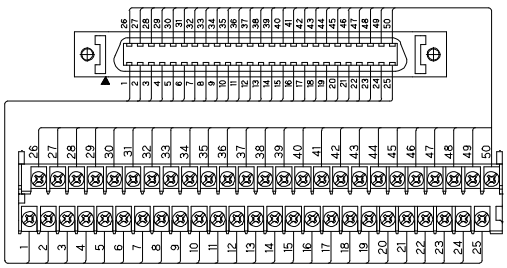
### PCA7-10S50