

PCA7-□40-TB34-□



【形式構成】

PCA7-□40-TB34-□

搭載コネクタ

1H…MIL/ヒロセ電機
4F…FCN/タイコエレクトロニクス


結線タイプ

M1-X(入力用) M2-X(入力用)
M1-Y(出力用) M2-Y(出力用)
M3(入出力兼用) M4(入出力兼用)



【寸法図】

PCA7-□40-TB34-□

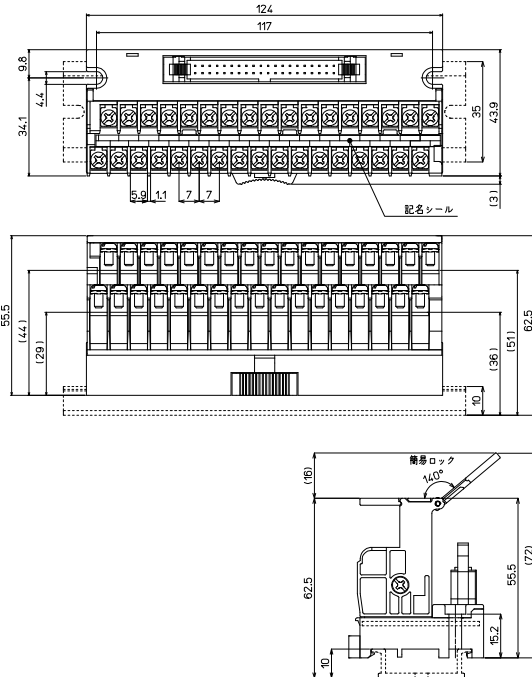


※I/Oワイヤリングパック対応(P584~587参照)

形式	※	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCA7-1H40-TB34-M1-X	○	ヒロセ電機: HIF3BA-40PA-2.54DSA (71)	UL,TÜV	約179g	5,460円
PCA7-1H40-TB34-M1-Y	○				
PCA7-1H40-TB34-M2-X	○				
PCA7-1H40-TB34-M2-Y	○				
PCA7-1H40-TB34-M3	○				
PCA7-1H40-TB34-M4	○	タイコエレクトロニクス: 1747053-1	TÜV	約180g	5,940円
PCA7-4F40-TB34-M1-X	○				
PCA7-4F40-TB34-M1-Y	○				
PCA7-4F40-TB34-M2-X	○				
PCA7-4F40-TB34-M2-Y	○				
PCA7-4F40-TB34-M3	○				
PCA7-4F40-TB34-M4	○				


【一般仕様】

定格絶縁電圧	AC DC50V
定格通電電流	0.5A / COM2A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500V×ガ
耐電圧	AC500V / 1分間
適合電線	1.25mm ² / MAX
端子ネジ	M3×6L
締付トルク	0.8N・m
周囲温度	-15℃~+60℃ (氷結又は結露しないこと)
相対湿度	45~85%

適合圧着端子



R端子・Y端子共通事項




※接続ケーブルはP582参照

【記名板・結線図】


PCA7-□40-TB34-M1-X




PCA7-□40-TB34-M2-X




PCA7-□40-TB34-M3




PCA7-□40-TB34-M1-Y




PCA7-□40-TB34-M2-Y




PCA7-□40-TB34-M4




PCA7-1H40-TB34-M1-□




PCA7-1H40-TB34-M2-□




PCA7-1H40-TB34-M3




PCA7-1H40-TB34-M4




PCA7-4F40-TB34-M1-□




PCA7-4F40-TB34-M2-□



PCA7-4F40-TB34-M3



PCA7-4F40-TB34-M4



【適合PLC形式】

メーカー名	シリーズ形式	入出力	ユニット形式	M1-X	M1-Y	M2-X	M2-Y	M3	M4
三菱電機	MELSEC iQ-R	入力	RX41C4/RX42C4	○		○		○	○
			RX71C4/RX72C4						
			RX41C6HS						
			RX61C6HS						
		出力	RY41NT2P/RY42NT2P		○		○	○	○
			RY41PT1P/RY42PT1P						
	入出力混合	RH42C4NT2P	⊕	⊕	⊕	⊕	○	○	
	MELSEC L	入力	LX41C4/LX42C4	○		○		○	○
			LY41NT1P/LY42NT1P						
		出力	LY41PT1P/LY42PT1P		○		○	○	○
			LH42C4NT1P						
		入出力混合	LH42C4PT1P	⊕	⊕	⊕	⊕	○	○
MELSEC -Q		入力	QX41/QX41-S1/QX41-S2	○		○		○	○
	QX42/QX42-S1/QX71/QX72								
	QX82/QX82-S1								
	出力	QY41P/QY42P		○		○	○	○	
		QY71/QY82P							
	入出力混合	QH42P	⊕	⊕	⊕	⊕	○	○	
富士電機	MICREX-SX	入力	NP1X3202-W/NP1X3206-W	○		○		○	○
			NP1X6406-W						
		出力	NP1Y32T09P1/NP1Y32U09P1		○		○	○	○
			NP1Y64T09P1/NP1Y64U09P1						
		入出力混合	NP1W6406T	⊕	⊕	⊕	⊕	○	○
		NP1W6406U							

【1Hタイプ適合ケーブル選定表】

適合機種：PCA7-1H40-TB34-M□-□

●シールド無し電線

KB40N-4F1H-□MB ※詳細P714参照

取付コネクタ
(CN1側)
メーカー:タイコエレクトロニクス
形 式:1903404-1
(CN2側)
メーカー:ヒロセ電機
形 式:HIF3BA-40D-2.54R

※ケーブル長 (単位:M) (0.5/1/1.5/2/3/5/8/10)

KB40N-4F1H-LA1-□MB ※詳細P714参照

取付コネクタ
(CN1側)
メーカー:タイコエレクトロニクス
形 式:1903404-1
(CN2側)
メーカー:ヒロセ電機
形 式:HIF3BA-40D-2.54R

※ケーブル長 (単位:M) (0.5/1/1.5/2/3/5/8/10)

KB40N-4F1H-LA2-□MB ※詳細P714参照

取付コネクタ
(CN1側)
メーカー:タイコエレクトロニクス
形 式:1903404-1
(CN2側)
メーカー:ヒロセ電機
形 式:HIF3BA-40D-2.54R

※ケーブル長 (単位:M) (0.5/1/1.5/2/3/5/8/10)

●シールド付き電線

KB40S-4F1H-□MB ※詳細P720参照

取付コネクタ
(CN1側)
メーカー:タイコエレクトロニクス
形 式:1903404-1
(CN2側)
メーカー:ヒロセ電機
形 式:HIF3BA-40D-2.54R

※ケーブル長 (単位:M) (0.5/1/1.5/2/3/5/7)

KB40S-4F1H-LA1-□MB ※詳細P720参照

取付コネクタ
(CN1側)
メーカー:タイコエレクトロニクス
形 式:1903404-1
(CN2側)
メーカー:ヒロセ電機
形 式:HIF3BA-40D-2.54R

※ケーブル長 (単位:M) (0.5/1/1.5/2/3/5)

□=ケーブル長を指定してください。

【4Fタイプ適合ケーブル選定表】

適合機種：PCA7-4F40-TB34-M□-□

●シールド無し電線

KB40N-4F4F-□MB ※詳細P713参照

取付コネクタ
メーカー:タイコエレクトロニクス
形 式:1903404-1 (両側)

※ケーブル長 (単位:M) (0.5/1/1.5/2/3/5/8/10)

KB40N-4F4F-LA1-□MB ※詳細P713参照

取付コネクタ
メーカー:タイコエレクトロニクス
形 式:1903404-1 (両側)

※ケーブル長 (単位:M) (0.5/1/1.5/2/3/5/8/10)

KB40N-4F4F-LA2-□MB ※詳細P713参照

取付コネクタ
メーカー:タイコエレクトロニクス
形 式:1903404-1 (両側)

※ケーブル長 (単位:M) (0.5/1/1.5/2/3/5/8/10)

●シールド付き電線

F7J40-28SV-□MB ※詳細P719参照

取付コネクタ
メーカー:タイコエレクトロニクス
形 式:1903404-1 (両側)

※ケーブル長 (単位:M) (0.5/1/1.5/2/3/5/7/10)

KB40S-4F4F-LA1-□MB ※詳細P719参照

取付コネクタ
メーカー:タイコエレクトロニクス
形 式:1903404-1 (両側)

※ケーブル長 (単位:M) (0.5/1/1.5/2/3/5)

□=ケーブル長を指定してください。

[I/Oワイヤリングパック]

ユニット形式	注文形式	同梱製品				質量	標準価格 (税抜)
		コネクタ端子台	[※1]	海外規格	ケーブル		

出力ユニット

QY41P QY42P QY71 QY82P	PCA7-E-0.5	PCA7-1H40-TB34-M1-Y	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-0.5MB	[L]	約269g	8,930円
	PCA7-E-1				KB40N-4F1H-1MB		約319g	9,310円
	PCA7-E-1.5				KB40N-4F1H-1.5MB		約369g	9,740円
	PCA7-F-0.5	KB40N-4F1H-2MB			約419g		10,140円	
	PCA7-F-1	KB40N-4F1H-0.5MB			約269g		8,930円	
	PCA7-F-1.5	KB40N-4F1H-1MB			約319g		9,310円	
	PCA7-F-2	KB40N-4F1H-1.5MB			約369g		9,740円	
	PCA7-C-0.5	KB40N-4F1H-2MB			約419g		10,140円	
	PCA7-C-1	KB40N-4F1H-0.5MB			約269g		8,930円	
	PCA7-C-1.5	KB40N-4F1H-1MB			約319g		9,310円	
PCA7-C-2	KB40N-4F1H-1.5MB	約369g	9,740円					
PCA7-D-0.5	KB40N-4F1H-2MB	約419g	10,140円					
PCA7-D-1	KB40N-4F1H-0.5MB	約269g	8,930円					
PCA7-D-1.5	KB40N-4F1H-1MB	約319g	9,310円					
PCA7-D-2	KB40N-4F1H-1.5MB	約369g	9,740円					
PCA7-EL-0.5	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	PCA7-1H40-TB34-M1-Y	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-LA1-1MB	[L]	約274g	9,340円
PCA7-EL-1	KB40N-4F1H-LA1-1.5MB	約324g			9,740円			
PCA7-EL-1.5	KB40N-4F1H-LA1-2MB	約374g			10,120円			
PCA7-FL-0.5	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	約274g			9,340円			
PCA7-FL-1	KB40N-4F1H-LA1-1MB	約324g			9,740円			
PCA7-FL-1.5	KB40N-4F1H-LA1-1.5MB	約374g			10,120円			
PCA7-FL-2	KB40N-4F1H-LA1-2MB	約429g			10,470円			
PCA7-CL-0.5	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	約274g			9,340円			
PCA7-CL-1	KB40N-4F1H-LA1-1MB	約324g			9,740円			
PCA7-CL-1.5	KB40N-4F1H-LA1-1.5MB	約374g			10,120円			
PCA7-CL-2	KB40N-4F1H-LA1-2MB	約429g	10,470円					
PCA7-DL-0.5	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	PCA7-1H40-TB34-M4	[MIL]	UL/ TÜV	KB40N-4F1H-LA1-1MB	[L]	約274g	9,340円
PCA7-DL-1	KB40N-4F1H-LA1-1.5MB	約324g			9,740円			
PCA7-DL-1.5	KB40N-4F1H-LA1-2MB	約374g			10,120円			
PCA7-DL-2	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	約274g			9,340円			
PCA7-L-0.5	KB40N-4F1H-LA1-1MB	約324g			9,740円			
PCA7-L-1	KB40N-4F1H-LA1-1.5MB	約374g			10,120円			
PCA7-L-1.5	KB40N-4F1H-LA1-2MB	約429g			10,470円			
PCA7-L-2	KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	約274g			9,340円			
PCA7-M-0.5	KB40N-4F1H-LA1-1MB	約324g			9,740円			
PCA7-M-1	KB40N-4F1H-LA1-1.5MB	約374g			10,120円			
PCA7-M-1.5	KB40N-4F1H-LA1-2MB	約429g	10,470円					
PCA7-M-2	KB40N-4F4F-0.5MB	PCA7-4F40-TB34-M1-Y	[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-1MB	[L]	約280g	10,370円
PCA7-J-0.5	KB40N-4F4F-1.5MB	約330g			10,710円			
PCA7-J-1	KB40N-4F4F-2MB	約385g			11,080円			
PCA7-J-1.5	KB40N-4F4F-0.5MB	約435g			11,460円			
PCA7-J-2	KB40N-4F4F-1MB	約280g			10,370円			
PCA7-K-0.5	KB40N-4F4F-1.5MB	約330g			10,710円			
PCA7-K-1	KB40N-4F4F-2MB	約385g			11,080円			
PCA7-K-1.5	KB40N-4F4F-0.5MB	約435g			11,460円			
PCA7-K-2	KB40N-4F4F-1MB	約280g			10,370円			
PCA7-KL-0.5	KB40N-4F4F-1.5MB	約330g			10,710円			
PCA7-LL-0.5	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	PCA7-4F40-TB34-M1-Y	[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-LA1-1MB	[L]	約285g	10,660円
PCA7-LL-1	KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約335g			11,050円			
PCA7-LL-1.5	KB40N-4F4F-LA1-2MB	約390g			11,430円			
PCA7-LL-2	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約440g			11,800円			
PCA7-ML-0.5	KB40N-4F4F-LA1-1MB	約285g			10,660円			
PCA7-ML-1	KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約335g			11,050円			
PCA7-ML-1.5	KB40N-4F4F-LA1-2MB	約390g			11,430円			
PCA7-ML-2	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約440g			11,800円			
PCA7-JL-0.5	KB40N-4F4F-LA1-1MB	約285g			10,660円			
PCA7-JL-1	KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約335g			11,050円			
PCA7-JL-1.5	KB40N-4F4F-LA1-2MB	約390g	11,430円					
PCA7-JL-2	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約440g	11,800円					
PCA7-KL-0.5	KB40N-4F4F-LA1-1MB	PCA7-4F40-TB34-M3	[FCN]	TÜV	KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	[L]	約285g	10,660円
PCA7-KL-1	KB40N-4F4F-LA1-2MB	約335g			11,050円			
PCA7-KL-1.5	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約390g			11,430円			
PCA7-KL-2	KB40N-4F4F-LA1-1MB	約440g			11,800円			
PCA7-KL-1	KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約285g			10,660円			
PCA7-KL-1.5	KB40N-4F4F-LA1-2MB	約335g			11,050円			
PCA7-KL-2	KB40N-4F4F-LA1-0.5MB	約390g			11,430円			
PCA7-KL-1	KB40N-4F4F-LA1-1MB	約440g			11,800円			
PCA7-KL-1.5	KB40N-4F4F-LA1-1.5MB	約285g			10,660円			
PCA7-KL-2	KB40N-4F4F-LA1-2MB	約335g			11,050円			

[※1]: コネクタ端子台の搭載コネクタ [MIL] = HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 [FCN] = 1747053-1 タイコエレクトロニクス
 [※2]: ケーブルの加工形状 アキ = 標準加工品 [L] = L 曲げ加工品

