


PCN-9D



【形式構成】


PCN-9D

極数
24…24極
50…50極

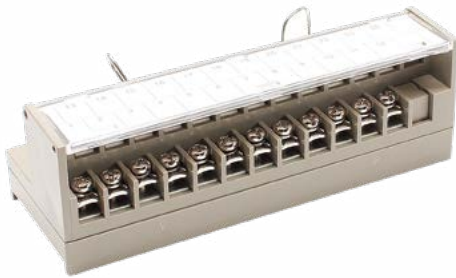

【寸法図】

PCN-9D

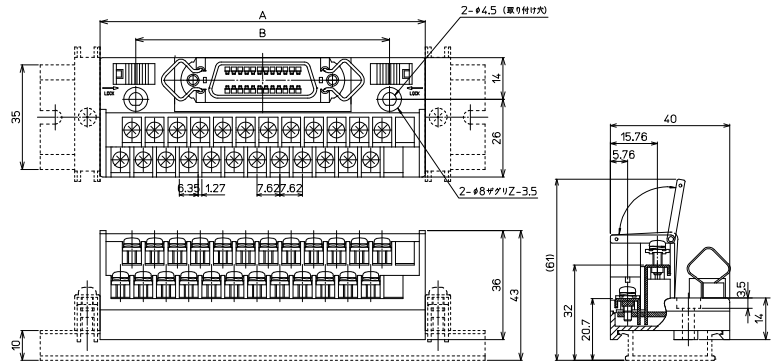


| 形式 | A寸法 | B寸法 |
|----------|-----|-----|
| PCN-9D24 | 109 | 85 |
| PCN-9D50 | 200 | 160 |

| 形式 | 搭載コネクタメーカー/形式 | 海外規格 | 質量 | 標準価格(税抜) |
|----------|---------------------------|------------|-------|----------|
| PCN-9D24 | 第一電子工業: 57GE-40240-751-FA | UL/cUL,TÜV | 約105g | 5,830円 |
| PCN-9D50 | 第一電子工業: 57GE-40500-751-FA | UL/cUL,TÜV | 約192g | 8,610円 |

【一般仕様】


| | |
|--------|----------------------------|
| 定格絶縁電圧 | AC DC125V |
| 定格通電電流 | 1A |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 DC500V×ガ |
| 耐電圧 | AC600V / 1分間 |
| 適合電線 | 1.25mm ² / MAX |
| 端子ネジ | PCN M3×9.5L PCNR M3×7L |
| 締付トルク | 1.2N・m |
| 周囲温度 | -15℃~+60℃ (氷結又は結露しないこと) |

適合圧着端子





【記名板・結線図】

PCN-9D24

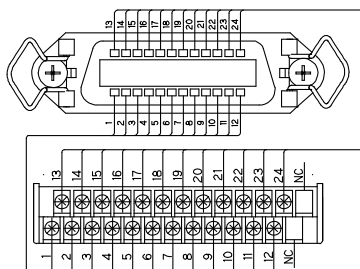

PCN-9D50

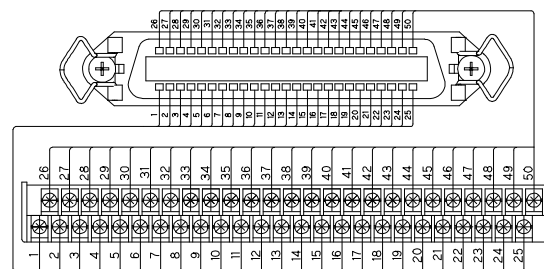

※接続ケーブルはP706参照