

# PCN□-3H25□



## 【形式構成】

### PCN□-3H25□

**結線方法**

無…Y形圧着端子用  
R…丸形圧着端子用


**コネクタ端子形状**

A…オス  
B…メス



## 【寸法図】

### PCN-3H25□

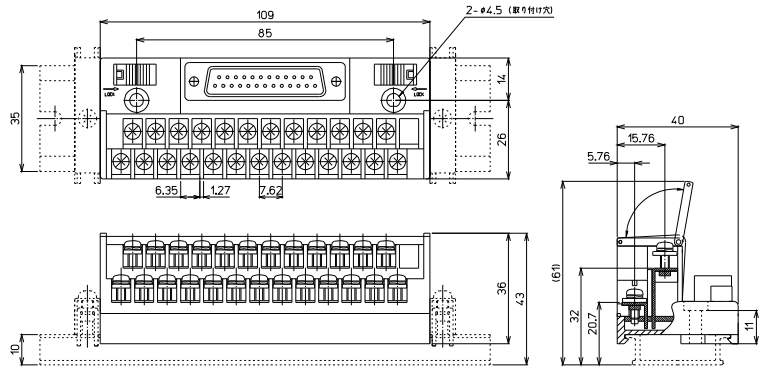


形 式	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格 (税抜)
PCN-3H25A	ヒロセ電機 : SDBB-25P (55) (オス)	TÜV	約108g	6,330円
PCN-3H25B	ヒロセ電機 : SDBB-25S (55) (メス)	TÜV	約110g	6,330円

## 【一般仕様】

定格絶縁電圧	AC DC125V
定格通電電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500V/メガ
耐電圧	AC600V / 1分間
適合電線	1.25mm <sup>2</sup> / MAX
端子ネジ	PCN M3×9.5L PCNR M3×7L
締付トルク	1.2N·m
周囲温度	-15°C~+60°C (氷結又は結露しないこと)


## 適合圧着端子



## 【記名板・結線図】


### PCN-3H25A

25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

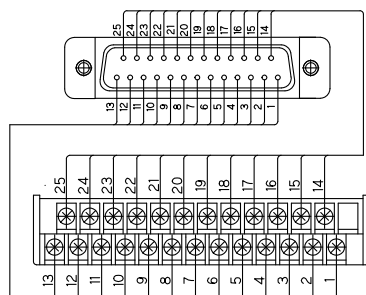

### PCN-3H25B

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

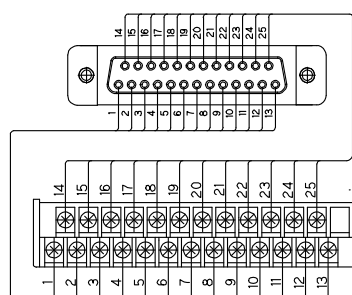

※接続ケーブルはP706参照