C16D-AT1N

RoHS Compliant

NPN COM IEC35レール

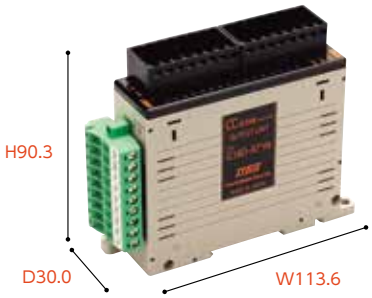

標準価格 28,800円 / 個
(税抜・販売単位:1)

【仕様】

● 出力

出力点数		16点
絶縁方式		フォトカプラ絶縁
定格負荷電圧		DC12 / 24V
使用電圧範囲		DC10.2~26.4V(リップル率5%以内)
最大負荷電流		約500mA / 1点(全点ON時225mA / 1点) 3.6A / 1コモン
最大突入電流		1.0A 10ms以下
OFF時漏洩電流		0.1mA
出力形式		シンクタイプ
サージキラー		なし
応答時間	ON→OFF	1.5ms以下(抵抗負荷)
	OFF→ON	0.5ms以下

コモン方式 /占有局数		16点1コモン / 1局32点割付(16点使用)
I/Oユニット電源	(電圧)	DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)
	(電流)	50mA以下(DC24V、全点ON時)
ノイズ耐量		DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、 ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、 ノイズシュミレータによる
耐電圧		DC外部端子一括 - アース間 AC500V 1分間
絶縁抵抗		DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上
質量		約145g
外部接続方式		9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源 端子、I/O電源端子、COM1、COM2)

【回路図】

● 出力

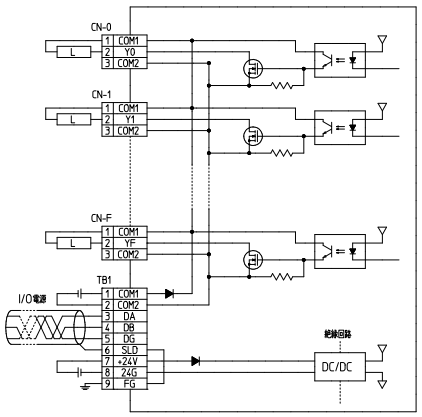

C32D-AT1N

RoHS Compliant

NPN COM IEC35レール

標準価格 43,000円 / 個
(税抜・販売単位:1)

【仕様】

● 出力

出力点数		32点
絶縁方式		フォトカプラ絶縁
定格負荷電圧		DC12 / 24V
使用電圧範囲		DC10.2~26.4V(リップル率5%以内)
最大負荷電流		約500mA / 1点(全点ON時150mA / 1点) 4.8A / 1コモン
最大突入電流		1.0A 10ms以下
OFF時漏洩電流		0.1mA
出力形式		シンクタイプ
サージキラー		なし
応答時間	ON→OFF	1.5ms以下(抵抗負荷)
	OFF→ON	0.5ms以下

コモン方式 /占有局数		32点1コモン / 1局32点割付
I/Oユニット電源	(電圧)	DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)
	(電流)	65mA以下(DC24V、全点ON時)
ノイズ耐量		DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、 ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、 ノイズシュミレータによる
耐電圧		DC外部端子一括 - アース間 AC500V 1分間
絶縁抵抗		DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上
質量		約210g
外部接続方式		9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源 端子、I/O電源端子、COM1、COM2)

【回路図】
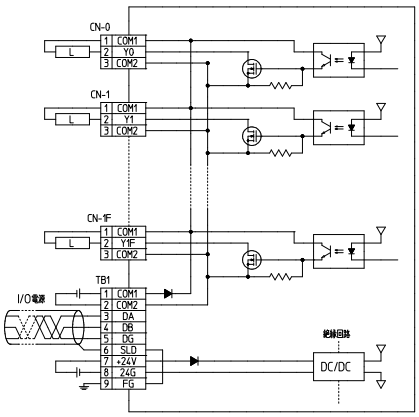
● 出力