BOXTB-4AT M3.5ネジ端子台 4極

RoHS Compliant

AC/DC 600V 20A 2mm2

形式	端子台	質量	標準価格(税抜)
BOXTB-4AT	4極(M3.5)	約147g	1,990円

標準価格 1,990円 / 個
(税抜・販売単位：1)

【寸法図】

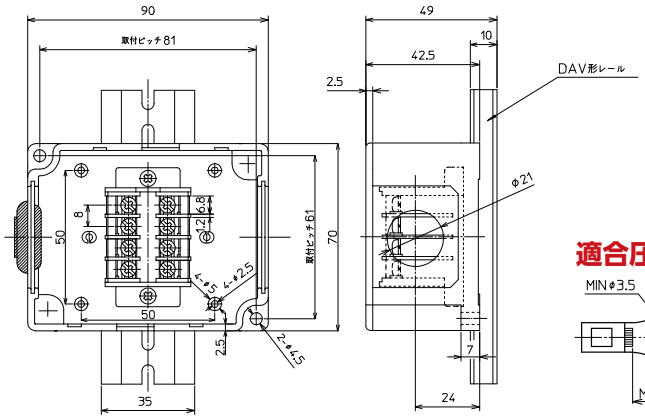

適合圧着端子



定格・仕様

定格絶縁電圧	AC, DC600V
定格通電電流 接続可能電線及び最大電流	0.75mm² 10A 1.25mm² 15A 2.0mm² 20A
絶縁抵抗	200MΩ以上(DC500Vにて)
商用周波耐電圧	AC2500V/1分間
締付トルク	0.8～1.4N・m

内蔵端子台

ATK-10G-4P

耐油、耐熱、耐薬品に優れた、強化PBT樹脂を使用したGタイプ。(端子カラー：アイボリー)



適合ショートバー

形式	極数	質量	標準価格(税抜)	販売単位
BB8A-2		約1.1g	99円	1
BB8A-4		約2.2g	129円	1

BOXTB-6AT M3.5ネジ端子台 6極

RoHS Compliant

AC/DC 600V 20A 2mm2

形式	端子台	質量	標準価格(税抜)
BOXTB-6AT	6極(M3.5)	約203g	2,190円

標準価格 2,190円 / 個
(税抜・販売単位：1)

【寸法図】

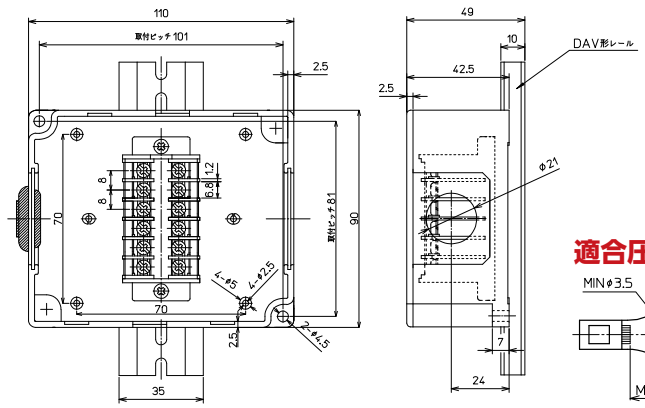

適合圧着端子



定格・仕様

定格絶縁電圧	AC, DC600V
定格通電電流 接続可能電線及び最大電流	0.75mm² 10A 1.25mm² 15A 2.0mm² 20A
絶縁抵抗	200MΩ以上(DC500Vにて)
商用周波耐電圧	AC2500V/1分間
締付トルク	0.8～1.4N・m

内蔵端子台

ATK-10G-6P

耐油、耐熱、耐薬品に優れた、強化PBT樹脂を使用したGタイプ。(端子カラー：アイボリー)



適合ショートバー

形式	極数	質量	標準価格(税抜)	販売単位
BB8A-2		約1.1g	99円	1
BB8A-4		約2.2g	129円	1
BB8A-6		約3.6g	161円	1