

# アクセサリ


## コーナー端子台

### KTW8-11P



適合圧着端子


RoHS  
Compliant



### 【形式】KTW8-11P

標準価格 794円 / 個(税抜・販売単位: 1) 質量 約47g

### 【寸法図】

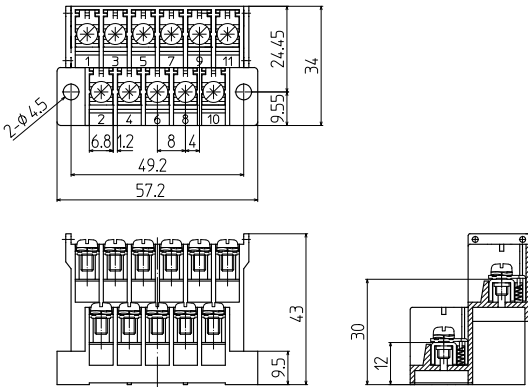

### 【端子台仕様】

絶縁抵抗 <sup>※1</sup>	100MΩ以上 (DC500V)
商用周波耐電圧	2500V / 1分間
締付トルク	1.4N・m
周囲温度 <sup>※2</sup>	-25℃~+100℃(氷結又は、結露しないこと)
相対湿度	45%~85%

※1:各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間での値です。  
 ※2:BOX収容時は、BOXの使用周囲温度内で使用してください。

### 【材質】



端子台本体	強化PBT(UL94V-0) 5Y7/1
導電板	黄銅(Niメッキ)
端子ネジ	鉄(Znメッキ三価クロメート)M3.5×6.7L
座金	鉄(Znメッキ三価クロメート)
スプリング	SUS

※端子台組込の際のネジサイズ及び締付トルク 呼び径4×10L タッピンネジ…0.6N・m  
 ※端子台組込用のタッピンネジは付属しません。

### 【組込例】



#### BOXTH-1

※11極 (11極×1台)

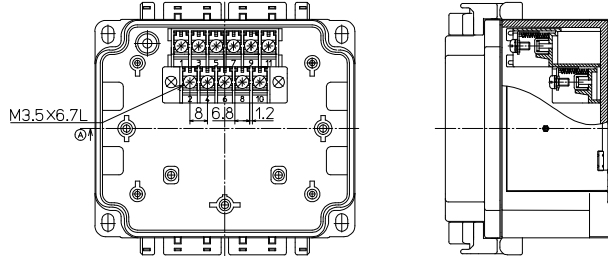

#### BOXTH-2

※22極 (11極×2台)

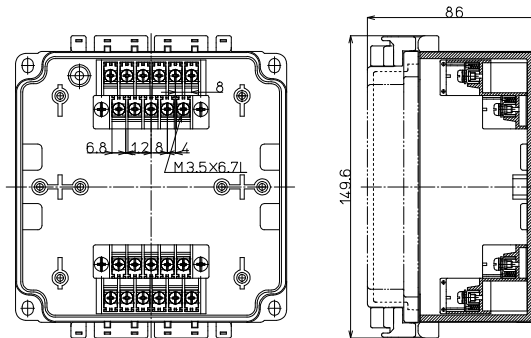

#### BOXTH-3

※33極 (11極×3台)

