

アクセサリ


コーナー端子台

KTW8-11P



適合圧着端子


RoHS
Compliant



【形式】KTW8-11P

標準価格 880円 / 個(税抜・販売単位: 1) 質量 約47g

【寸法図】

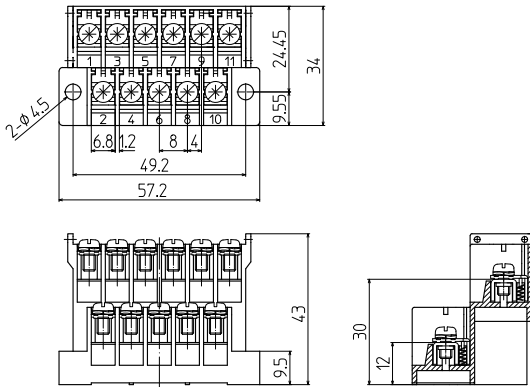

【端子台仕様】

絶縁抵抗 ^{※1}	100MΩ以上 (DC500V)
商用周波耐電圧	2500V / 1分間
締付トルク	1.4N・m
周囲温度 ^{※2}	-25℃~+100℃(氷結又は、結露しないこと)
相対湿度	45%~85%

※1:各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間での値です。
 ※2:BOX収容時は、BOXの使用周囲温度内で使用してください。

【材質】


端子台本体	強化PBT(UL94V-0) 5Y7/1
導電板	黄銅(Niメッキ)
端子ネジ	鉄(Znメッキ三価クロメート)M3.5×6.7L
座金	鉄(Znメッキ三価クロメート)
スプリング	SUS

※端子台組込の際のネジサイズ及び締付トルク 呼び径4×10L タッピンネジ…0.6N・m
 ※端子台組込用のタッピンネジは付属しません。

【組込例】


BOXTH-1

※11極 (11極×1台)

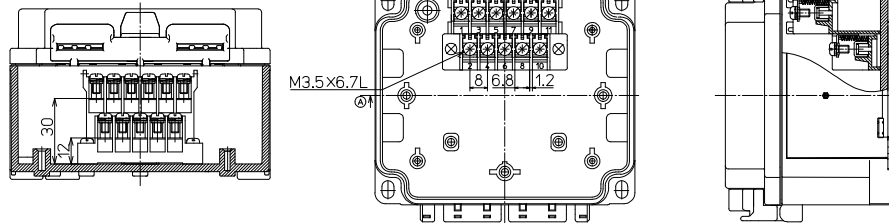

BOXTH-2

※22極 (11極×2台)

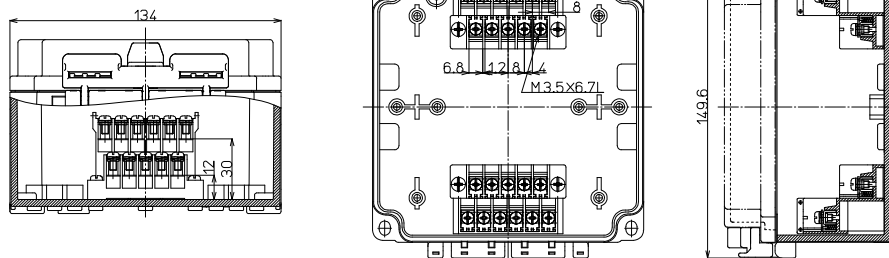

BOXTH-3

※33極 (11極×3台)

