


TRH□-11S

単相
複巻
静電シールド
本体アース
50/60Hz
周波数


一次電圧 0-100-110-120V
 二次電圧 0-100-110-120V
RoHS Compliant

【寸法図】


● 本体

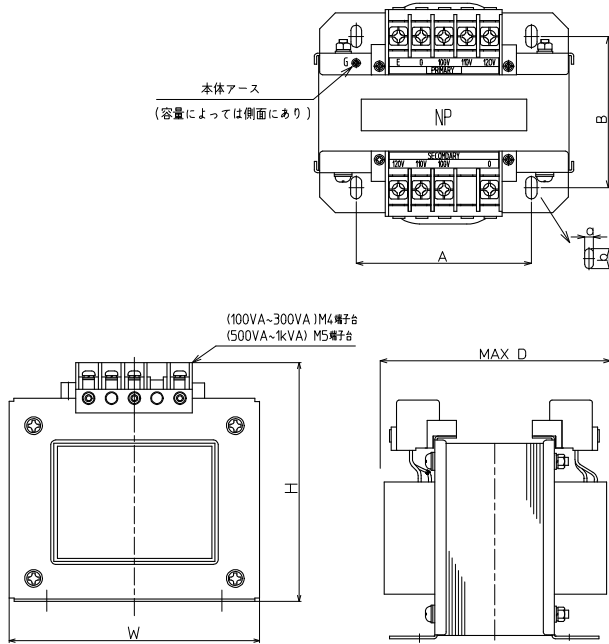


【結線図】

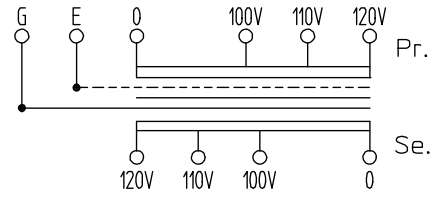


● 屋内ケース

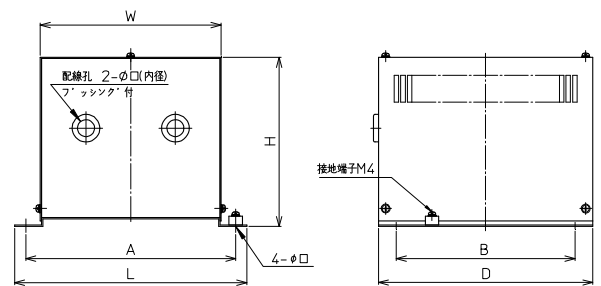


TS-2CH



TS-3CH



TS-4CH



塗装色：5Y7/1
 保護等級：IP20

【一般仕様】

※突入電流・発熱量は50Hzでの代表値です。 ※二次電圧は100V時の値です。

| 絶縁種別 | トランス形式 | 容量 (VA) | 一次電流 (A) | 突入電流 (A) | 二次電流 (A) | 発熱量 (W) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | 質量 (kg) | 取付穴 a×b (mm) | 標準価格 (税抜) |
|------|------------|---------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------|-----------|
| B | TRH100-11S | 100 | 1 | 29 | 1 | 16 | 89 | 96 | 100 | 62 | 74 | 約2.2 | 4.5×10 | 13,490円 |
| | TRH150-11S | 150 | 1.5 | 39 | 1.5 | 20 | 89 | 96 | 105 | 66 | 74 | 約2.5 | 5.5×10 | 15,890円 |
| F | TRH200-11S | 200 | 2 | 62 | 2 | 23 | 101 | 105 | 110 | 66 | 89 | 約3.5 | 5.5×10 | 16,750円 |
| | TRH300-11S | 300 | 3 | 72 | 3 | 31 | 117 | 116 | 120 | 75 | 79 | 約4.5 | 5.5×10 | 18,830円 |
| | TRH500-11S | 500 | 5 | 110 | 5 | 36 | 133 | 134 | 130 | 97 | 82 | 約6.4 | 7×14 | 27,380円 |
| | TRH750-11S | 750 | 7.5 | 166 | 7.5 | 54 | 138 | 141 | 145 | 96 | 103 | 約9.8 | 7×14 | 35,330円 |
| | TRH1K-11S | 1k | 10 | 179 | 10 | 62 | 159 | 157 | 145 | 111 | 101 | 約12 | 7×14 | 40,670円 |

【屋内ケース適合表】

※トランス本体と屋内ケースの組込販売も行っております。お問合せください。

| 屋内ケース形式 | トランス形式 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | 質量 (kg) | 取付穴 (φ) | 配線孔 | 標準価格 (税抜) |
|---------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|-----------|
| TS-2CH | TRH100-11S~TRH200-11S | 153 | 130 | 170 | 200 | 180 | 140 | 約1.9 | 7(M6用) | 2-φ15 | 23,040円 |
| TS-3CH | TRH300-11S | 163 | 160 | 210 | 210 | 190 | 180 | 約2.5 | 7(M6用) | 2-φ15 | 27,170円 |
| TS-4CH | TRH500-11S~TRH1K-11S | 203 | 190 | 240 | 260 | 235 | 200 | 約3.5 | 9(M8用) | 2-φ19 | 31,690円 |