

BSチューブ ボタンタイプ

RoHS 指令適合製品

特長

- ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したボタンチューブです。
- ワンタッチボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
- サイズは10φ～100φまで9サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。
- 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。

カラー

- ブラック

梱包


- 外箱の取り出し口より引き出してご使用できます。
- ポビン・外箱には金属部品を使用しておりませんので簡単に廃棄できます。

使用温度

- 15℃～70℃

品番	呼径	定尺	材質・特性
TMBS-10	10φ	25m	・シート部 難燃性軟質塩化ビニール +PET+アルミ箔 +1.25sq編組線 (平編スズメッキ銅線) ・嵌合部 ワンタッチボタン (ポリアセタール樹脂)
TMBS-15	15φ		
TMBS-20	20φ		
TMBS-25	25φ		
TMBS-30	30φ		
TMBS-40	40φ		
TMBS-50	50φ		
TMBS-70	70φ		
TMBS-100	100φ		

シート部 V-O適合相当

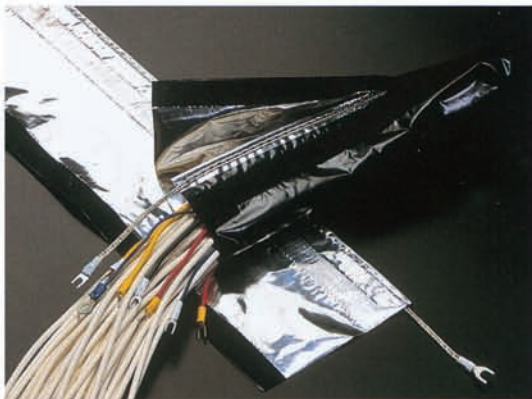

Sチューブ マジックタイプ

RoHS 指令適合製品

特長

- ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。
- マジックテープによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
- サイズは20φ～100φまで7サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。
- 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。

カラー

- ブラック

梱包

- 外箱の取り出し口より引き出してご使用できます。
- ポビン・外箱には金属部品を使用しておりませんので簡単に廃棄できます。

品番	呼径	定尺	材質・特性
TMP-20	20φ	25m	・シート部 難燃性軟質塩化ビニール +PET+アルミ箔 +1.25sq編組線 (平編スズメッキ銅線) ・嵌合部 マジックテープ オス・メステーブ巾16mm
TMP-25	25φ		
TMP-30	30φ		
TMP-40	40φ		
TMP-50	50φ		
TMP-70	70φ		
TMP-100	100φ		

シート部 V-O適合相当


使用温度

- 15℃～70℃

使用方法


- アルミ箔が内側になるように相手物に巻き、編組線がアルミ箔面に接触するように装着して下さい。
- 編組線はアース線としてご利用頂けます。

断面図

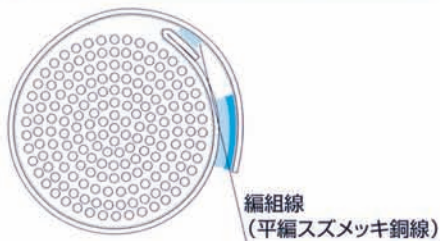


シールド効果表

電界

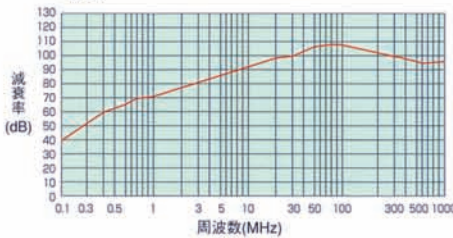

磁界

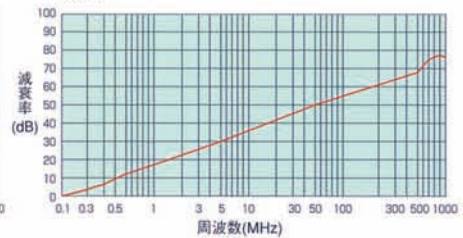

※上記のシールド効果表は、ノイズプロテクトボタンタイプ及びマジックタイプのデータです。
このデータは測定値であり、保証値ではありません。