電線・部品の耐熱保護、絶縁保護、結束・シールド効果

熱収縮シールドチューブ THSST

RoHS指令適合製品

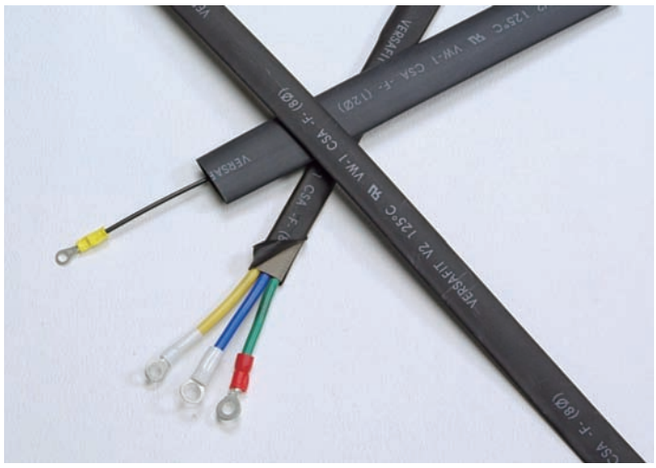

特　長
●結束とシールドが同時に行えます。

収縮温度
●90℃以上

収縮化
●2：1

縦方向収縮率
●−5%（最大）

カラー
●ブラック

難燃性
●UL224　VW-1

使用温度
●−20℃～60℃

仕　様

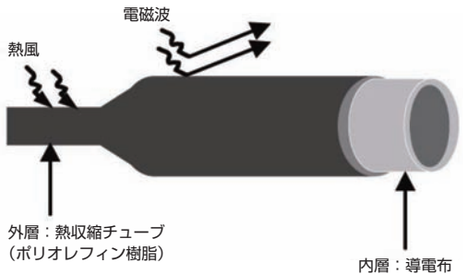

収縮前・収縮後

D：収縮前チューブ内径
d：収縮後チューブ内径
W：チューブ収縮後肉厚

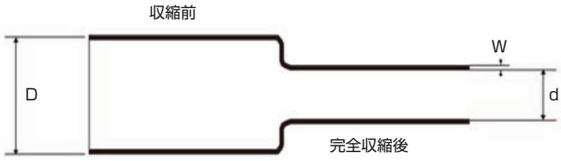

シールド効果表

電 界

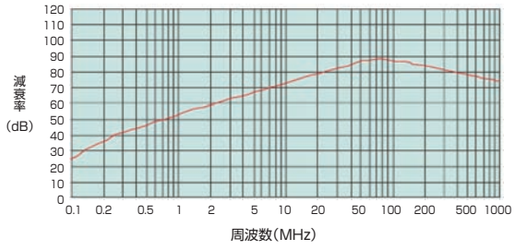

品　番	収縮前内径 最小値（㎜）D	完全収縮後内径 最大値（㎜）d	完全収縮後肉厚 最小値（㎜）W	長さ（㎜）	梱包数（本）
THSST-6	6.6	3.0	0.56	1,000	10
THSST-8	8.6	4.0	0.56	1,000	10
THSST-12	12.7	6.0	0.56	1,000	10
THSST-18	19.0	9.0	0.76	1,000	10