


ノイズ対策用高いシールド効果 “アルミ箔：80 μ m”

UL94 VTM-0適合相当（シート部）

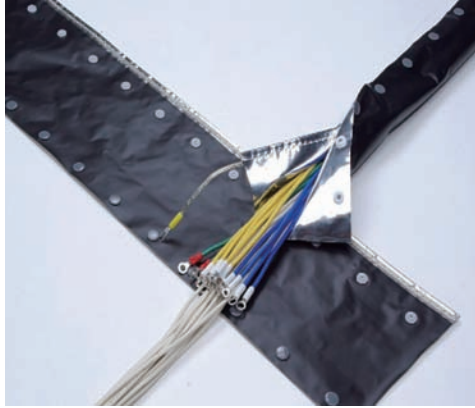

BSチューブ ボタンタイプ

RoHS 指令適合製品

特長

- ワンタッチボタンによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。

カラー

- ブラック

使用温度

- 15 $^{\circ}$ C
~70 $^{\circ}$ C

品番	呼径	定尺	材質・特性
TMBS80-15	15 ϕ	25m	・シート部 難燃性軟質塩化ビニール +PET+アルミ箔 +1.25sq編組線 (平編スズメッキ銅線) ・嵌合部 ワンタッチボタン (ポリアセタール樹脂)
TMBS80-20	20 ϕ		
TMBS80-25	25 ϕ		
TMBS80-30	30 ϕ		
TMBS80-40	40 ϕ		
TMBS80-50	50 ϕ		
TMBS80-70	70 ϕ		
TMBS80-100	100 ϕ		



Sチューブ マジックタイプ

RoHS 指令適合製品

特長

- マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。

カラー

- ブラック

使用温度

- 15 $^{\circ}$ C
~70 $^{\circ}$ C

品番	呼径	定尺	材質・特性
TMP80-20	20 ϕ	25m	・シート部 難燃性軟質塩化ビニール +PET+アルミ箔 +1.25sq編組線 (平編スズメッキ銅線) ・嵌合部 マジックタイプ
TMP80-25	25 ϕ		
TMP80-30	30 ϕ		
TMP80-40	40 ϕ		
TMP80-50	50 ϕ		
TMP80-70	70 ϕ		
TMP80-100	100 ϕ		



ノイズプロテクトチューブ

RoHS 指令適合製品

スライドロックタイプ

特長

- 嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せ付けにくい構造です。
- 専用スライダー（別売）を使用することで簡単に装着できます。

カラー



- ブラック

使用温度

- 15 $^{\circ}$ C
~70 $^{\circ}$ C

品番	呼径	定尺	材質・特性
TSLA80-15	15 ϕ	25m	・シート部 難燃性軟質塩化ビニール +PET+アルミ箔 +1.25sq編組線 (平編スズメッキ銅線) ・嵌合部 スライドロックタイプ (半硬質難燃性塩化ビニール)
TSLA80-20	20 ϕ		
TSLA80-25	25 ϕ		
TSLA80-30	30 ϕ		
TSLA80-35	35 ϕ		
TSLA80-40	40 ϕ		
TSLA80-50	50 ϕ		
TSLA80-70	70 ϕ		
TSLA80-100	100 ϕ		

●シールド効果表

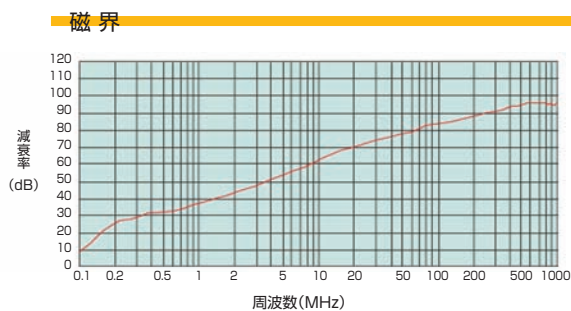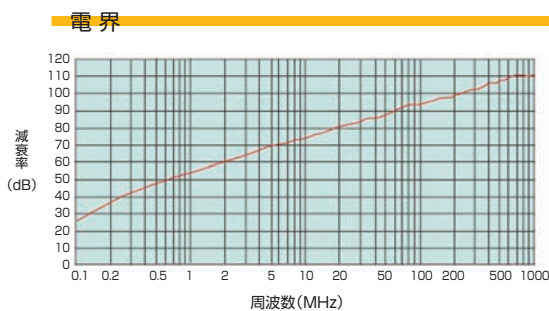

※このデータは測定値であり、保証値ではありません