



配線フレキシブルチューブ

●ハロゲン物質を含まない環境に優しい材料を使用しております。




特長

- 平面スリット部から工具無しでも簡単に電線の挿入・引出ができます (スリット無しタイプもございます)
- 電線はチューブ内に収納され配線の外観が向上されます。
- 段差・交差・扉部渡り配線等の多様な配線経路の保護にご使用いただけます。
- 四方向／六方向に自在に曲げる事が可能です。
- 8色標準ラインナップにより複数本利用で回路別等の色分け識別も可能です。
- 標準／難燃／高難燃をラインナップ
- 特許出願中

使用温度

- 材質：LDPE -20℃～50℃
- 材質：PP -20℃～60℃

サイズ

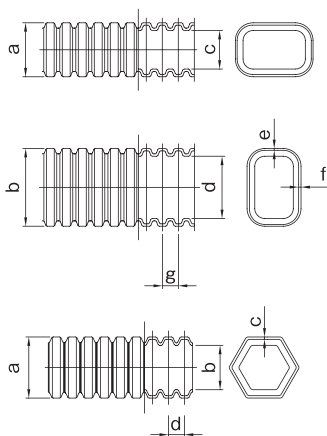

四角形タイプ

(単位：mm)

材質	サイズ	a	b	c	d	e	f	g	m/箱
	LDPE	1309	9.0	13.0	6.3	10.5	0.3	0.4	(2.7)
3020		20.0	30.0	15.0	25.0	0.6	0.6	(5.4)	15
4030		30.0	40.0	25.0	35.0	0.5	0.7	(5.4)	15
材質	サイズ	a	b	c	d	e	f	g	m/箱
	PP	1309	9.2	13.2	6.3	10.5	0.3	0.35	(2.7)
3020		20.0	30.0	15.0	25.0	0.6	0.6	(5.4)	15
4030		30.0	40.0	25.0	35.0	0.5	0.7	(5.4)	15

六角形タイプ

(単位：mm)

材質	a	b	c	d	m/箱
LDPE	10.3	7.5	0.35	(2.7)	50
PP	10.5	7.7	0.35	(2.7)	50

※ () は参考寸法

ラインナップ

品番構成

TFT4
①形状

PE
②材質

1309
③サイズ

BK
④色

-

A
⑤スリット有無

①形状	②材質		③サイズ		④色		⑤スリット有無	
四角形 TFT4	LDPE	PE	13mm× 9mm	1309	ナチュラル	NA	有り -A 無し -N	
	PP (難燃)	PP1	30mm×20mm	3020	ホワイト	WT		
	PP (高難燃)	PP2	40mm×30mm	4030	オレンジ	OR		
六角形 TFT6	LDPE PP (難燃) PP (高難燃)	PE PP1 PP2	10mm	10	ブラック	BK		
					イエロー	YE		
					ブルー	BL		
					グリーン	GR		
					シルバー	SL		
					高輝度シルバー	SL2	販売中止	
					※ナチュラルはLDPEのみ			
					※高輝度シルバーは受注生産品			