

絶縁被覆無し、フリーカッティングタイプ



任意のP数にカットしてご使用いただけます。ニッパーでカットするか上下の折り曲げを2~3回繰り返すことで簡単に切断可能です。


【注文形式】



仕様 耐電圧/AC1500V 1分間
 材質 端子部:黄銅(Niメッキ)
 (SB14-□は銅合金Niメッキ)



【寸法図】

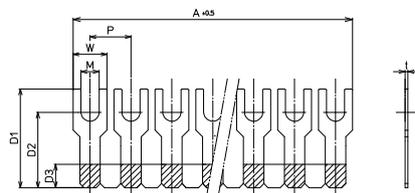

SBタイプ (各ピッチY形端子形状)

【寸法表】

寸法単位(mm)

呼称	P	形式名	極数	A	共通寸法		定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
7.0	7mm	SB7.0-2	2	12.8	W:5.8 M:3.1	t:0.5 D1:17 D2:13 D3:4	15A	50	31円
		SB7.0-10	10	68.8				50	129円
		SB7.0-50	50	348.8				50	608円
7A	7mm	SB7A-2	2	12.7	W:5.7 M:3.2	t:0.6 D1:21 D2:16.7 D3:4	15A	50	28円
		SB7A-4	4	26.7				50	53円
		SB7A-6	6	40.7				50	77円
		SB7A-8	8	54.7				50	104円
		SB7A-10	10	68.7				50	129円
		SB7A-50	50	348.7				50	608円
8A	8mm	SB8A-2	2	14.5	W:6.5 M:3.7	t:0.6 D1:21 D2:16.7 D3:4	20A	50	28円
		SB8A-4	4	30.5				50	53円
		SB8A-6	6	46.5				50	77円
		SB8A-8	8	62.5				50	104円
		SB8A-10	10	78.5				50	129円
		SB8A-50	50	398.5				50	702円
9.5	9.5mm	SB9.5-2	2	17.4	W:7.9 M:3.7	t:0.6 D1:21 D2:16.7 D3:4	20A	50	35円
		SB9.5-10	10	93.4				50	134円
		SB9.5-40	40	378.4				50	523円
10	10mm	SB10-2	2	18.2	W:8.2 M:4.3	t:0.6 D1:23.2 D2:18.5 D3:6	25A	50	35円
		SB10-4	4	38.2				50	65円
		SB10-10	10	98.2				50	137円
		SB10-20	20	198.2				50	272円
11	11mm	SB11-2	2	20	W:9 M:4.3	t:0.6 D1:23.2 D2:18.5 D3:6	25A	50	39円
		SB11-4	4	42				50	72円
		SB11-10	10	108				50	148円
		SB11-20	20	218				50	279円
14	14mm	SB14-2	2	26	W:12 M:5.4	t:0.8 D1:28 D2:22 D3:8	40A	50	59円
		SB14-4	4	54				50	115円
		SB14-10	10	138				50	189円
		SB14-20	20	278				50	383円

【当社適合端子台一覧】


形式	適合端子台
SB7.0-□	CT-10S RT-10S PTW-SS10 RTW-10S
SB7A-□	FPS-10 PTU-10 PT-SS10 PT-10 PUW-10 FPWS-10
SB8A-□	FPS-20 PTU-20 PT-SS20 PT-20 PUW-20 FPWS-20 PTW-SS20 AT-10 CT-15S CT-15 RT-20S CTW-15S2 CTW-15R DT-15
SB9.5-□	FPS-20H PT-20H
SB10-□	FPS-30 PTU-30 AT-15L PT-30 RT-30S PUW-30
SB11-□	FPS-40 PTU-40 AT-20 PT-40 CT-25S CT-30
SB14-□	FPS-50 FPS-80 PTU-80 PT-50 PT-80 CT-35S

【注文形式】



仕様 耐電圧/AC1500V 1分間
材質 端子部:黄銅(Niメッキ)

【寸法図】



SBRタイプ (各ピッチ丸型端子形状)

【寸法表】

寸法単位(mm)

呼称	P	形式名	極数	A	共通寸法		定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
7A	7mm	SBR7A-2	2	12.7	W:5.5 M:3.2	t:0.6 D1:20 D2:15.7 D3:4	15A	50	31円
		SBR7A-10	10	68.7				50	129円
		SBR7A-50	50	348.7				50	608円
8A	8mm	SBR8A-2	2	14.5	W:6.5 M:3.8	t:0.6 D1:20 D2:15.7 D3:4	20A	50	31円
		SBR8A-10	10	78.5				50	129円
		SBR8A-50	50	398.5				50	704円
9.5	9.5mm	SBR9.5-2	2	17.4	W:7.9 M:3.7	t:0.6 D1:21 D2:16.7 D3:4	20A	50	35円
		SBR9.5-10	10	93.4				50	134円
		SBR9.5-40	40	378.4				50	523円
10	10mm	SBR10-2	2	18.2	W:8.2 M:4.3	t:0.6 D1:23.2 D2:18.5 D3:6	20A	50	35円
		SBR10-4	4	38.2				50	65円
		SBR10-10	10	98.2				50	137円
		SBR10-20	20	198.2				50	270円

【当社適合端子台一覧】

形式	適合端子台
SBR7A-□	PTU-10 PT-SS10 PT-10 PUW-10
SBR8A-□	PTU-20 PT-SS20 PT-20 PUW-20 PTW-SS20 AT-10 CT-15S CT-15 RT-20S CTW-15S2 CTW-15R DT-15
SBR9.5-□	FPS-20H PT-20H
SBR10-□	PTU-30 AT-15L PT-30 RT-30S PUW-30


絶縁被覆付、3つのカラーバリエーション



安全性に配慮した絶縁被覆付です。


黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。

【注文形式】



仕様 耐電圧/AC1500V 1分間
 材質 端子部:黄銅(Niメッキ)
 絶縁部:PVC
 (□B14-□は銅合金Niメッキ)

【寸法図】

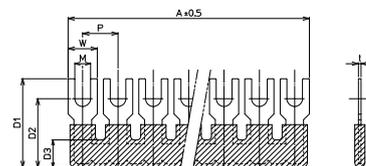

□Bタイプ (各ピッチY形端子形状)

【寸法表】

寸法単位(mm)

呼称	P	形式名	極数	A	共通寸法	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
7.0	7mm	□B7.0-2	2	12.8	W:5.8 M:3.1 t:0.5 D1:17.5 D2:13.5 D3:5	15A	50	47円
		□B7.0-4	4	26.8			50	88円
		□B7.0-6	6	40.8			50	121円
		□B7.0-8	8	54.8			50	161円
		□B7.0-10	10	68.8			50	203円
		□B7.0-50	50	348.8			50	1,080円
7A	7mm	□B7A-2	2	12.7	W:5.7 M:3.2 t:0.6 D1:22 D2:17.7 D3:5	15A	50	47円
		□B7A-4	4	26.7			50	88円
		□B7A-6	6	40.7			50	121円
		□B7A-8	8	54.7			50	161円
		□B7A-10	10	68.7			50	203円
		□B7A-50	50	348.7			50	1,080円
8A	8mm	□B8A-2	2	14.5	W:6.0 M:3.8 t:0.6 D1:22 D2:17.7 D3:5	20A	50	99円
		□B8A-4	4	30.5			50	129円
		□B8A-6	6	46.5			50	161円
		□B8A-8	8	62.5			50	196円
		□B8A-10	10	78.5			50	211円
		□B8A-50	50	398.5			50	1,121円
9.5	9.5mm	□B9.5-2	2	17.4	W:7.9 M:3.7 t:0.6 D1:22 D2:17.7 D3:5	20A	50	102円
		□B9.5-4	4	36.4			50	134円
		□B9.5-6	6	55.4			50	201円
		□B9.5-8	8	74.4			50	249円
		□B9.5-10	10	93.4			50	275円
		□B9.5-40	40	378.4			50	1,086円
10	10mm	□B10-2	2	18.2	W:8.2 M:4.3 t:0.6 D1:23.7 D2:19 D3:7	25A	50	101円
		□B10-4	4	38.2			50	137円
		□B10-10	10	98.2			50	216円
11	11mm	□B11-2	2	20	W:9 M:4.3 t:0.6 D1:23.7 D2:19 D3:7.5	25A	50	108円
		□B11-4	4	42			50	148円
		□B11-10	10	108			50	224円
14	14mm	□B14-2	2	26	W:12 M:5.4 t:0.8 D1:28.5 D2:22.5 D3:8.5	40A	50	103円
		□B14-4	4	54			50	211円
		□B14-10	10	138			50	349円

【当社適合端子台一覧】

形式	適合端子台
□B7.0-□	CT-10S RT-10S PTW-SS10 RTW-10S
□B7A-□	FPS-10 PTU-10 PT-SS10 PT-10 PUW-10 FPWS-10
□B8A-□	FPS-20 PT-SS20 PT-20 PTU-20 PUW-20 FPWS-20 PTW-SS20
	AT-10 CT-15S RT-20S CTW-15S2 CTW-15R DT-15
□B9.5-□	FPS-20H PT-20H
□B10-□	FPS-30 PTU-30 AT-15L PT-30 RT-30S PUW-30
□B11-□	FPS-40 PTU-40 AT-20 PT-40 CT-25S CT-30 PUW-40
□B14-□	FPS-50 FPS-80 PTU-80 AT-30 PT-80 CT-35S

[注文形式]




B=黒(標準)
G=黄緑
O=橙

呼称 極数

仕様 耐電圧/AC1500V 1分間
材質 端子部:黄銅(Niメッキ)
絶縁部:PVC

[寸法図]

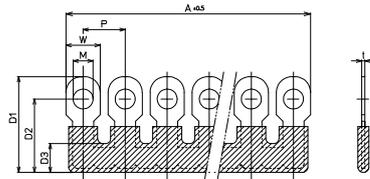

□BRタイプ (各ピッチ丸形端子形状)

[寸法表]

寸法単位(mm)

呼称	P	形式名	極数	A	共通寸法	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
7A	7mm	□BR7A-2	2	12.7	W:5.5 M:3.2 t:0.6 D1:21 D2:16.7 D3:5	15A	50	99円
		□BR7A-4	4	26.7			50	129円
		□BR7A-6	6	40.7			50	161円
		□BR7A-8	8	54.7			50	196円
		□BR7A-10	10	68.7			50	211円
		□BR7A-50	50	348.7			50	983円
8A	8mm	□BR8A-2	2	14.5	W:6.5 M:3.8 t:0.6 D1:21 D2:16.7 D3:5	20A	50	99円
		□BR8A-4	4	30.5			50	129円
		□BR8A-6	6	46.5			50	161円
		□BR8A-8	8	62.5			50	196円
		□BR8A-10	10	78.5			50	211円
		□BR8A-50	50	398.5			50	1,121円
9.5	9.5mm	□BR9.5-2	2	17.4	W:7.9 M:3.7 t:0.6 D1:22 D2:17.7 D3:5	20A	50	102円
		□BR9.5-4	4	36.4			50	134円
		□BR9.5-6	6	55.4			50	201円
		□BR9.5-8	8	74.4			50	249円
		□BR9.5-10	10	93.4			50	275円
		□BR9.5-40	40	378.4			50	1,086円
10	10mm	□BR10-2	2	18.2	W:8.2 M:4.3 t:0.6 D1:24.2 D2:19.5 D3:7	20A	50	102円
		□BR10-4	4	38.2			50	137円
		□BR10-10	10	98.2			50	215円

[当社適合端子台一覧]

形式	適合端子台
□BR7A-□	FPS-10 PTU-10 PT-SS10 PT-10 PUW-10
□BR8A-□	FPS-20 PTU-20 PT-SS20 PT-20 PUW-20 AT-10 CT-15S CT-15 RT-20S CTW-15S2 CTW-15R DT-15
□BR9.5-□	FPS-20H PT-20H
□BR10-□	FPS-30 PTU-30 AT-15L PT-30 RT-30S PUW-30
BB8-□J	AT-10 CT-15S CT-15 RT-20S PUW-20 CTW-15S2 CTW-15R


[注文形式]



極数

仕様 耐電圧/AC1500V 1分間
材質 端子部:黄銅(Niメッキ)
絶縁部:PVC(黒)

[寸法図]

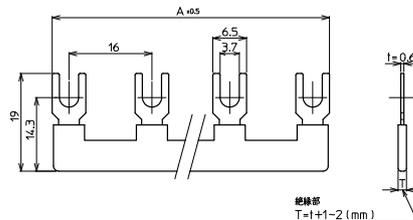

□B8-Jタイプ (8mmピッチ1極跳びY端子形状)

[寸法表]

寸法単位(mm)

極数	A	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
2	22.5	20A	50	99円
4	54.5		50	203円
10	150.5		50	494円
20	310.5		50	899円