アクセサリー（VTX、VTXW、VTZ、VT-5Mシリーズ）

VTZシリーズ用ショートバー

【注文形式】BBZ-2.5-□

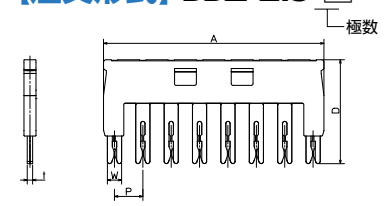

【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
5.2mm	BBZ-2.5-2	2	9.2	W:2.6 t:1 D:19	VTZ-2.5	20A	50	76円
	-4	4	19.6				50	97円
	-8	8	40.4				50	143円

定格絶縁電圧・電流　600V・20A
耐電圧　AC1500/1分間
導電板　銅合金(Snメッキ)
絶縁材　66ナイロン(黒)(UL94V-0)

【注文形式】BBZ-4-□

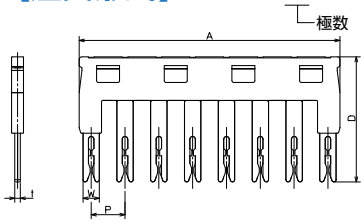

【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
6.2mm	BBZ-4-2	2	10.6	W:3 t:1 D:23	VTZ-4	30A	50	78円
	-4	4	23				50	101円
	-8	8	47.8				50	165円

定格絶縁電圧・電流　600V・30A
耐電圧　AC1500/1分間
導電板　銅合金(Snメッキ)
絶縁材　66ナイロン(黒)(UL94V-0)

【注文形式】BBZ-6-□

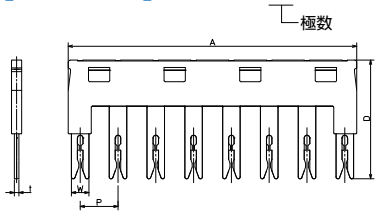

【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
8.2mm	BBZ-6-2	2	13.4	W:3.8 t:1 D:25.8	VTZ-6	40A	50	88円
	-4	4	29.8				50	143円
	-8	8	62.6				50	225円

定格絶縁電圧・電流　600V・40A
耐電圧　AC1500/1分間
導電板　銅合金(Snメッキ)
絶縁材　66ナイロン(黒)(UL94V-0)

【注文形式】BBZ-10-□

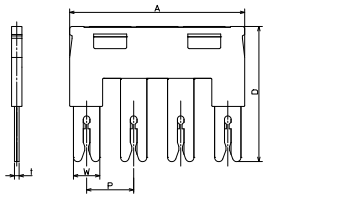

【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
10mm	BBZ-10-2	2	17.2	W:5.6 t:1 D:28.7	VTZ-10	50A	50	115円
	-4	4	37.2				50	193円

定格絶縁電圧・電流　600V・50A
耐電圧　AC1500/1分間
導電板　銅合金(Snメッキ)
絶縁材　66ナイロン(黒)(UL94V-0)

VT-5Mシリーズ用ショートバー

【注文形式】BBM5.5-2



【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	W	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
5.5mm	BBM5.5-2	2	8.6	3	t:0.8 D:20.5	VT-5MS	15A	10	73円
10mm	BBM10-2	2	16.6	4.6		VT-5MD		10	88円

定格絶縁電圧・電流　300V・15A
耐電圧　AC1500V/1分間
導電板　銅合金(Snメッキ)
絶縁材　66ナイロン(黒)(UL94V-0)

【注文形式】BBM10-2