

I/Oケーブル シールド付き



【ケーブル仕様】

芯数	20芯	26芯	34芯	40芯	50芯
導体構成(本/mm)	7/0.127(AWG#28) 材質:錫メッキ軟銅線				
絶縁体外径(mm)	0.88				
ケーブル外径(mm)	8.1	8.6	9.5	10.1	11.0
	公差:±0.3			公差:±0.5	
絶縁体/シース材質	非鉛耐熱PVC				
導体抵抗(Ω/m)	0.232以下				
絶縁抵抗	100MΩ·km以上				
耐電圧	AC 500V / min.				
UL規格(ケーブル部)	UL STYLE 2464 80℃ 300V				

【特長】

- 芯数 (20・26・34・40・50) を幅広くご用意
- 対応コネクタはMIL・FCN・3M・本多・第一電子タイプ
- ストレート以外にL曲げタイプも対応

【一般仕様】

形式	極数	形状	タイプ		掲載ページ
			CN1	CN2	
KBS-1H20-□MB	20		MIL ヒロセ電機	MIL ヒロセ電機	P716
KBS-1H26-□MB	26				P716
KBS-1H34-□MB	34				P716
KBS-1H40-□MB	40				P717
KBS-1H50-□MB	50				P717
KBS-1T20-□MB	20		MIL オムロン	MIL オムロン	P718
KBS-1T40-□MB	40				P718
KBS-1T50-□MB	50				P718
F7J40-28SV-□MB	40		FCNタイプ	FCNタイプ	P719
KB40S-4F4F-LA1-□MB	40		FCNタイプ 左側L曲げ	FCNタイプ	P719
KB40S-4F1H-□MB	40		FCNタイプ	MIL ヒロセ電機	P720
KB40S-4F1H-LA1-□MB	40				P720
KBS-2M50A-□MB	50		本多通信	本多通信	P724
KBS-2M50AB-□MB	50				P724
KBS-9D50-□MB	50		第一電子工業	第一電子工業	P724
KBS-10S20-F-□MB	20		住友3M	住友3M	P722
KBS-10S26-F-□MB	26				P722
KBS-10S36-F-□MB	36				P723
KBS-10S50-F-□MB	50				P723

シールド付き

KBS-1H□-□MB



【注文形式】


KBS-1H20-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格(税抜)
KBS-1H20-0.5MB	0.5m	約65g	2,620円
KBS-1H20-1MB	1m	約110g	2,990円
KBS-1H20-1.5MB	1.5m	約150g	3,410円
KBS-1H20-2MB	2m	約190g	3,830円
KBS-1H20-3MB	3m	約285g	4,580円
KBS-1H20-5MB	5m	約455g	6,170円

※納期につきましてはお問合せください。

【ケーブル図】

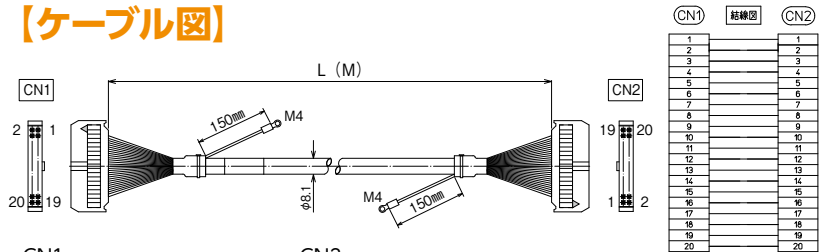

CN1
メーカー：ヒロセ電機
形式：HIF3BA-20D-2.54R

CN2
メーカー：ヒロセ電機
形式：HIF3BA-20D-2.54R

- シールド電線使用
- ストレート形状20極
- コネクタ両端 ヒロセ電機製
MILコネクタ1:1結線

CN1	結線図	CN2
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20

【注文形式】


KBS-1H26-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格(税抜)
KBS-1H26-0.5MB	0.5m	約75g	3,110円
KBS-1H26-1MB	1m	約120g	3,550円
KBS-1H26-1.5MB	1.5m	約170g	3,960円
KBS-1H26-2MB	2m	約215g	4,360円
KBS-1H26-3MB	3m	約315g	5,220円
KBS-1H26-5MB	5m	約515g	6,920円

※納期につきましてはお問合せください。

【ケーブル図】

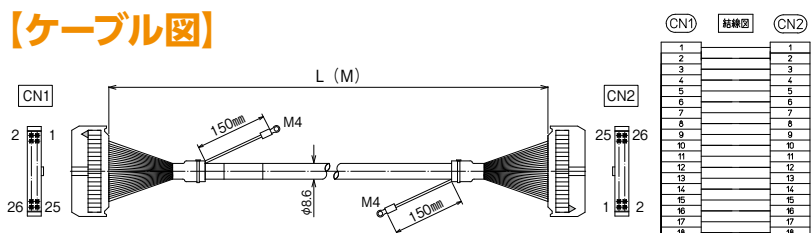

CN1
メーカー：ヒロセ電機
形式：HIF3BA-26D-2.54R

CN2
メーカー：ヒロセ電機
形式：HIF3BA-26D-2.54R

- シールド電線使用
- ストレート形状26極
- コネクタ両端 ヒロセ電機製
MILコネクタ1:1結線

CN1	結線図	CN2
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23		23
24		24
25		25
26		26

【注文形式】


KBS-1H34-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格(税抜)
KBS-1H34-0.5MB	0.5m	約90g	3,850円
KBS-1H34-1MB	1m	約145g	4,360円
KBS-1H34-1.5MB	1.5m	約200g	4,920円
KBS-1H34-2MB	2m	約255g	5,440円
KBS-1H34-3MB	3m	約380g	6,450円
KBS-1H34-5MB	5m	約610g	8,570円

※納期につきましてはお問合せください。

【ケーブル図】

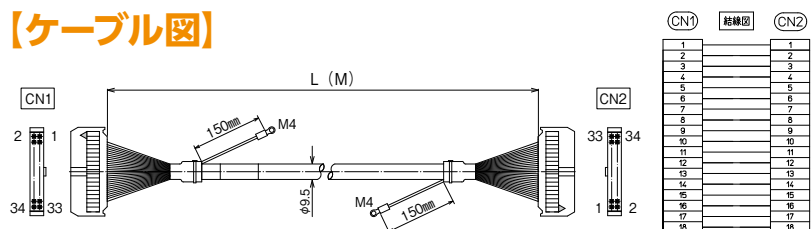

CN1
メーカー：ヒロセ電機
形式：HIF3BA-34D-2.54R

CN2
メーカー：ヒロセ電機
形式：HIF3BA-34D-2.54R

- シールド電線使用
- ストレート形状34極
- コネクタ両端 ヒロセ電機製
MILコネクタ1:1結線

CN1	結線図	CN2
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23		23
24		24
25		25
26		26
27		27
28		28
29		29
30		30
31		31
32		32
33		33
34		34