

I/Oケーブル シールド無し



【ケーブル仕様】

芯数	20芯	26芯	34芯	40芯	50芯
導体構成(本/mm)	7/0.127(AWG#28) 材質:錫メッキ軟銅線				
絶縁体外径(mm)	0.88				
ケーブル外径(mm)	7.5	8.0	8.9	9.5	10.4
	公差:±0.3			公差:±0.5	
絶縁体/シース材質	非鉛耐熱PVC				
導体抵抗(Ω/m)	0.232以下				
絶縁抵抗	100MΩ·km以上				
耐電圧	AC 500V / min.				
UL規格(ケーブル部)	UL STYLE 2464 80℃ 300V				

【特長】

- 芯数 (20・26・34・40・50) を幅広くご用意
- 対応コネクタはMILタイプ・FCNタイプ
- ストレート以外にL曲げタイプも対応

【一般仕様】

形式	極数	形状	タイプ		JUST CABLE	掲載ページ		
			CN1	CN2				
KB20N-1H1H-□MB	20		MIL ヒロセ電機	MIL ヒロセ電機	○	P710		
KB26N-1H1H-□MB	26				○	P710		
KB34N-1H1H-□MB	34				○	P710		
KB40N-1H1H-□MB	40				○	P711		
KB50N-1H1H-□MB	50					P711		
KB20N-1T1T-□MB	20		MIL オムロン	MIL オムロン		P712		
KB40N-1T1T-□MB	40					P712		
KB50N-1T1T-□MB	50					P712		
KB40N-4F4F-□MB	40		FCNタイプ	FCNタイプ	○	P713		
KB40N-4F4F-LA1-□MB	40				FCNタイプ 左側L曲げ	FCNタイプ	○	P713
KB40N-4F4F-LA2-□MB	40		FCNタイプ	FCNタイプ	○	P713		
KB40N-4F1H-□MB	40				MIL ヒロセ電機	○	P714	
KB40N-4F1H-LA1-□MB	40				FCNタイプ 左側L曲げ	MIL ヒロセ電機	○	P714
KB40N-4F1H-LA2-□MB	40				FCNタイプ 右側L曲げ	MIL ヒロセ電機	○	P714

シールド無し

KB40N-4F1H-□-□MB

RoHS
Compliant

【注文形式】


KB40N-4F1H-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格(税抜)
KB40N-4F1H-0.5MB	0.5m	約90g	3,930円
KB40N-4F1H-1MB	1m	約140g	4,350円
KB40N-4F1H-1.5MB	1.5m	約190g	4,750円
KB40N-4F1H-2MB	2m	約240g	5,180円
KB40N-4F1H-3MB	3m	約340g	5,960円
KB40N-4F1H-5MB	5m	約540g	7,350円
KB40N-4F1H-8MB	8m	約840g	9,860円
KB40N-4F1H-10MB	10m	約1070g	11,440円

※0.2~20m (10cm刻み対応)

【ケーブル図】

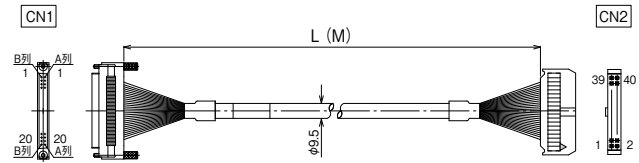

CN1 メーカー:タイコエレクトロニクス 形式:1903404-1
CN2 メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R



- シールド無し電線使用
- ストレート形状40極
- コネクタ
FCNタイプ-MILコネクタ1:1結線

CN1	結線図	CN2
A1		1
B1		2
A2		3
B2		4
A3		5
B3		6
A4		7
B4		8
A5		9
B5		10
A6		11
B6		12
A7		13
B7		14
A8		15
B8		16
A9		17
B9		18
A10		19
B10		20
A11		21
B11		22
A12		23
B12		24
A13		25
B13		26
A14		27
B14		28
A15		29
B15		30
A16		31
B16		32
A17		33
B17		34
A18		35
B18		36
A19		37
B19		38
A20		39
B20		40

【注文形式】


KB40N-4F1H-LA1-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格(税抜)
KB40N-4F1H-LA1-0.5MB	0.5m	約95g	4,350円
KB40N-4F1H-LA1-1MB	1m	約145g	4,750円
KB40N-4F1H-LA1-1.5MB	1.5m	約195g	5,170円
KB40N-4F1H-LA1-2MB	2m	約250g	5,570円
KB40N-4F1H-LA1-3MB	3m	約360g	6,430円
KB40N-4F1H-LA1-5MB	5m	約570g	7,780円
KB40N-4F1H-LA1-8MB	8m	約850g	10,250円
KB40N-4F1H-LA1-10MB	10m	約1075g	11,900円

※0.2~20m (10cm刻み対応)

【ケーブル図】

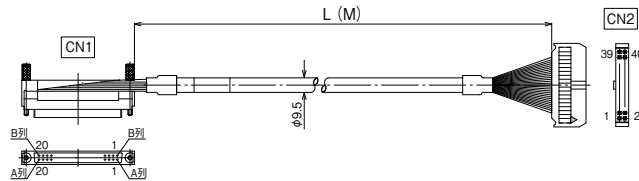

CN1 メーカー:タイコエレクトロニクス 形式:1903404-1
CN2 メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R



- シールド無し電線使用
- L曲げ:ストレート形状40極
- L曲げ側電線抜け方向について
B列側より電線が抜け
B1番側に電線が引き出される
- コネクタ
FCNタイプ-MILコネクタ1:1結線

CN1	結線図	CN2
A1		1
B1		2
A2		3
B2		4
A3		5
B3		6
A4		7
B4		8
A5		9
B5		10
A6		11
B6		12
A7		13
B7		14
A8		15
B8		16
A9		17
B9		18
A10		19
B10		20
A11		21
B11		22
A12		23
B12		24
A13		25
B13		26
A14		27
B14		28
A15		29
B15		30
A16		31
B16		32
A17		33
B17		34
A18		35
B18		36
A19		37
B19		38
A20		39
B20		40

【注文形式】


KB40N-4F1H-LA2-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格(税抜)
KB40N-4F1H-LA2-0.5MB	0.5m	約95g	4,350円
KB40N-4F1H-LA2-1MB	1m	約145g	4,750円
KB40N-4F1H-LA2-1.5MB	1.5m	約195g	5,170円
KB40N-4F1H-LA2-2MB	2m	約250g	5,570円
KB40N-4F1H-LA2-3MB	3m	約360g	6,430円
KB40N-4F1H-LA2-5MB	5m	約570g	7,780円
KB40N-4F1H-LA2-8MB	8m	約850g	10,250円
KB40N-4F1H-LA2-10MB	10m	約1075g	11,900円

※0.2~20m (10cm刻み対応)

【ケーブル図】

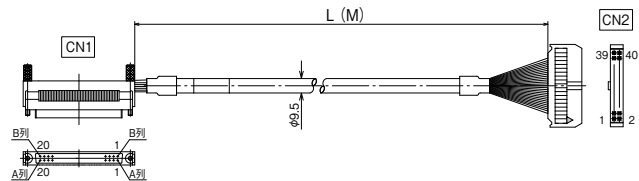

CN1 メーカー:タイコエレクトロニクス 形式:1903404-1
CN2 メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R



- シールド無し電線使用
- L曲げ:ストレート形状40極
- L曲げ側電線抜け方向について
A列側より電線が抜け
A1番側に電線が引き出される
- コネクタ
FCNタイプ-MILコネクタ1:1結線

CN1	結線図	CN2
A1		1
B1		2
A2		3
B2		4
A3		5
B3		6
A4		7
B4		8
A5		9
B5		10
A6		11
B6		12
A7		13
B7		14
A8		15
B8		16
A9		17
B9		18
A10		19
B10		20
A11		21
B11		22
A12		23
B12		24
A13		25
B13		26
A14		27
B14		28
A15		29
B15		30
A16		31
B16		32
A17		33
B17		34
A18		35
B18		36
A19		37
B19		38
A20		39
B20		40