


## ノンハロ難燃PPダクト TDEPダクトシリーズ

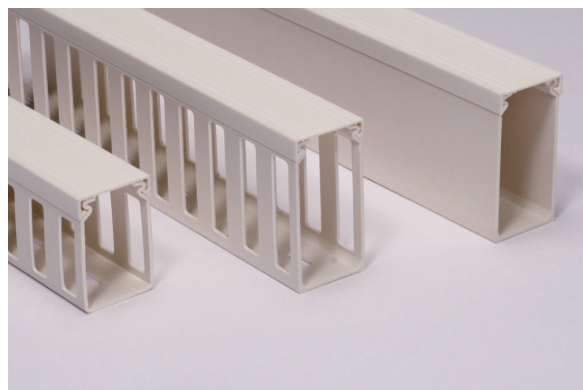

### 特長

- 環境配慮 (ハロゲン物質を含まない材料を使用)
  - 耐油性・耐熱性に優れています
  - 比重の軽い樹脂を使用しているため装置の軽量化が可能
  - 従来のエコダクトに比べ経済的です
  - 側孔12.5mmと幅広にしています
  - 各種規制、規格に適合 (RoHS指令・REACH規制 等)
  - 推奨工具のパーディーカッター等で簡単に切断できます (ノコ刃で切断の場合、バリが発生します)
- ※切断加工は、樹脂切断用のカッターをご使用ください  
 ※保管方法 梱包から取り出し後は斜めに立て掛け放置すると変形の恐れがありますので平置きで保管してください

### 使用温度

●-20℃~100℃

### 定尺

●2m

### 材質

●ノンハロ難燃ポリプロピレン

### カラー

●アイポリー(マンセル2.5Y9/1)

### 呼称方法


●TDEP-(型式)-(長さ)-(側孔) 例:「型式88, 長さ2m, 側孔M型」の場合⇒「TDEP-88-20-M」

### TDEPダクトバリエーション

型式	断面寸法 (mm)		長さ (mm)	側孔規格	梱包数
	幅 (W)	高さ (H)			
TDEP-24-20	20	40	2000	(Mタイプのみ)	10本
TDEP-34-20	30				10本
TDEP-44-20	40				10本
TDEP-26-20	20	60			10本
TDEP-36-20	30				10本
TDEP-46-20	40				10本
TDEP-66-20	60	80			10本
TDEP-38-20	30				10本
TDEP-48-20	40				10本
TDEP-68-20	60	100			10本
TDEP-88-20	80				10本
TDEP-410-20	40				10本
TDEP-610-20	60		10本		
TDEP-810-20	80		10本		

### サイズ

#### ●断面図

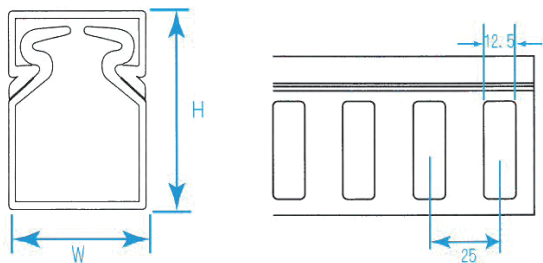

#### ●底孔規格

