


電材

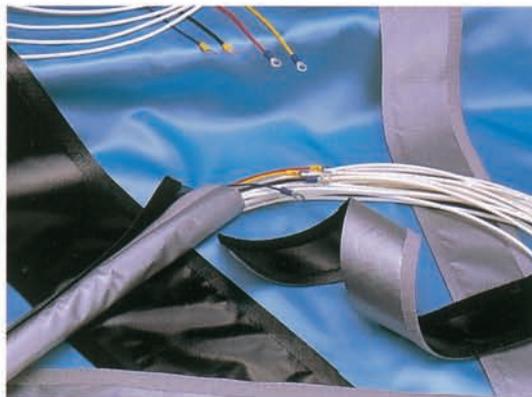

マジックチューブ

(Ro) RoHS指令適合製品

特長

- マジックテープによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
- サイズは15φ~100φまで8サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。
- 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
- 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
- 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
- リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて自在に使用できます。
- リバーシブルタイプはブラック、グレーの在庫が同時にでき、在庫低減に効果的です。

カラー

- リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)
- グレー

梱包及び梱包単位

- 25m毎にコンパクトなダンボールケースに納めてありご使用の際には取り出し口より引き出してご使用いただけます。

使用温度

- 15℃~70℃

呼称方法

- リバーシブルタイプ(R)の場合
TMT-N(呼径)R
例:呼径20φの場合
TMT-N20R
- グレー(G)の場合
TMT-N(呼径)G
例:呼径20φの場合
TMT-N20G

品番	呼径	定尺	材質・特性
TMT-N15	15φ	25m	・シート部 ポリエステルクロス入り 難燃性塩化ビニール ・嵌合部 マジックテープ オス・メステーブ巾 15φ~20φ 12mm 25φ~100φ 16mm
TMT-N20	20φ		
TMT-N25	25φ		
TMT-N30	30φ		
TMT-N40	40φ		
TMT-N50	50φ		
TMT-N70	70φ		
TMT-N100	100φ		

シート部 VTM-O適合相当



スライドロックチューブ

(Ro) RoHS指令適合製品

特長

- 低温下の環境においても嵌合部の材質の硬度変化が少なく、作業性に優れています。
- 嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せつけにくい構造です。
- サイズは10φ~100φまで10サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
- 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。

嵌合

- 専用スライダー(別売)を使用する事により容易に装着が可能です。

カラー

- ブラック
- グレー

梱包

- 外箱の取り出し口より引き出してご使用できます。
- ボビン・外箱には金属部品を使用しておりませんので、簡単に廃棄できます。

使用温度

- 15℃~70℃



専用スライダー(別売)

品番	呼径	定尺	材質・特性
TSL-10	10φ	50m	・シート部 ポリエステルクロス入り 難燃性塩化ビニール ・嵌合部 半硬質難燃性塩化ビニール
TSL-15	15φ		
TSL-20	20φ		
TSL-25	25φ		
TSL-30	30φ		
TSL-35	35φ		
TSL-40	40φ	25m	
TSL-50	50φ		
TSL-70	70φ		
TSL-100	100φ		

- ブラックの場合
TSL-(呼径)
例:呼径10φの場合
TSL-10
- グレーの場合
TSL-(呼径)G
例:呼径25φの場合
TSL-25G

シート部 認定品 難燃タイプ
VTM-O NO.E242175