



ノイズプロテクトチューブ (RoHS指令適合製品)

特長 スライドロックタイプ

- ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したスライドロックチューブです。
- 柔軟な材質で作業性も良くどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
- 嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せ付けにくい構造です。
- サイズは15φ~100φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。

カラー 嵌合方法 梱包


- ブラック
- 専用スライダー(別売り)を使用する事により簡単に装着が可能です。
- 外箱の取り出し口より引き出してご使用出来ます。
- ポピン・外箱には金属部品を使用しておりませんので簡単に廃棄できます。

使用方法

- アルミ箔が内側になるように巻き、編組線がアルミ箔面に接触するように装着して下さい。
- 編組線はアース線としてご利用頂けます。

使用温度 -15℃~70℃

断面図

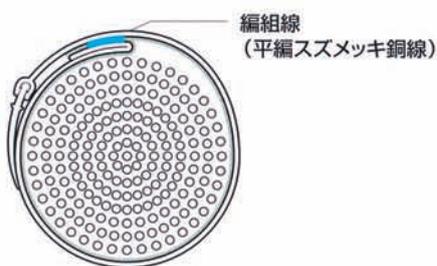


品番	口径	定尺	材質・特性
TSLA-15	15φ	25m	・シート部 難燃性軟質塩化ビニール+PET +アルミ箔+1.25sq編組線 (平編スズメッキ銅線) ・嵌合部 半硬質難燃性塩化ビニール
TSLA-20	20φ		
TSLA-25	25φ		
TSLA-30	30φ		
TSLA-35	35φ		
TSLA-40	40φ		
TSLA-50	50φ		
TSLA-70	70φ		
TSLA-100	100φ		

シート部 V-O適合相当



専用スライダー(別売)

シールド効果表

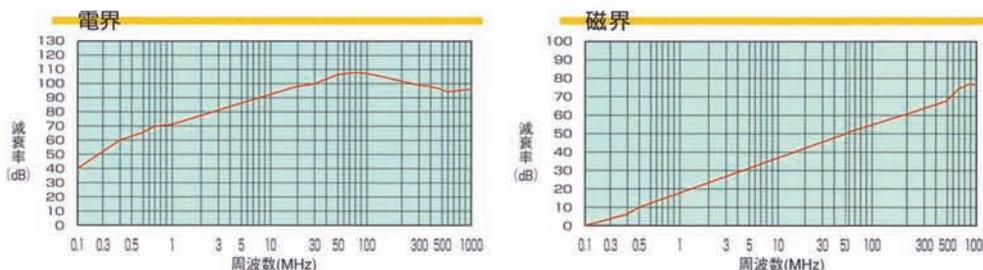

※上記のシールド効果表は、ノイズプロテクトスライドロックタイプ及びフラットケーブル用のデータです。このデータは測定値であり、保証値ではありません。



ノイズプロテクトカバー (RoHS指令適合製品)

特長 フラットケーブル用


- フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。
- 内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
- 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。

カラー 梱包

- ブラック
- 外箱の取り出し口より引き出してご使用出来ます。
- ポピン・外箱には金属部品を使用しておりませんので簡単に廃棄できます。

使用温度 -20℃~50℃ 受注生産品

断面図

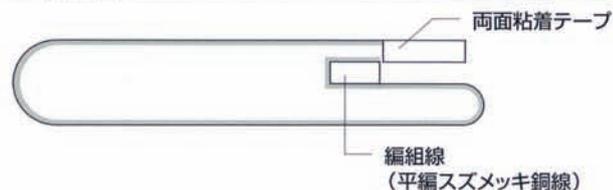

品番	対応ケーブルサイズ 芯数 ケーブル幅	製品幅	定尺	材料・特性
TATF-10	10 12.8mm	15.0mm	5m	・シート部 難燃性軟質塩化ビニール+PET +アルミ箔+1.25sq編組線 (平編スズメッキ銅線) ・嵌合部 両面粘着テープ テープ巾 TATF-10 16 5mm TATF-20~60 10mm
TATF-16	16 20.3mm	22.5mm		
TATF-20	20 25.4mm	27.5mm		
TATF-26	26 33.0mm	35.0mm		
TATF-34	34 43.2mm	45.5mm		
TATF-40	40 50.8mm	55.5mm		
TATF-50	50 63.5mm	65.5mm		
TATF-60	60 76.2mm	78.5mm		

シート部 VTM-O適合相当