


銅箔テープ TDWT-2000

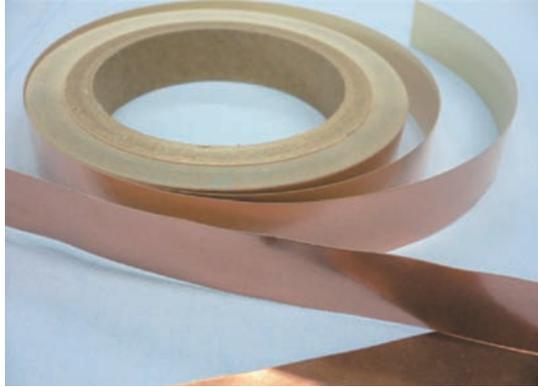

特長


- 粘着剤に金属フィラーを用いシールド効果を向上
- フレキシブル性に優れています
- ご要望に応じ指定形状への打ち抜き加工、ハーフカットが可能
- RoHS指令適合製品
- ノンハロゲン製品
- UL510FR 相当

材質

- 基材：銅箔（色：ブロンズカラー）
- 粘着剤：アクリル粘着剤


使用温度 -20℃～50℃（常湿50%）

シールド効果表

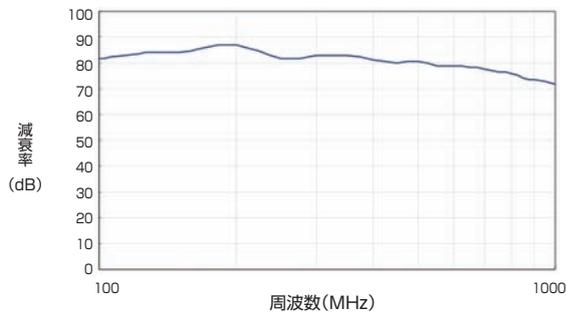

※このデータは測定値であり、保証値ではありません


断面図

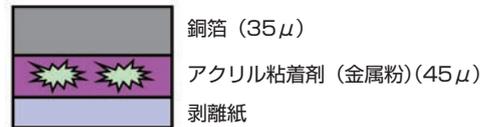

品番	幅 (mm)	定尺 (m)
TDWT-2000-8	8	20
TDWT-2000-20	20	20

※製品幅：5mm～500mmまで対応可能

導電性布テープ TDWT-1000

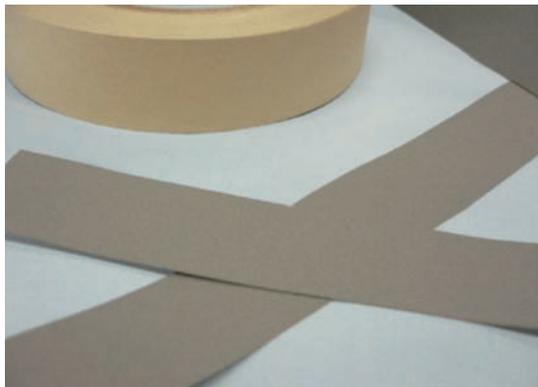

特長


- 導電性粘着剤を使用しシールド強化を実施
- フレキシブル性に優れています
- ご要望に応じ指定形状への打ち抜き加工、ハーフカットが可能
- RoHS指令適合製品
- ノンハロゲン製品
- UL認定製品 (UL510FR E327399)

材質

- 基材：難燃性導電布（色：グレー）
- 粘着剤：アクリル粘着剤


使用温度 -20℃～50℃（常湿50%）

シールド効果表

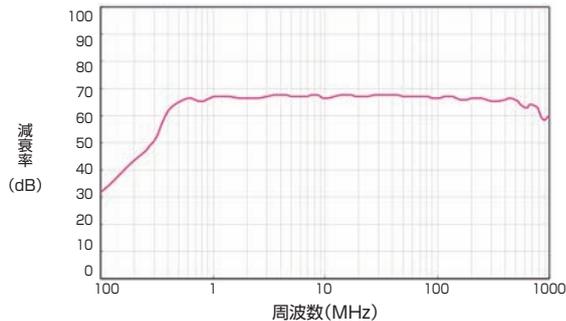

※このデータは測定値であり、保証値ではありません

断面図

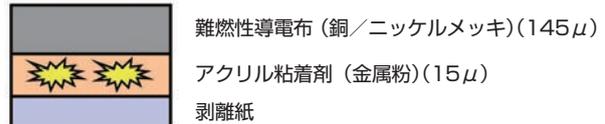

品番	幅 (mm)	定尺 (m)
TDWT-1000-12.5	12.5	20
TDWT-1000-25	25	20

※製品幅：5mm～600mmまで対応可能