電 材

ラバースポンジ

RoHS指令適合製品

特　長

●TNR（天然ゴムスポンジ）
…最もポピュラーな黒スポンジで、軽量で引張強さ、弾性、耐磨耗性に優れています。
●TCR（クロロプレンゴムスポンジ）
…耐油、耐熱、耐候性に優れており屋外使用に適しています。
●TEPR（エチレンプロピレンゴムスポンジ）
…特に耐候、耐オゾン、耐熱性に優れています。

呼称方法

●（品名）-（厚さ）-（幅）-（仕様/S:1mのもの　L:20m巻）
（例）TNR-5-20-S　　厚さ5㎜ 幅20㎜の1mものの場合
TCR-3-30-L　　厚さ3㎜ 幅30㎜の20mものの場合
TNEO-10-20　　厚さ10㎜ 幅20㎜の場合
※ネオラテックスは30m巻のみの為仕様は必要ありません

規格

品　名	厚　さ	幅（㎜）	仕　様
TNR TCR TEPR	2㎜	10 20 25	1m×100本 20m巻 粘着加工
	3㎜	15 20 25 30	
	5㎜	20 25 30 40	

※その他のサイズについてはご相談下さい。

使用温度

●−20℃〜60℃　常湿（50%）
TEPRは受注生産品

性能

	（天然ゴム）	（クロロプレンゴム）	（エチレンプロピレンゴム）
耐　磨　耗　性	◎	○	○
耐　候　性	△	○	◎
耐 オ ゾ ン 性	△	○	◎
電 気 絶 縁 性	◎	○	◎
耐油・ガソリン性	×	○	×

◎優　○良　△可　×不可

※温度・湿度・紫外線等の条件により劣化が促進される場合もあります。
※上記性能は基材ゴムの一般性能であり、保証値ではありません

●ラバースポンジは各種の天然ゴム　合成ゴムの特長を生かし豊富なバリエーションでお客様のニーズにお応えします。
・ドアパッキン、各種ガスケット、防振材、防水・防湿パッキン、緩衝材、断熱シール、防音材、など様々な用途にお役立て下さい。
・ご指定色、異形品、二次加工品など特殊品もご相談に応じます。

アシストカナグ

RoHS指令適合製品

断面図

TK-1　100個入



TK-3　50個入

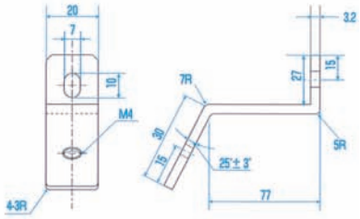

TK-2　100個入

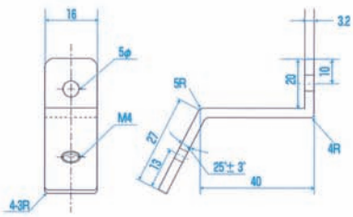

TK-4　100個入

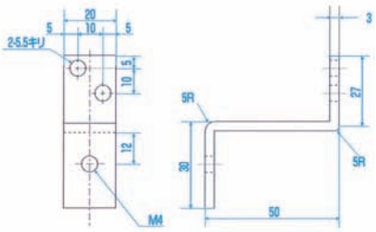

特　長

●端子台を取り付けたDINレール等の取り付けに便利です。

材　質

●鋼板

表面処理

●三価クロメート処理

使用温度

●−30℃〜100℃

TOYOGIKEN CO.,LTD.

EMCカタログ.indd 17　2015/10/22 14:53