

RK508series NEW




コネクタ

■ 基板用ソケット



RK508B-□P
コンタクトピン: ストレート

RK508BF-□P
コンタクトピン: L曲げ

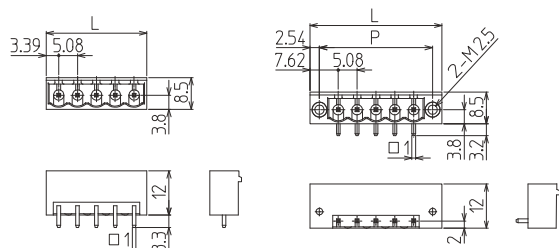

■ 材質

本 体	PBT(黒): UL94V-0
コンタクトピン	銅合金 (Snメッキ)

■ 製品一覧

販売単位: 1個 / 質量: (g) / 標準価格: (税抜 単位: 円)

形 式	ピン形状	コネクタ固定	L	P	質 量	標準価格
RK508B-3P-S	ストレート	スナップフィット	16.94		1.5	134
RK508B-4P-S			22.02		1.8	174
RK508B-5P-S			27.1		2.2	218
RK508B-7P-S			37.26		3.0	306
RK508B-9P-S			47.42		3.7	394
RK508BF-3P-S			25.4		2.7	370
RK508BF-4P-S	L曲げ	ネジ	30.48	25.4	3.0	410
RK508BF-5P-S			35.56	30.48	3.5	458
RK508BF-7P-S			45.72	40.64	4.2	546
RK508BF-9P-S			55.88	50.8	5.0	636
RK508B-3P-L		スナップフィット	16.94		1.4	134
RK508B-4P-L			22.02		1.8	174
RK508B-5P-L			27.1		2.3	218
RK508B-7P-L			37.26		3.0	306
RK508B-9P-L			47.42		3.8	394
RK508BF-3P-L		ネジ	25.4	20.32	2.7	370
RK508BF-4P-L			30.48	25.4	3.1	410
RK508BF-5P-L			35.56	30.48	3.5	458
RK508BF-7P-L			45.72	40.64	4.3	546
RK508BF-9P-L			55.88	50.8	5.0	636

・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。


■ 基板用コネクタ



オプションで連番シールあります。(15ページ参照)

RK508D-□P

RK508DF-□P

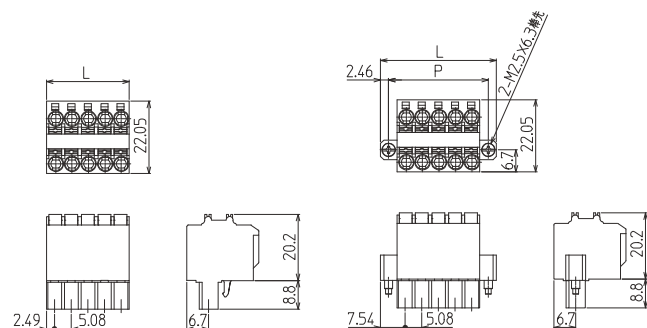

■ 材質

本 体	PA(黒): UL94V-0
導電板	銅合金 (Snメッキ)
スプリング	SUS
ボタン	PA(橙): UL94V-0
ネ ジ	鉄(Znメッキ 三価クロメート)

■ 一般仕様

定格絶縁電圧	AC DC 320V
定格通電電流	12A
耐電圧	AC 2500V / 1分間
接触抵抗	2.5mΩ以下
挿抜寿命	50回以上
周囲温度	-25℃ ~ +60℃ (氷結または結露なきこと)

■ 適合電線

フェルール(棒圧着端子)	より線(裸線)	単 線(裸線)
0.25mm ² ~1.5mm ² AWG24~AWG16 0.25mm ² ~1.5mm ² : L=10mm	0.2mm ² ~2.5mm ² AWG26~AWG14	φ0.5mm~φ1.6mm

※注意: 単線・より線の絶縁被覆外径φ4.7以上の電線は使用できません。
フェルール(棒圧着端子)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。(DIN46228-4準拠)

■ 製品一覧

販売単位: 1個 / 質量: (g) / 標準価格: (税抜 単位: 円)

形 式	コネクタ固定	L	P	質 量	標準価格
RK508D-3P	スナップフィット	15.14		7.8	690
RK508D-4P		20.22		10.4	914
RK508D-5P		25.3		13.0	1,139
RK508D-7P		35.46		18.0	1,596
RK508D-9P		45.62		23.2	2,050
RK508DF-3P	ネジ	25.24	20.32	8.7	833
RK508DF-4P		30.32	25.4	11.3	1,084
RK508DF-5P		35.4	30.48	13.9	1,324
RK508DF-7P		45.56	40.64	18.8	1,794
RK508DF-9P		55.72	50.8	24.1	2,306


・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。

【注文品名】

EW7用連番シール

標準価格 3,340円
(税抜 販売単位:1 (10枚面付け))

下段A1~33、上段B1~32の連番シールが10枚面付けされています。

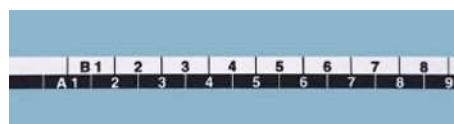


【注文品名】

RK508用連番シール

標準価格 1,144円
(税抜 販売単位:1 (10枚面付け))

1~10までの連番シールが10枚面付けされています。

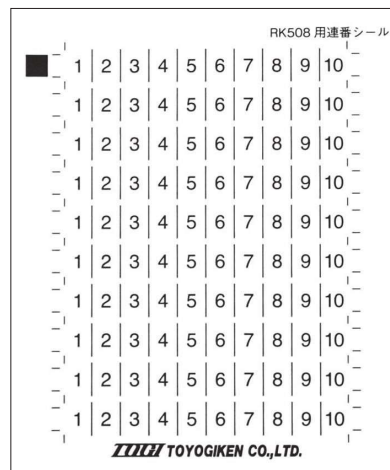


◆ショートバー

SBタイプ



〔寸法図〕

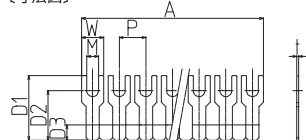


■絶縁被覆無し、フリーカッティングタイプ


寸法単位: (mm) / 販売単位: (個) / 標準価格: (税抜 単位:円)

呼称	寸法 P	注文形式	極数	寸法 A	共通寸法	定格通電電流	販売単位	標準価格
7.0	7	SB7.0-2	2	12.80	W:5.8 D1:17	15A	50	31
		SB7.0-10	10	68.80	M:3.1 D2:13			129
		SB7.0-50	50	348.80	t:0.5 D3:4			608
7.62	7.62	SB7.62-2	2	13.42	W:5.8 D1:17	15A	50	29
		SB7.62-10	10	74.34	M:3.1 D2:13			129
		SB7.62-20	20	150.58	t:0.5 D3:4			259
		SB7.62-40	40	302.98				565
10	10	SB10-2	2	13.42	W:8.2 D1:23.2	25A	50	35
		SB10-4	4	74.34	M:4.3 D2:18.5			65
		SB10-10	10	150.58	t:0.6 D3:6.5			137
		SB10-20	20	302.98				272

□Bタイプ



〔寸法図〕



材質 端子部:銅合金(Niメッキ)
絶縁部:PVC

■絶縁被覆付き、3つのカラーバリエーション

寸法単位: (mm) / 販売単位: (個) / 標準価格: (税抜 単位:円)

呼称	寸法 P	注文形式	極数	寸法 A	共通寸法	定格通電電流	販売単位	標準価格
7.0	7	□B7.0-2	2	12.80	W:5.8 D1:17.5	15A	50	47
		□B7.0-4	4	26.80	M:3.1 D2:13.5			88
		□B7.0-6	6	40.80	t:0.5 D3:5			121
		□B7.0-8	8	54.80				161
		□B7.0-10	10	68.80				203
		□B7.0-50	50	348.80				1,080
7.62	7.62	□B7.62-2	2	13.42	W:5.8 D1:18	15A	50	99
		□B7.62-4	4	28.66	M:3.1 D2:14			129
		□B7.62-6	6	43.90	t:0.5 D3:5			161
		□B7.62-8	8	59.14				196
		□B7.62-10	10	74.34				211
		□B7.62-40	40	302.98				899
10	10	□B10-2	2	18.20	W:8.2 D1:23.7	25A	50	101
		□B10-4	4	38.20	M:4.3 D2:19			137
		□B10-10	10	98.20	t:0.6 D3:7			216

□=絶縁被覆カラー指定 [B]:黒 [G]:緑 [O]:橙