

TOYO

RoHS
Compliant
IP67対応

コネクタ式BOXターミナル

BOXTR-2025


パネルマウント用

NEW

端子台**20極**タイプを追加ラインアップ



〈使用例〉

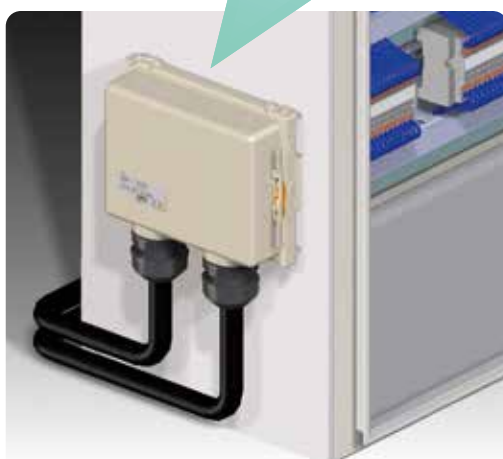

好評発売中

BOXTR-1025



20極で、広がる選択肢

TOYOGIKEN CO.,LTD.

BOXTR-2025



端子台20極内蔵 600V/16A 2.5mm²



質量: 約423g
標準価格(税抜): 13,730円

仕様

定格絶縁電圧(IEC、JIS)	600V
定格通電電流(IEC、JIS)	16A
耐電圧	AC 1890V / 1min
定格インパルス耐電圧	6kV
接触抵抗	5mΩ以下
挿抜耐久	200回

標準使用状態	周囲温度 -25℃～+60℃ (氷結又は、結露しないこと) 相対湿度 45～85%
--------	---

フェールル(棒圧着端子)	撚り線(裸線)
0.25mm ² ～0.34mm ² ……L=12 0.5mm ² ～2.5mm ² ……L=10	0.14mm ² ～2.5mm ² (被覆外径φ4.8以下)



詳細はQRコードから
チェック!!




端子台なしのフードのみの販売も対応しています



形式: BOXTR-2025(M)0


取付穴について

取付穴の加工

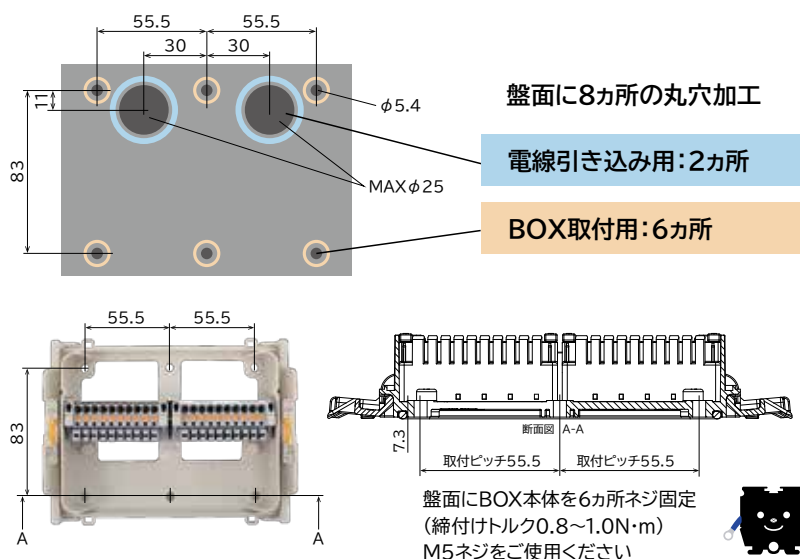

角穴加工時の有効範囲

(配線したまま端子台の引き入れ・引き出しを行う場合)

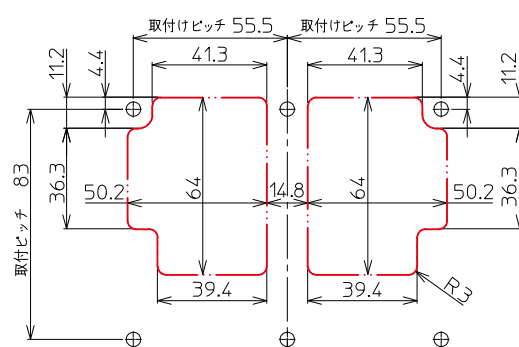

Oリング

Oリング取付け方法の
動画はこちら



Togi 東洋技研株式会社

<https://www.togi.co.jp> E-mail: info@togi.co.jp

