


TUIGI

基板用端子台カタログ

UL[®] c UL[®] US

TÜV Rheinland

RoHS
Compliant

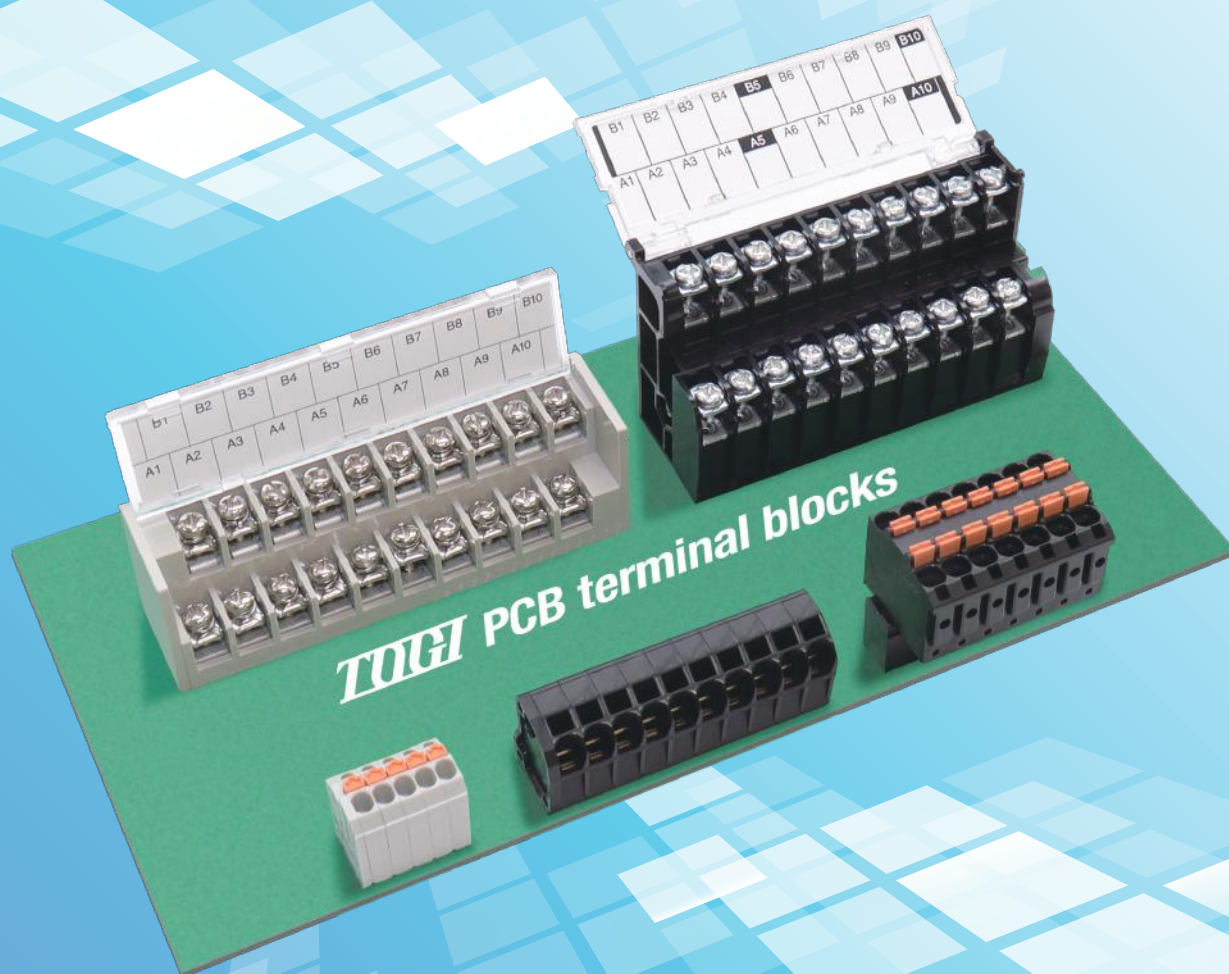

TUIGI 東洋技研株式会社

ラインアップ


接続方式	スプリングロック式				
ピッチ	3.5mm	5mm			
シリーズ	XTC series	VTC5 series			
外 観					
形 式	XTC-3.5-S1	VTC5-1B	VTC5-2B	VTC5-2AB	VTC5-3B
定 格	AC DC250V/10A	AC DC320V/12A	AC DC320V/12A	AC DC320V/12A	AC DC320V/12A
海外規格	UL, cUL/TÜV	UL, cUL/TÜV	UL, cUL/TÜV	UL, cUL/TÜV	UL, cUL/TÜV
掲載ページ	3 ページ	4 ページ	5 ページ	5 ページ	5 ページ
接続方式	スプリングロック式				ネジ式
ピッチ	5mm				7.62mm
シリーズ	VTC-52 series				E series
外 観					
形 式	VTC-520	VTC-521S	VTC-521	VTC-522	EC7-1A
定 格	AC DC300V/10A	AC DC300V/10A	AC DC300V/10A	AC DC300V/10A	AC DC250V/10A
海外規格	—	UL	—	—	—
掲載ページ	6 ページ	7 ページ	7 ページ	7 ページ	8 ページ
接続方式	ネジ式				ネジ式
ピッチ	10mm	7.62mm			7mm
シリーズ	E series	E series			PCA7 series
外 観					
形 式	EC10-1A	EA7-1A	EB7-1A	EW7-1A	PCA7-□U
定 格	AC DC250V/15A	AC DC250V/10A	AC DC250V/10A	AC DC250V/10A	AC DC300V/10A
海外規格	—	—	—	—	UL/TÜV
掲載ページ	8 ページ	9 ページ	9 ページ	9 ページ	10 ページ
接続方式	ネジ式	コネクタ			
ピッチ	7.62mm	5.08mm		4.8mm	
シリーズ	EKW series	RK508 series		PRS series	
外 観					
形 式	EKW-□P	ソケット	コネクタ	ソケット	3P圧接コネクタ 中継アダプタ ほか
定 格	AC DC200V/10A	AC DC320V/12A	AC DC320V/12A	AC DC250V/3A	AC DC250V/3A/2A/1A
海外規格	—	UL, cUL	UL, cUL	UL, cUL	UL, cUL
掲載ページ	11 ページ	12 ページ	12 ページ	13 ページ	13 ページ

XTC series



量産時には希望の数を「組端子台」にして、
試作時には「バラ」梱包で、販売する事ができます。

■特長

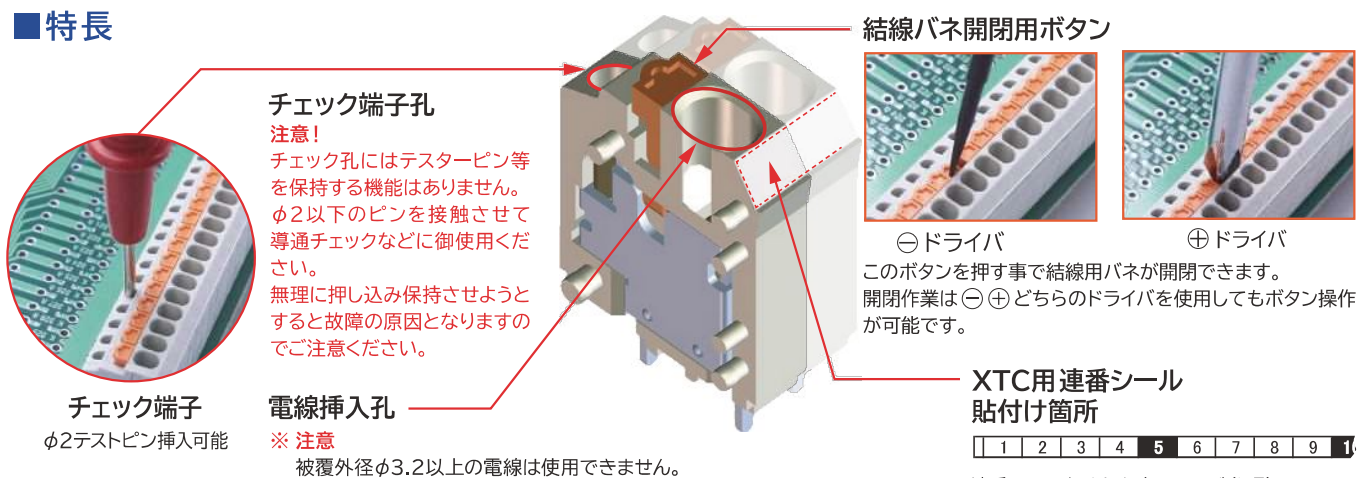

■材質

本体	PA (グレー) : UL94V-0
導電板	銅合金 (Snメッキ)
スプリング	SUS

■一般仕様

定格絶縁電圧	AC DC 250V
定格通電電流	10A
耐電圧	AC 2000V / 1分間
絶縁抵抗	200MΩ以上 DC500V
インパルス耐電圧	2.5KV
周囲温度	-25℃～+60℃(氷結または結露なきこと)
保存温度	-25℃～+60℃(氷結または結露なきこと)

■適合電線

フェールル(棒圧着端子)	より線(裸線)	単線(裸線)
0.14mm ² ～0.75mm ² AWG26～AWG18	0.08mm ² ～1.5mm ² AWG28～AWG16	φ0.3mm～φ1.3mm

※注意:単線・より線の絶縁被覆外径φ3.2以上の電線は使用できません。
フェールル(棒圧着端子)の使用方法是各メーカーの指示に従うこと。[DIN46228-4準拠]

■海外規格認定品としての定格

形式	海外規格仕様	定格絶縁電圧	定格通電電流	適合電線	ファイルNo. 及び、認証番号
XTC-3.5-S1	UL/cUL仕様	300V	5A	AWG26-20 (フェールル)	E113585
			10A	AWG28-16 (より線・単線)	
	TÜV仕様	250V	10A	AWG26-18 (フェールル)	J50207187
				AWG28-16 (より線・単線)	


組端子台【注文形式】

XTC-3.5-S1-□P

□:P数指定(2～40)

販売単位:1本

【寸法図】

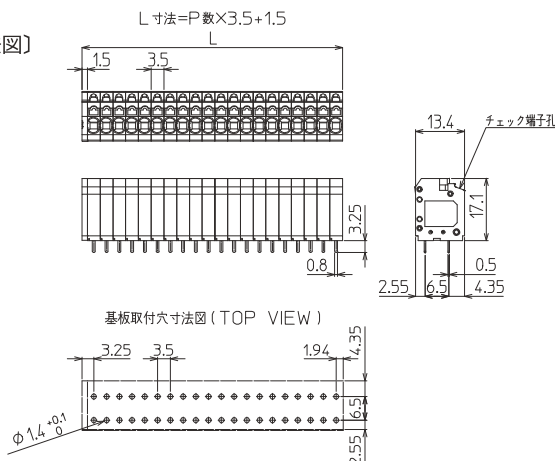

バラ注文	
中間板	側板
形)XTC-3.5-S1	形)XTC-3.5-S1E
質量 約1.0g 販売単位 20 標準価格(税抜) 65円	質量 約0.33g 販売単位 10 標準価格(税抜) 19円

【注意事項】


- 導電板が見える面には側板が必要です。
- 工具の過度な押込みや無理な動作は故障の原因になります。
- 詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。

※組端子台の販売価格はP14をご確認ください。

VTC5 series NEW



5mmピッチで2.5mmの太線がプッシュイン可能
量産時には希望の数を「組端子台」にして、
試作時には「バラ」梱包で、販売する事ができます。

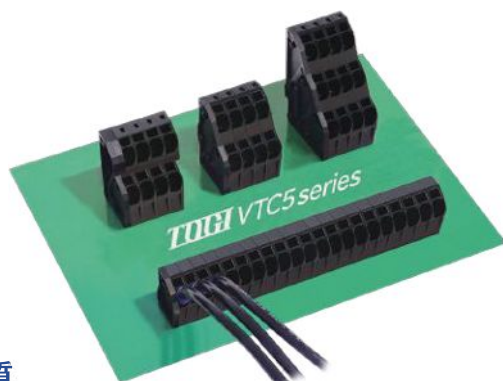

■ 材質

本体	PA (黒) : UL94V-0
導電板	銅合金 (Snメッキ)
スプリング	SUS

■ 海外規格認定品としての定格

形式	海外規格仕様	定格絶縁電圧	定格通電電流	適合電線	ファイルNo. 及び、認証番号
VTC5-1B	UL/cUL仕様	300V	12A	AWG28-12 (より線)	E113585
VTC5-2B			10A	AWG28-12 (フェルール・単線)	
VTC5-2AB	TÜV仕様	320V	12A	AWG26-14 (フェルール)	J50657891
VTC5-3B				AWG28-12 (より線・単線)	

■ 特長

片手でプッシュインできる角度



フェルール

角度があるため、前面からのプッシュインが可能です。
電線が集まる多極多段タイプを使用する際もすっきり
とした、きれいな配線が実現します。

工具を押し込むと両手が使える



より線

工具(弊社VT5-1相当)最奥まで差し込むと、パネの
反発で工具が保持されます。両手が使えるため、より
線の「返り」等の直しも苦になりません。


組端子台【注文形式】

VTC5-1B-□P

□: P数指定(2~40)

販売単位: 1本

〔寸法図〕

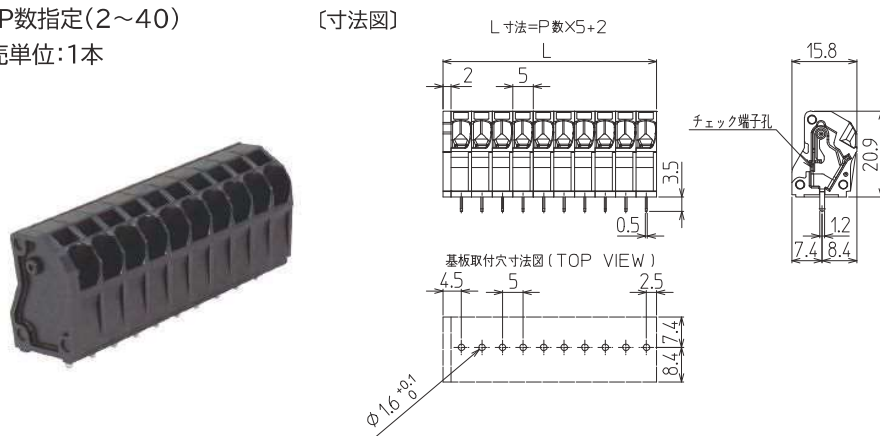

※組端子台の販売価格はP14をご確認ください。



バラ注文	
中間板	側板
形) VTC5-1B	形) VTC5-1EB
質量 約1.4g	質量 約0.4g
販売単位 20	販売単位 10
標準価格(税抜) 70円	標準価格(税抜) 24円
	※側板は片側のみ使用

【注意事項】

- 導電板が見える面には側板が必要です。
- 工具の過度な押込みや無理な動作は故障の原因になります。
- 詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。


組端子台【注文形式】

VTC5-2B-□U

□: ユニット数指定(2~40)
販売単位: 1本



〔寸法図〕

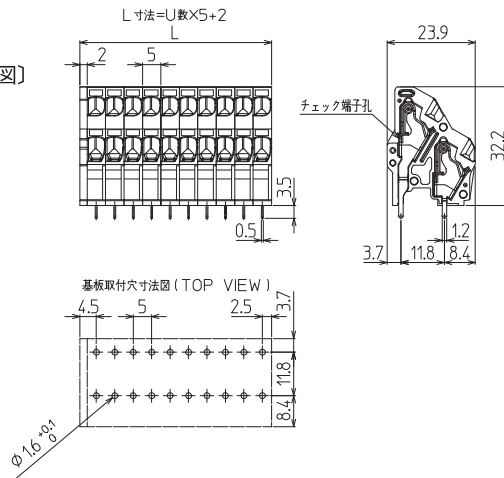

バラ注文	
中間板	側板
形) VTC5-2B	形) VTC5-2EB
質量 約2.8g	質量 約0.9g
販売単位 20	販売単位 10
標準価格(税抜) 114円	標準価格(税抜) 26円
	※側板は片側のみ使用

【注意事項】

- ・導電板が見える面には側板が必要です。
- ・工具の過度な押込みや無理な動作は故障の原因になります。
- ・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。


組端子台【注文形式】

VTC5-2AB-□U

□: ユニット数指定(2~40)
販売単位: 1本



〔寸法図〕

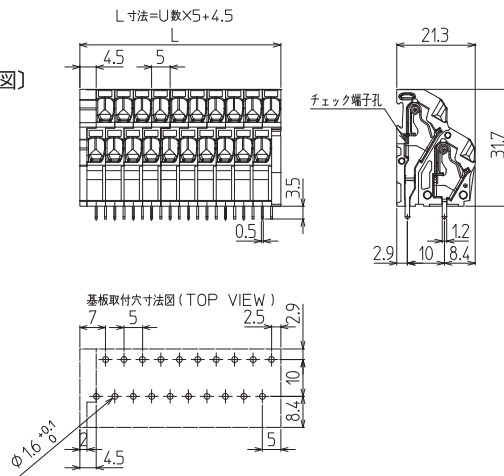

バラ注文	
中間板	側板
形) VTC5-2AB	形) VTC5-2AEB
質量 約2.8g	質量 約1.1g
販売単位 20	販売単位 10
標準価格(税抜) 118円	標準価格(税抜) 26円
	※側板は片側のみ使用

【注意事項】

- ・導電板が見える面には側板が必要です。
- ・工具の過度な押込みや無理な動作は故障の原因になります。
- ・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。


組端子台【注文形式】

VTC5-3B-□U

□: ユニット数指定(2~40)
販売単位: 1本



〔寸法図〕

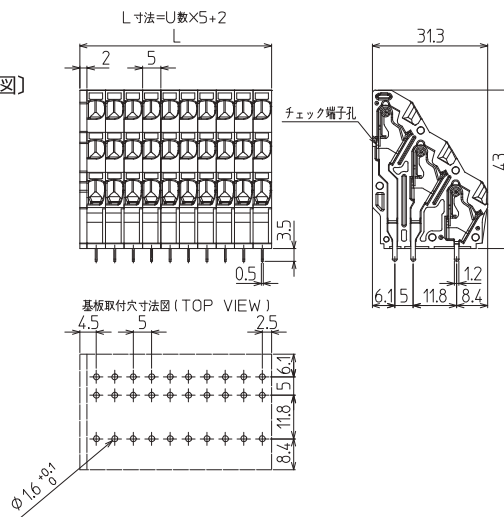

バラ注文	
中間板	側板
形) VTC5-3B	形) VTC5-3EB
質量 約4.9g	質量 約1.2g
販売単位 20	販売単位 10
標準価格(税抜) 160円	標準価格(税抜) 28円
	※側板は片側のみ使用

【注意事項】

- ・導電板が見える面には側板が必要です。
- ・工具の過度な押込みや無理な動作は故障の原因になります。
- ・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。

※組端子台の販売価格はP14をご確認ください。

VTC-52□series



量産時には希望の数を「組端子台」にして、
試作時には「バラ」梱包で、販売することができます。



■材質

本体	PA (グレー) : UL94V-0
導電板	銅合金 (Snメッキ)
スプリング	SUS

■一般仕様

定格絶縁電圧	AC DC 300V
定格通電電流	10A
耐電圧	AC 2000V / 1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500V
インパルス耐電圧	4KV
周囲温度	-25℃～+60℃(氷結または結露なきこと)
保存温度	-40℃～+105℃(氷結または結露なきこと)

■適合電線

フェールル(棒圧着端子) 0.25mm ² ～1mm ² AWG26～AWG18	より線(裸線) 0.08mm ² ～1.5mm ² AWG28～AWG16	単線(裸線) φ0.5mm～φ1.6mm

※注意:単線・より線の絶縁被覆外径φ3.6以上の電線は使用できません。
フェールル(棒圧着端子)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。[DIN46228-4準拠]

■海外規格認定品としての定格

形式	海外規格仕様	定格絶縁電圧	定格通電電流	適合電線	ファイルNo. 及び、認証番号
VTC-521	UL仕様	300V	7A	AWG26-18 (フェールル)	E113585
			12A	AWG28-16 (より線)	

■特長

信頼と実績のVTC-52シリーズ

VTC-52シリーズは弊社が販売するコネクタ端子台、PCV5シリーズをはじめ、CC-Linkのターミナルにも採用されています。
制御の生命線である信号ラインの中継端子台として、長期にわたり使用実績があります。



PCV5シリーズ



CC-Linkターミナル


組端子台【注文形式】

VTC-520-□P

□:P数指定(2～40)

販売単位:1本

【寸法図】

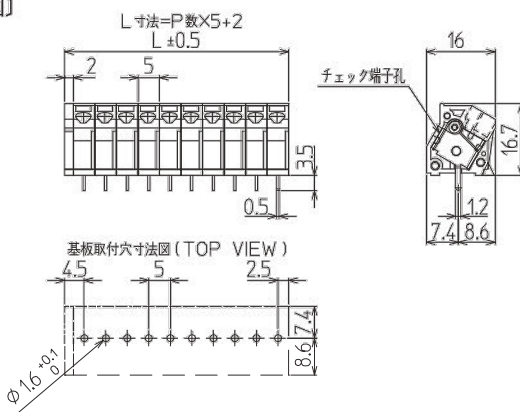

バラ注文	
中間板	側板
形) VTC-520	形) VTC-52E
質量 約1.3g	質量 約0.4g
販売単位 20	販売単位 10
標準価格(税抜) 71円	標準価格(税抜) 17円
	※側板は片側のみ使用

【注意事項】
 ・導電板が見える面には側板が必要です。
 ・工具の過度な押込みや無理な動作は故障の原因になります。
 ・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。


※組端子台の販売価格はP14をご確認ください。

スプリングロック式

組端子台【注文形式】

VTC-521S-□U NEW

□: ユニット数指定(2~40) [寸法図]
販売単位: 1本

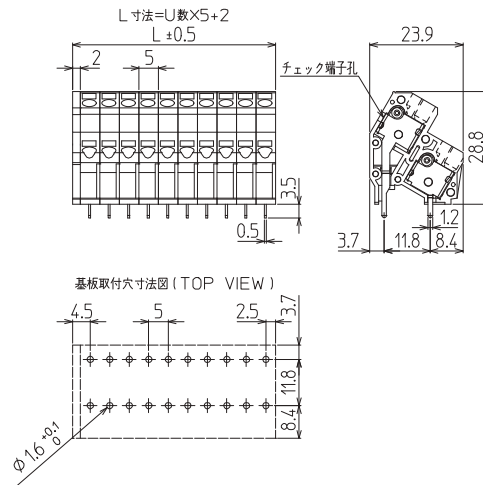

バラ注文	
中間板	側板
形)VTC-521S	形)VTC-52SE1
質量 約2.9g	質量 約1.4g
販売単位 20	販売単位 10
標準価格(税抜) 116円	標準価格(税抜) 19円
	※側板は片側のみ使用


【注意事項】

- ・導電板が見える面には側板が必要です。
- ・工具の過度な押込みや無理な動作は故障の原因になります。
- ・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。

組端子台【注文形式】

VTC-521-□U

□: ユニット数指定(2~40) [寸法図]
販売単位: 1本

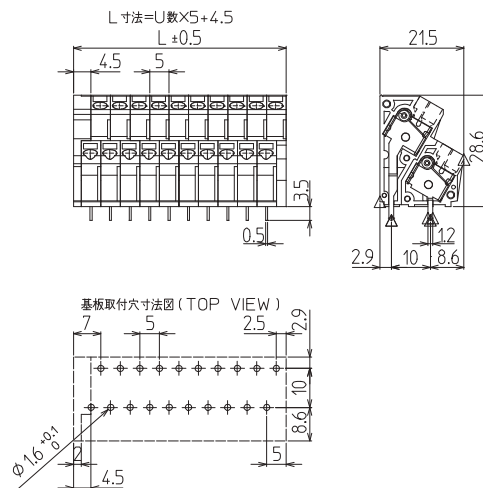

バラ注文	
中間板	側板
形)VTC-521	形)VTC-52E1
質量 約2.9g	質量 約1.3g
販売単位 20	販売単位 10
標準価格(税抜) 117円	標準価格(税抜) 19円
	※側板は片側のみ使用


【注意事項】

- ・導電板が見える面には側板が必要です。
- ・工具の過度な押込みや無理な動作は故障の原因になります。
- ・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。

組端子台【注文形式】

VTC-522-□U

□: ユニット数指定(2~40) [寸法図]
販売単位: 1本

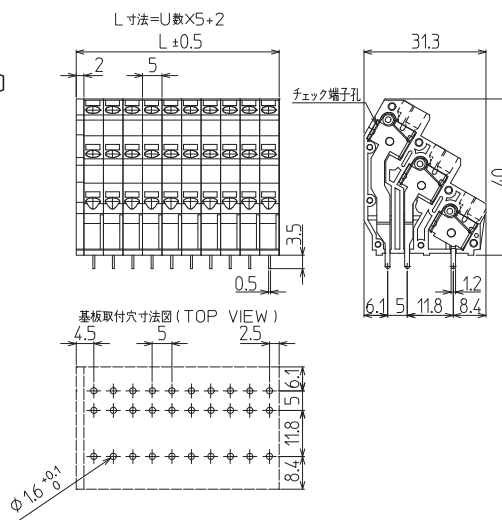

バラ注文	
中間板	側板
形)VTC-522	形)VTC-52E2
質量 約5.1g	質量 約1.6g
販売単位 20	販売単位 10
標準価格(税抜) 154円	標準価格(税抜) 25円
	※側板は片側のみ使用

【注意事項】

- ・導電板が見える面には側板が必要です。
- ・工具の過度な押込みや無理な動作は故障の原因になります。
- ・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。

※組端子台の販売価格はP14をご確認ください。



工業用端子台で培った接続技術を基板用にも

Eシリーズはネジを締め込んで電線を結線する基板用端子台。
数多く手がけた工業用ネジ端子台の技術をプリント基板上にも。



■一般仕様

形 式	EC7	EC10	EA7/EB7/EW7
定格絶縁電圧	AC DC 250V		
定格通電電流	10A	15A	10A
耐電圧	AC 2000V / 1分間		
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500V		
周囲温度	-25℃～+80℃(氷結または結露なきこと)		
保存温度	-40℃～+125℃(氷結または結露なきこと)		
ネジサイズ	M3×6.5L	M4×7.5L	M3×8L
ネジ締付トルク	0.8N・m/MAX	1.2N・m/MAX	0.8N・m/MAX
適合電線	1.25mm ²	3.5mm ²	1.25mm ²



【注文形式】

EC7-1A-□P


□:P数指定(2～24)
販売単位:1本




〔寸法図〕

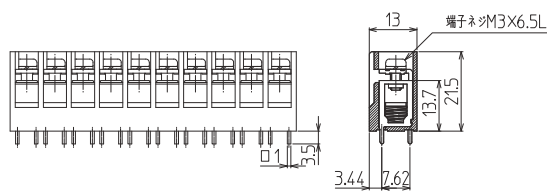

基板取付寸法図 (TOP VIEW)



適合圧着端子



・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。

■材質

本 体	PBT(黒):UL94V-0
導電板	銅合金 (Snメッキ)
端子ネジ	鉄(Znメッキ 三価クロメート)
アップ座金	鉄(Znメッキ 三価クロメート)
スプリング	鉄(Znメッキ 三価クロメート)



【注文形式】

EC10-1A-□P(C)


□:P数指定(2～15)
カバー付き希望の場合は末尾に(C)をつけてください。
販売単位:1本




〔寸法図〕

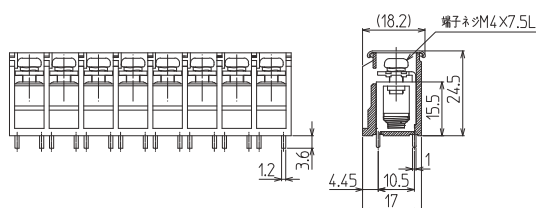

基板取付寸法図 (TOP VIEW)



適合圧着端子



・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。

■材質

本 体	PBT(黒):UL94V-0
導電板	銅合金 (Snメッキ)
端子ネジ	鉄(Znメッキ 三価クロメート)
アップ座金	鉄(Znメッキ 三価クロメート)
スプリング	鉄(Znメッキ 三価クロメート)
カバー	オプション、PC(スモークブラウン):UL94V-0

※販売価格はP14をご確認ください。

【注文形式】


EA7-1A-□P

□:P数指定(2~36)


販売単位:1本




〔寸法図〕

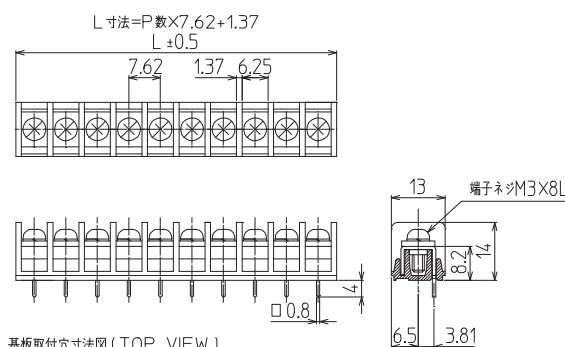

基板取付寸法図 (TOP VIEW)



適合圧着端子

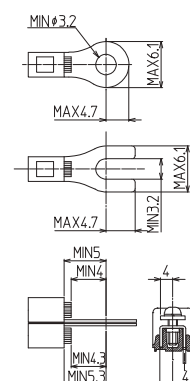

・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。

■材質

本体	PBT(黒):UL94V-0
導電板	銅合金 (Snメッキ)
端子ネジ	鉄(Niメッキ)

【注文形式】


EB7-1A-□P

□:P数指定(2~36)


販売単位:1本




〔寸法図〕

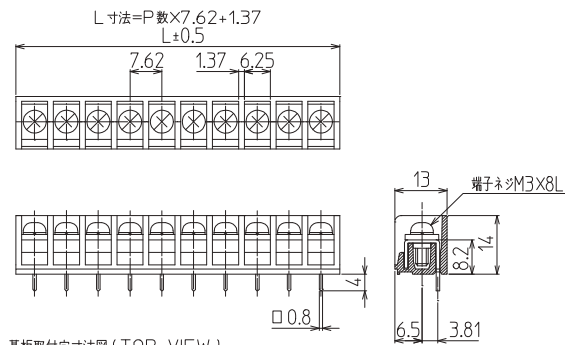

基板取付寸法図 (TOP VIEW)



適合圧着端子

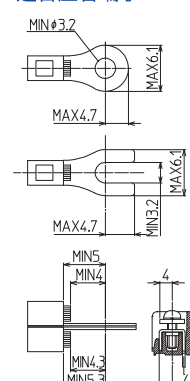

・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。

■材質

本体	PBT(黒):UL94V-0
導電板	銅合金 (Snメッキ)
端子ネジ	鉄(Niメッキ)

【注文形式】


EW7-1A-□P(C)

□:P数指定(3~65) ※奇数のみ
カバー付き希望の場合は末尾に(C)をつけてください。
オプションで連番シールあります (15ページ参照)


販売単位:1本




〔寸法図〕

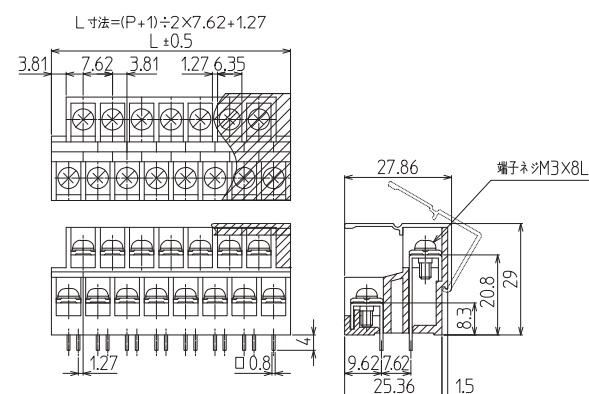

基板取付寸法図 (TOP VIEW)



適合圧着端子



・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。

■材質

本体	PBT(黒):UL94V-0
導電板	銅合金 (Snメッキ)
端子ネジ	鉄(Niメッキ)
記名板	オプション
カバー	オプション、PC

※販売価格はP14をご確認ください。

PCA7 series

NEW



RoHS
Compliant



PCA7シリーズはネジアップ式により、丸型圧着端子の結線がしやすい基板用端子台です。弊社製品PCA7コネクタ端子台に使われているUL認証端子です。

■材質

本体	PPE(黒):UL94V-0
導電板	銅合金 (Snメッキ)
端子ネジ	鉄(Znメッキ 三価クロメート)
アップ座金	鉄(Znメッキ 三価クロメート)
スプリング	SUS

■一般仕様

定格絶縁電圧	AC DC 300V
定格通電電流	10A
耐電圧	AC 1500V / 1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500V
インパルス耐電圧	2.5KV
周囲温度	-25℃～+60℃(氷結または結露なきこと)
保存温度	-40℃～+105℃(氷結または結露なきこと)
ネジサイズ	M3×6L
締付けトルク	0.8N・m/MAX
適合電線	AWG22～AWG16(0.34mm ² ～1.5mm ²)

■海外規格認定品としての定格

形式	海外規格仕様	定格絶縁電圧	定格通電電流	適合電線	ファイルNo. 及び、認証番号
PCA7	UL仕様	300V	10A	AWG22-16	E113585
	TÜV仕様	300V	10A	AWG22-16	R50275870

■注文形式



PCA7-10U



PCA7-13U



PCA7-17U





PCA7-20U




PCA7-25U




〔寸法図〕




基板取付寸法図 (TOP VIEW)

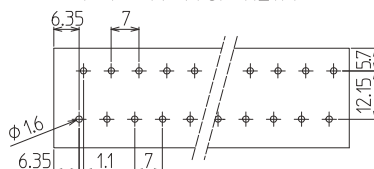

極数	L
20	74.4
26	95.4
34	123.4
40	144.4
50	179.4



適合圧着端子

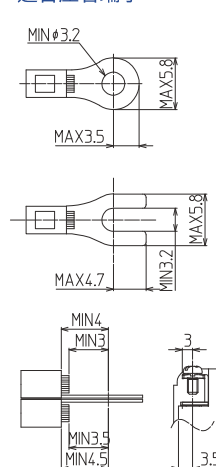

販売単位:1本

※販売価格はP14をご確認ください。

・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。

EKW series

NEW



RoHS
Compliant

Y型圧着端子専用

EKWシリーズはサポートスクリーにより緩めてもネジが外れずに保持され、Y型圧着端子が結線しやすい基板用端子台です。弊社製品PCNコネクタ端子台に使われている実績ある端子台です。

■一般仕様

定格絶縁電圧	AC DC 200V
定格通電電流	10A
耐電圧	AC 600V / 1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500V
インパルス耐電圧	2.5KV
周囲温度	-25℃～+60℃(氷結または結露なきこと)
保存温度	-40℃～+105℃(氷結または結露なきこと)
ネジサイズ	M3×9.5L
締付けトルク	0.8N・m/MAX
適合電線	1.25mm ² MAX

■材質

本体	PPE(グレー):UL94V-0
導電板	銅合金 (Snメッキ)
端子ネジ	鉄(Niメッキ)
座金	鉄(Niメッキ)

■注文形式

EKW-16P



EKW-20P



EKW-26P




EKW-34P




EKW-40P




EKW-50P

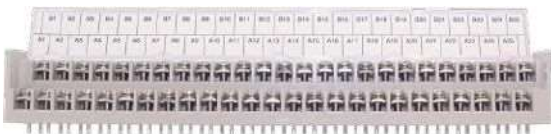


適合圧着端子




[寸法図]

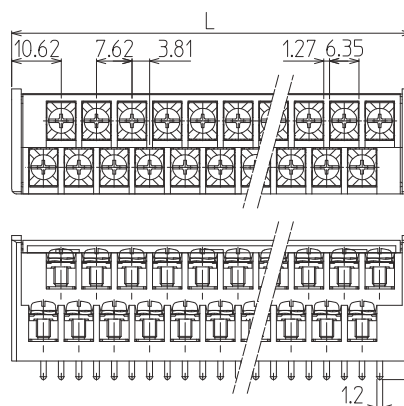

極数	L
16	70
20	86
26	109
34	140
40	162
50	200



基板取付寸法図 (TOP VIEW)

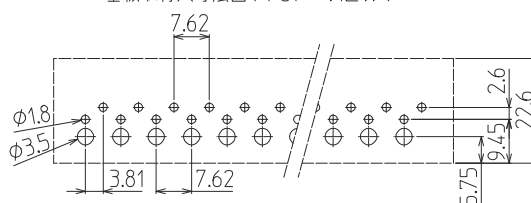

販売単位:1本

※販売価格はP14をご確認ください。

※基板にはサポートスクリー先端用逃げ穴(φ3.5mm)が必要になります。
※丸型圧着端子仕様の製作も可能ですのでお問い合わせください。

・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。

RK508series NEW




コネクタ

■ 基板用ソケット



RK508B-□P
コンタクトピン: ストレート

RK508BF-□P
コンタクトピン: L曲げ

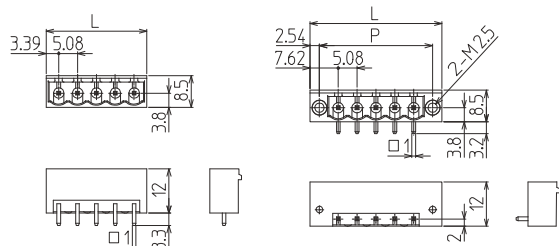

■ 材質

本体	PBT(黒): UL94V-0
コンタクトピン	銅合金 (Snメッキ)

■ 製品一覧

販売単位: 1個 / 質量: (g) / 標準価格: (税抜 単位: 円)

形 式	ピン形状	コネクタ固定	L	P	質 量	標準価格
RK508B-3P-S	ストレート	スナップフィット	16.94		1.5	134
RK508B-4P-S			22.02		1.8	174
RK508B-5P-S			27.1		2.2	218
RK508B-7P-S			37.26		3.0	306
RK508B-9P-S			47.42		3.7	394
RK508BF-3P-S			25.4	20.32	2.7	370
RK508BF-4P-S	L曲げ	ネジ	30.48	25.4	3.0	410
RK508BF-5P-S			35.56	30.48	3.5	458
RK508BF-7P-S			45.72	40.64	4.2	546
RK508BF-9P-S			55.88	50.8	5.0	636
RK508B-3P-L		スナップフィット	16.94		1.4	134
RK508B-4P-L			22.02		1.8	174
RK508B-5P-L			27.1		2.3	218
RK508B-7P-L			37.26		3.0	306
RK508B-9P-L			47.42		3.8	394
RK508BF-3P-L		ネジ	25.4	20.32	2.7	370
RK508BF-4P-L			30.48	25.4	3.1	410
RK508BF-5P-L			35.56	30.48	3.5	458
RK508BF-7P-L			45.72	40.64	4.3	546
RK508BF-9P-L			55.88	50.8	5.0	636

・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。

■ 基板用コネクタ


■ 一般仕様



オプションで連番シールあります。(15ページ参照)

RK508D-□P

RK508DF-□P

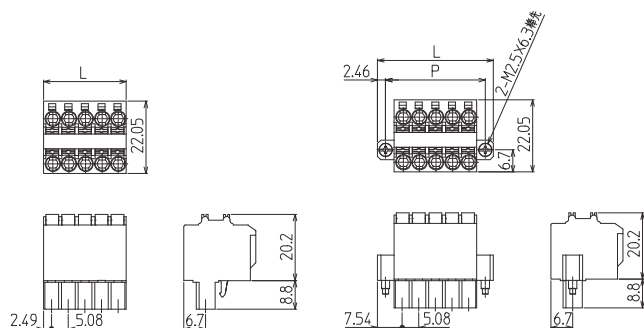

■ 材質

本体	PA(黒): UL94V-0
導電板	銅合金 (Snメッキ)
スプリング	SUS
ボタン	PA(橙): UL94V-0
ネジ	鉄(Znメッキ 三価クロメート)

■ 適合電線

フェルール(棒圧着端子)	より線(裸線)	単線(裸線)
0.25mm ² ~1.5mm ² AWG24~AWG16 0.25mm ² ~1.5mm ² : L=10mm	0.2mm ² ~2.5mm ² AWG26~AWG14	φ0.5mm~φ1.6mm

※注意: 単線・より線の絶縁被覆外径φ4.7以上の電線は使用できません。
フェルール(棒圧着端子)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。(DIN46228-4準拠)

■ 製品一覧

販売単位: 1個 / 質量: (g) / 標準価格: (税抜 単位: 円)

形 式	コネクタ固定	L	P	質 量	標準価格
RK508D-3P	スナップフィット	15.14		7.8	690
RK508D-4P		20.22		10.4	914
RK508D-5P		25.3		13.0	1,139
RK508D-7P		35.46		18.0	1,596
RK508D-9P		45.62		23.2	2,050
RK508DF-3P	ネジ	25.24	20.32	8.7	833
RK508DF-4P		30.32	25.4	11.3	1,084
RK508DF-5P		35.4	30.48	13.9	1,324
RK508DF-7P		45.56	40.64	18.8	1,794
RK508DF-9P		55.72	50.8	24.1	2,306

・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。

PRS series



コネクタ

■ 基板用ソケット



■ 材質

ポストハウジング	PBT(黒)
コンタクトピン	銅合金

・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。

■ 製品一覧


質量:(g)/標準価格:(税抜 単位:円)

形 式	PRSコネクタ接続可能連数	質 量	標準価格
PRS-4PH	4連	約4	350
PRS-8PH	8連	約8	640
PRS-16PH	16連	約14	1,290


■ 一般仕様

定格絶縁電圧	AC DC 250V
定格通電電流	AWG22,24:3A, AWG26:2A, AWG28:1A
耐電圧	AC1000V / 1分間 (検出電流1mAにて)
接触抵抗	20mΩ以下
挿抜寿命	50回以上
周囲温度	-20℃～+60℃ (氷結または結露なきこと)


PRS-4PH



PRS-8PH

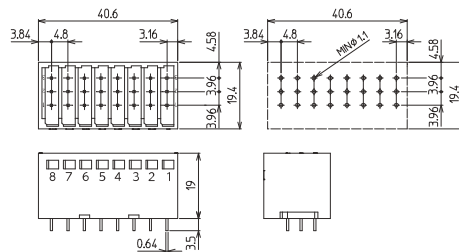

PRS-16PH

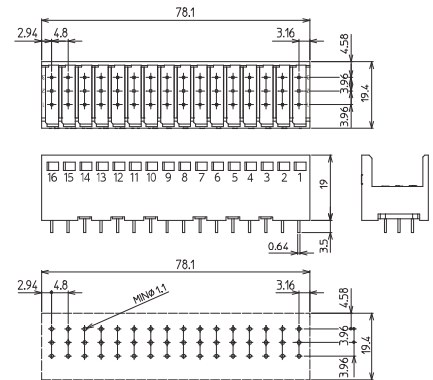

■ 3P圧接コネクタ


■ 製品一覧



形)PRS-3CN-2224N

形)PRS-3CN-2628N

標準価格(税抜) : 1,870円(10入) / 質量 : 17g

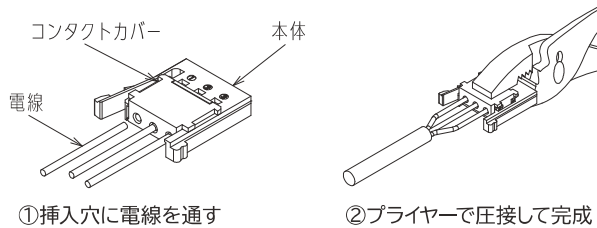

【作業上の注意】
電線が奥(突当部)まで挿入された事を確認してから圧接してください。

■ 一般仕様

定格絶縁電圧	AC DC 250V
定格通電電流	AWG22,24:3A, AWG26:2A, AWG28:1A
耐電圧	AC1000V / 1分間 (検出電流1mAにて)
接触抵抗	20mΩ以下
挿抜寿命	50回以上
周囲温度	-20℃～+60℃ (氷結または結露なきこと)

・詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。

■ 材質


部品名	形)PRS-3CN-2224N	形)PRS-3CN-2628N
本体	PBT(黒)	
コンタクトカバー	PC(緑)	PC(スモーク)
コンタクト	銅合金	

■ 中継アダプタ



形)PRST3

定格 : AC/DC250V 3A
材質 : PBT(黒)、銅合金
標準価格(税抜) : 2,610円(10入)

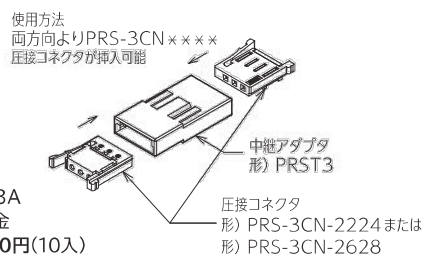

■ 蓋用コネクタ



形)PRS-3CN-0101

材質 : PBT(黒)
標準価格(税抜) : 960円(10入)

【注文品名】

EW7用連番シール

標準価格 3,340円
(税抜 販売単位:1 (10枚面付け))

下段A1~33、上段B1~32の連番シールが10枚面付けされています。




【注文品名】

RK508用連番シール

標準価格 1,144円
(税抜 販売単位:1 (10枚面付け))

1~10までの連番シールが10枚面付けされています。

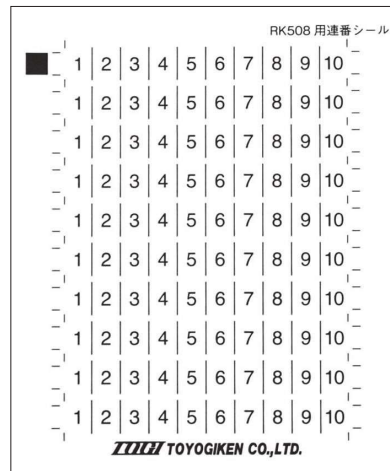


◆ショートバー

SBタイプ



〔寸法図〕




■絶縁被覆無し、フリーカッティングタイプ


寸法単位: (mm) / 販売単位: (個) / 標準価格: (税抜 単位:円)

呼称	寸法 P	注文形式	極数	寸法 A	共通寸法	定格通電電流	販売単位	標準価格
7.0	7	SB7.0-2	2	12.80	W:5.8 D1:17	15A	50	31
		SB7.0-10	10	68.80	M:3.1 D2:13			129
		SB7.0-50	50	348.80	t:0.5 D3:4			608
7.62	7.62	SB7.62-2	2	13.42	W:5.8 D1:17	15A	50	29
		SB7.62-10	10	74.34	M:3.1 D2:13			129
		SB7.62-20	20	150.58	t:0.5 D3:4			259
		SB7.62-40	40	302.98				565
10	10	SB10-2	2	13.42	W:8.2 D1:23.2	25A	50	35
		SB10-4	4	74.34	M:4.3 D2:18.5			65
		SB10-10	10	150.58	t:0.6 D3:6.5			137
		SB10-20	20	302.98				272

□Bタイプ



〔寸法図〕



材質 端子部:銅合金(Niメッキ)
絶縁部:PVC

■絶縁被覆付き、3つのカラーバリエーション

寸法単位: (mm) / 販売単位: (個) / 標準価格: (税抜 単位:円)

呼称	寸法 P	注文形式	極数	寸法 A	共通寸法	定格通電電流	販売単位	標準価格
7.0	7	□B7.0-2	2	12.80	W:5.8 D1:17.5	15A	50	47
		□B7.0-4	4	26.80	M:3.1 D2:13.5			88
		□B7.0-6	6	40.80	t:0.5 D3:5			121
		□B7.0-8	8	54.80				161
		□B7.0-10	10	68.80				203
		□B7.0-50	50	348.80				1,080
7.62	7.62	□B7.62-2	2	13.42	W:5.8 D1:18	15A	50	99
		□B7.62-4	4	28.66	M:3.1 D2:14			129
		□B7.62-6	6	43.90	t:0.5 D3:5			161
		□B7.62-8	8	59.14				196
		□B7.62-10	10	74.34				211
		□B7.62-40	40	302.98				899
10	10	□B10-2	2	18.20	W:8.2 D1:23.7	25A	50	101
		□B10-4	4	38.20	M:4.3 D2:19			137
		□B10-10	10	98.20	t:0.6 D3:7			216

□=絶縁被覆カラー指定 [B]:黒 [G]:緑 [O]:橙