直取付式 組端子台 〈組立完成品〉


【注文形式】


CTK-15S-□P

極数 二



【寸法図】





【構成部品】

中間板	CT-15S
側板	CT-15K
カバー	CA-30
記名板	M-1LE
シャフト	SF4

【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	_	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144
取付ピッチB	_	30	38	46	54	62	70	78	86	94	102	110	118	126	134
シャフト長さ	_	33	41	49	57	65	73	81	89	97	105	113	121	129	137
ITWED															
極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
極数P 端子台全長L	16 152	17 160	18 168												
				176	184	192	200	208	216	224	232	240	248	256	264

記名板の長さ = 端子幅(8mm)×極数(P)-0.5mm / カバーの長さ = 端子幅(8mm)×極数(P)-0.5mm

直取付式 組端子台 〈組立完成品〉


【注文形式】


CTKC-15S-□P

53米4



【寸法図】





【構成部品】

中間板	CT-15S
側板	CT-15KC
カバー	CA-30
記名板	M-1LE
シャフト	SF4

【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	_	46	54	62	70	78	86	94	102	110	118	126	134	142	150
取付ピッチB	-	38.5	46.5	54.5	62.5	70.5	78.5	86.5	94.5	102.5	110.5	118.5	126.5	134.5	142.5
シャフト長さ	_	30	38	46	54	62	70	78	86	94	102	110	118	126	134
極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	158	166	174	182	190	198	206	214	222	230	238	246	254	262	270
取付ピッチB	150.5	158.5	166.5	174.5	182.5	190.5	198.5	206.5	214.5	222.5	230.5	238.5	246.5	254.5	262.5
シャフト長さ	142	150	158	166	174	182	190	198	206	214	222	230	238	246	254

記名板の長さ = 端子幅(8mm)×極数(P)-0.5mm / カバーの長さ = 端子幅(8mm)×極数(P)-0.5mm

直取付式 組端子台 〈組立完成品〉

【注文形式】




标数



【構成部品】

中間板	CT-15
側板	CTK-15
カバー	CA-30
記名板	M-1LE
シャフト	SF4

【寸法図】



【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	_	35.4	43.4	51.4	59.4	67.4	75.4	83.4	91.4	99.4	107.4	115.4	123.4	131.4	139.4
取付ピッチB	_	25.5	33.5	41.5	49.5	57.5	65.5	73.5	81.5	89.5	97.5	105.5	113.5	121.5	129.5
シャフト長さ	_	31	39	47	55	63	71	79	87	95	103	111	119	127	135
極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	147.4	155.4	163.4	171.4	179.4	187.4	195.4	203.4	211.4	219.4	227.4	235.4	243.4	251.4	259.4
取付ピッチB	137.5	145.5	153.5	161.5	169.5	177.5	185.5	193.5	201.5	209.5	217.5	225.5	233.5	241.5	249.5
シャフト長さ	143	151	159	167	175	183	191	199	207	215	223	231	239	247	255

記名板の長さ = 端子幅(8mm)×極数(P)-0.5mm / カバーの長さ = 端子幅(8mm)×極数(P)-0.5mm

直取付式 組端子台 〈組立完成品〉


【注文形式】

CTK-15R-□P

新米4



【寸法図】

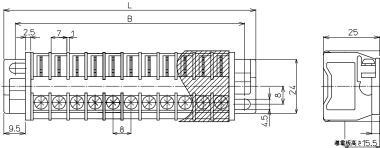

【構成部品】

中間板	CT-15R
側板	CT-15K
カバー	CA-30
記名板	M-1LE
シャフト	SF4

【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	_	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144
取付ピッチB	-	30	38	46	54	62	70	78	86	94	102	110	118	126	134
シャフト長さ	_	33	41	49	57	65	73	81	89	97	105	113	121	129	137
極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
極数P 端子台全長L	16 152	17 160												29 256	
			168		184	192	200	208	216	224	232	240	248		264

記名板の長さ=端子幅(8mm) × 極数(P) - 0.5mm / カバーの長さ=端子幅(8mm) × 極数(P) - 0.5mm

直取付式 組端子台 〈組立完成品〉


【注文形式】


CTKC-15R-□P

万米h



【寸法図】





【構成部品】

中間板	CT-15R
側板	CT-15KC
カバー	CA-30
記名板	M-1LE
シャフト	SF4

【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	_	46	54	62	70	78	86	94	102	110	118	126	134	142	150
取付ピッチB	_	38.5	46.5	54.5	62.5	70.5	78.5	86.5	94.5	102.5	110.5	118.5	126.5	134.5	142.5
シャフト長さ	_	30	38	46	54	62	70	78	86	94	102	110	118	126	134
極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	158	166	174	182	190	198	206	214	222	230	238	246	254	262	270
取付ピッチB	150.5	158.5	166.5	174.5	182.5	190.5	198.5	206.5	214.5	222.5	230.5	238.5	246.5	254.5	262.5
シャフト長さ	142	150	158	166	174	182	190	198	206	214	222	230	238	246	254

記名板の長さ=端子幅(8mm) × 極数(P) - 0.5mm / カバーの長さ=端子幅(8mm) × 極数(P) - 0.5mm