

# 三菱電機 PLC中継分岐ケーブル



## 【仕様】


品番	品名	形式	メーカー	個数
1	コネクタCN1	1903404-1	タイコエレクトロニクス	1
2	コネクタCN2・CN3	HIF3BA-20D-2.54R	ヒロセ電機	2
3	被覆付きケーブル	2464-BIOS-B-2810P	板東電線	2

## 【注文形式】

形式	寸法(mm)		製品重量(g)	標準価格(税抜)
	L1	L2		
KB40Y-4F1H-100-75-12B	1000	750	208	9,830円
KB40Y-4F1H-150-125-12B	1500	1250	301	10,500円
KB40Y-4F1H-200-175-12B	2000	1750	412	11,430円
KB40Y-4F1H-300-275-12B	3000	2750	611	12,850円
KB40Y-4F1H-500-475-12B	5000	4750	999	15,830円

## FCN360 40ピンコネクタ対(MIL20ピンコネクタ)×2

※コネクタの端子No.は便宜上つけたものです。  
▲マークを基準にしてください。

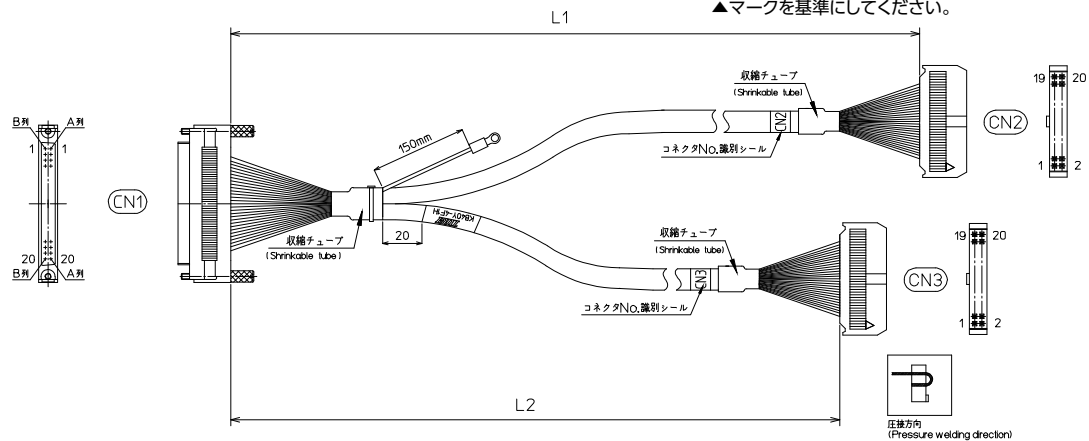

PCRY□-1H20-16A-FD  
PCRY□-1H20-16B-FD 適合機種  
PCRY□-1H20-16C-FD

三菱電機		
MELSEC-Q	QY41P	出力32点
	QY42P	出力64点
	QH42P(出力側)	入出力混合
	QX41Y41P(出力側)	入出力混合
MELSEC-L	LY41NT1P	出力32点
	LY42NT1P	出力64点
	LH42C4NT1P(出力側)	入出力混合
MELSEC iQ-R	RY41NT2P	出力32点
	RY42NT2P	出力64点
	RH42C4NT2P(出力側)	入出力混合
富士電機		
MICREX-SX	NP1Y32T09P1	出力32点
	NP1Y64T09P1	出力64点

※注意：DC24V以外ではご使用できません。

## 【配線図】

