

VTZシリーズ(1:1結線)

VTZ-6/2(-PE) 6mm², 40A



VTZ-6/2


質量 約16g
標準価格 201円/個
(税抜・販売単位:50)




VTZ-6/2-PE

質量 約22g
標準価格 501円/個
(税抜・販売単位:20)

【寸法図】



VTZ-6/2



VTZ-6/2-PE

適合アクセサリ



【側板】

VTZ-6/2E

標準価格: 46円(税抜)
販売単位: 50個

質量 約3g




【記名板】

(0.5t×10W×1200L)

AM-10

標準価格: 69円(税抜)
販売単位: 50本

質量 約9g



【レール】(1m)

DAV4-1000

標準価格: 957円(税抜)
販売単位: 100本

質量 約191g



【止め金具】

HDV-2

標準価格: 91円(税抜)
販売単位: 50個

質量 約20g

※詳細はP429参照

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	0.5mm ² ~6mm ² -40A
定格絶縁電圧	AC DC800V
電線むき長さ	12mm

適合ショートバー

BBZ-6-□



※詳細はP434参照

中間板カラー


VTZ-6/2R VTZ-6/2BL VTZ-6/2O



【海外規格仕様】

	UL、cUL認定仕様	TÜV認定仕様
電線サイズ	AWG20~10 (より線、単線、絶縁被覆付フェール)	AWG20~10
定格絶縁電圧	AC DC600V	AC DC600V
定格通電電流	40A	40A

推奨フェール



P055 ⚠️ 注意事項を必ずお読みください。


レール式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】

VTZL-6/2□-□P



【寸法図】

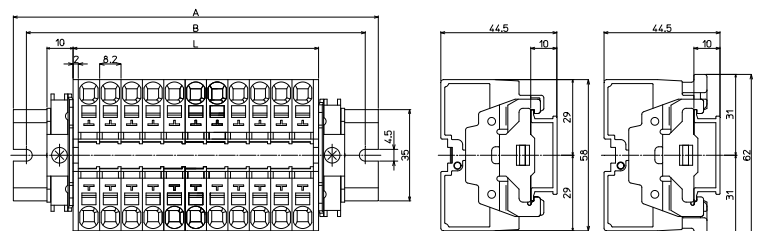

VTZL-6/2

VTZL-6/2-PE

【寸法表】

※レール寸法はP448参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	12.2	20.4	28.6	36.8	45	53.2	61.4	69.6	77.8	86	94.2	102.4	110.6	118.8	127
レール全長A	60	60	80	80	80	100	100	120	120	140	140	140	160	160	180
取付ピッチB	50	50	70	70	70	90	90	110	110	130	130	130	150	150	170

【構成部品】

中間板	VTZ-6/2
側板	VTZ-6/2E
記名板	AM-10
レール	DAV4
止め金具	HDV-2

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	135.2	143.4	151.6	159.8	168	176.2	184.4	192.6	200.8	209	217.2	225.4	233.6	241.8	250
レール全長A	180	180	200	200	220	220	220	240	240	260	260	260	280	280	300
取付ピッチB	170	170	190	190	210	210	210	230	230	250	250	250	270	270	290

端子台全長 L = 端子幅(8.2mm) × 極数(P) + 側板2枚(4mm)

記名板の長さ = 端子幅(8.2mm) × 極数(P) + 0.5mm