

ATシリーズ


AT-300 M10 / 150mm², 300A

RoHS
Compliant



質量 約235g
標準価格 760円 / 個
(税抜・販売単位: 10)

【寸法図】

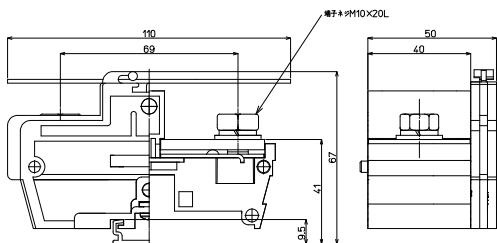

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	60mm ² -160A/100mm ² -200A/150mm ² -300A
定格絶縁電圧	AC DC600V
端子ネジ	M10×20L 土六角ボルトSW、PW付
締付トルク	10.0~14.7N・m

適合アクセサリー



【側板】
C-0

標準価格: 160円 (税抜)
販売単位: 1個




【カバー】
ATC-300

標準価格: 69円 (税抜)
販売単位: 1個



【記名板】
AP-12

標準価格: 53円 (税抜)
販売単位: 50本



【レール】(1m)
AS4-1000


標準価格: 684円 (税抜)
販売単位: 100本



【止め金具】
ATO-29

標準価格: 68円 (税抜)
販売単位: 50個

適合圧着端子



オプション



【セーフティーカバー】
ATCP-300

標準価格: 218円 (税抜)
販売単位: 1個

※詳細はP135参照

レール式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】


ATL-300 - **P**

カバー
無し: 標準 (フラット) カバー
-CP: セーフティーカバー



標準価格 (P×1,107円)+655円
セーフティーカバー仕様
標準価格 (P×1,126円)+655円
(税抜・販売単位: 1)

【寸法図】

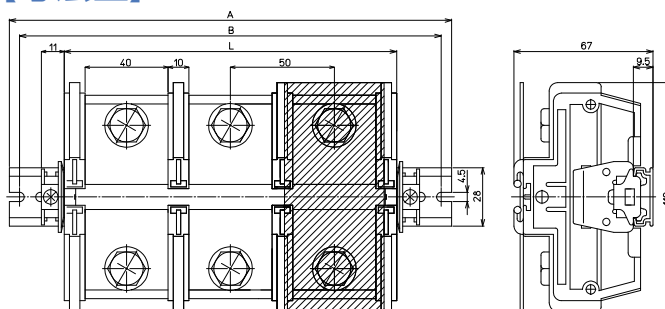

【寸法表】

※レール寸法はP416参照

※○印は標準在庫品です。

極数P	1	②	③	④	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	60	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660	710	760
レール全長A	100	160	200	260	300	360	400	460	500	560	600	660	700	760	800
取付ピッチB	90	150	190	250	290	350	390	450	490	550	590	650	690	750	790

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	810	860	910	960	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
レール全長A	860	900	960	1000	1060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
取付ピッチB	850	890	950	990	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

端子台全長 L = 端子幅 (50mm) × 極数 (P) + 10mm

記名板の長さ = 端子幅 (50mm) × 極数 (P) - 2mm

【構成部品】

中間板	AT-300
側板	C-0
カバー	ATC-300 / ATCP-300
記名板	AP-12
レール	AS4
止め金具	ATO-29