

VTHシリーズ(1:2結線)


VTH-2.5SD 2.5mm², 20A




RoHS
Compliant



【寸法図】

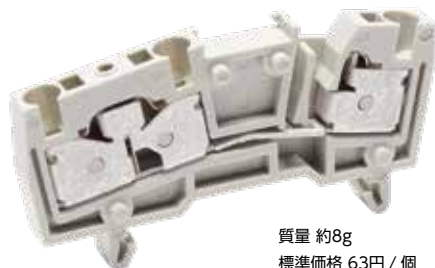

質量 約8g
標準価格 63円 / 個
(税抜・販売単位: 100)

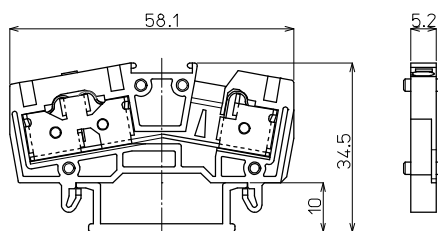

適合アクセサリ



【側板】
VTH-2.5SDE
標準価格: 33円(税抜)
販売単位: 100個



【記名板】
AP-12
標準価格: 53円(税抜)
販売単位: 50本



【レール】(1m)
DAV4-1000
標準価格: 736円(税抜)
販売単位: 100本



【止め金具】
HDV-1
標準価格: 53円(税抜)
販売単位: 100個

※詳細はP058参照

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	0.08mm ² ~2.5mm ² -20A
定格絶縁電圧	AC DC600V
電線むき長さ	9~10mm

適合ショートバー

VTH-2.5BB-□ VTH-2.5RB-□




※詳細はP060参照

【海外規格仕様】

	TÜV認定仕様
電線サイズ	AWG28~14
定格絶縁電圧	AC DC600V
定格通電電流	20A

推奨フェルール

棒タイプDIN46228-4 準拠



中間板カラー

VTH-2.5SDR VTH-2.5SDBL VTH-2.5SDO



レール式 組端子台〈組立完成品〉

【注文形式】

VTHL□-2.5SD□-□P


止め金具
無し…HDV-1
S…SDV-1

中間板
無し…グレー
R…赤
BL…青
O…橙



標準価格(P×68円)+262円
SDV仕様
標準価格(P×68円)+226円
(税抜・販売単位: 1)

【寸法図】

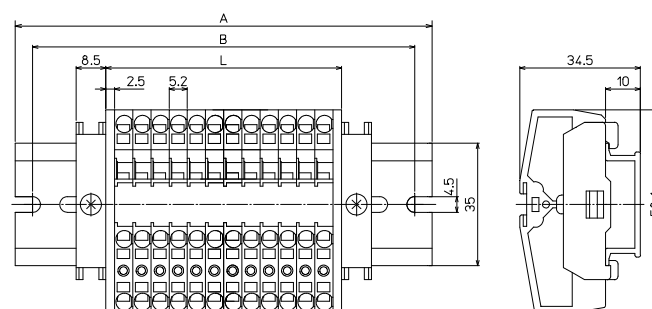

【寸法表】

※レール寸法はP434参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	10.2	15.4	20.6	25.8	31	36.2	41.4	46.6	51.8	57	62.2	67.4	72.6	77.8	83
レール全長A	60	60	60	60	80	80	80	80	100	100	100	100	120	120	120
取付ピッチB	50	50	50	50	70	70	70	70	90	90	90	90	110	110	110

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	88.2	93.4	98.6	103.8	109	114.2	119.4	124.6	129.8	135	140.2	145.4	150.6	155.8	161
レール全長A	140	140	140	140	160	160	160	160	180	180	180	180	200	200	200
取付ピッチB	130	130	130	130	150	150	150	150	170	170	170	170	190	190	190

端子台全長 L = 端子幅(5.2mm) × 極数(P) + 側板2枚(5mm)

記名板の長さ = 端子幅(5.2mm) × 極数(P) + 1mm

【構成部品】

中間板	VTH-2.5SD
側板	VTH-2.5SDE
記名板	AP-12
レール	DAV4
止め金具	HDV-1/SDV-1