


CTシリーズ

CT-25S M4 / 5.5mm², 40A



質量 約10g
標準価格 63円 / 個
(税抜・販売単位: 200)

【寸法図】

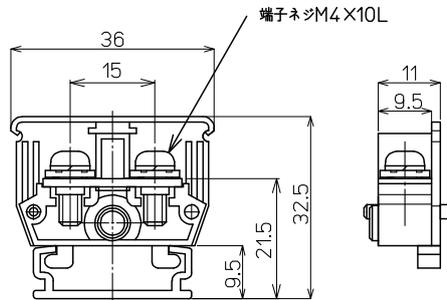

適合アクセサリ



【側板】
CT-25L
標準価格: 20円(税抜)
販売単位: 100個
質量 約2g



【カバー】(1m)
CA-34
標準価格: 577円(税抜)
販売単位: 20個
質量 約31g



【記名板】
M-1LE
標準価格: 44円(税抜)
販売単位: 50本
質量 約6g



【レール】(1m)
AS4-1000
標準価格: 890円(税抜)
販売単位: 100本
質量 約180g



【止め金具】
ATO-1
標準価格: 62円(税抜)
販売単位: 100個
質量 約8g

※詳細はP429参照

適合ショートバー

SB11-□

BB11-□



※詳細はP435参照


【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	2mm ² -20A/3.5mm ² -25A/5.5mm ² -40A
定格絶縁電圧	AC DC660V
端子ネジ	M4×10L ±フリー端子SP付
締付トルク	1.2~1.8N・m

【海外規格仕様】

	UL、CSA認定仕様
電線サイズ	AWG18~10(より線)
定格絶縁電圧	AC DC300V
定格通電電流	25A

適合圧着端子




レール式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】


CTL-25S-□P

極数 □

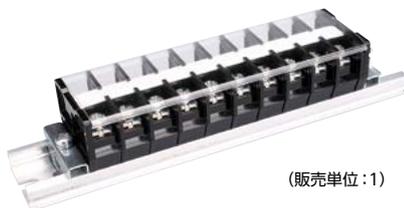

(販売単位: 1)

【寸法図】

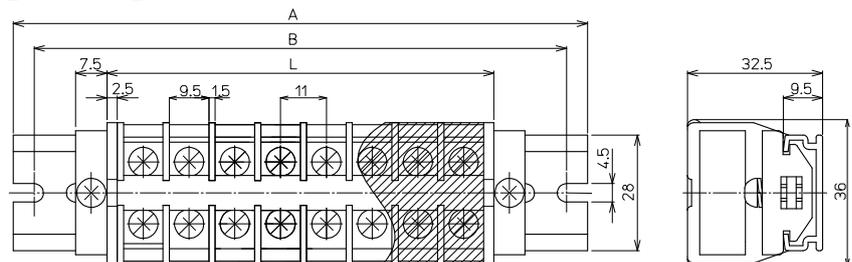

【寸法表】

※レール寸法はP456参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	(16)	27	38	49	60	71	82	93	104	115	126	137	148	159	170
レール全長A	(60)	60	80	80	100	120	120	140	140	160	160	180	180	200	220
取付ピッチB	(50)	50	70	70	90	110	110	130	130	150	150	170	170	190	210

【構成部品】

中間板	CT-25S
側板	CT-25L
カバー	CA-34
記名板	M-1LE
レール	AS4
止め金具	ATO-1

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	181	192	203	214	225	236	247	258	269	280	291	302	313	324	335
レール全長A	220	240	240	260	260	280	280	300	300	320	340	340	360	360	380
取付ピッチB	210	230	230	250	250	270	270	290	290	310	330	330	350	350	370

端子台全長 L = 端子幅 (11mm) × 極数 (P) + 側板2枚 (5mm)

記名板の長さ = 端子幅 (11mm) × 極数 (P) - 0.5mm / カバーの長さ = 端子幅 (11mm) × 極数 (P) - 0.5mm

直取付式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】


CTK-25S-□P

極数



(販売単位: 1)

【寸法図】

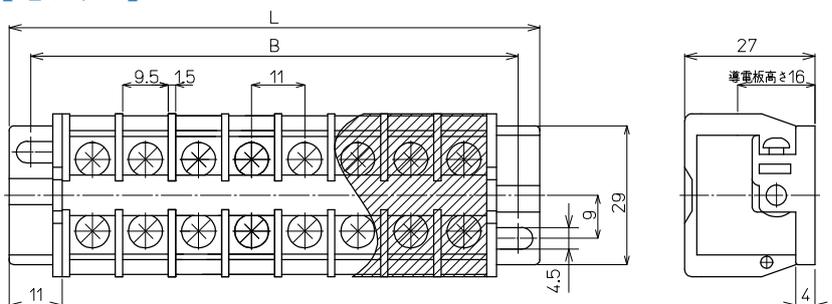

【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	-	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187
取付ピッチB	-	35	46	57	68	79	90	101	112	123	134	145	156	167	178
シャフト長さ	-	43	54	65	76	87	98	109	120	131	142	153	164	175	186

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	198	209	220	231	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
取付ピッチB	189	200	211	222	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャフト長さ	197	208	219	230	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

記名板の長さ = 端子幅(11mm) × 極数(P) - 0.5mm / カバーの長さ = 端子幅(11mm) × 極数(P) - 0.5mm

【構成部品】

中間板	CT-25S
側板	CT-25K
カバー	CA-34
記名板	M-1LE
シャフト	SF4

直取付式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】


CTKC-25S-□P

極数



(販売単位: 1)

【寸法図】

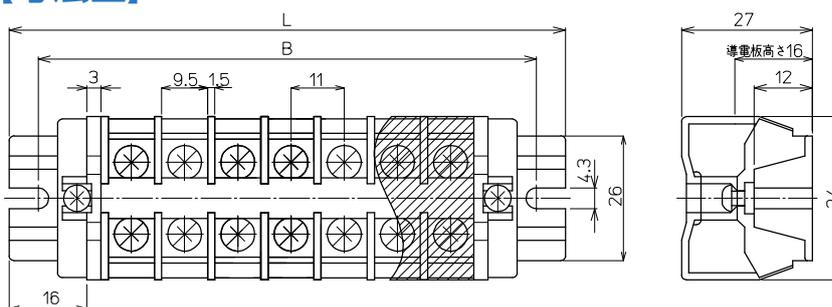

【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	-	60	71	82	93	104	115	126	137	148	159	170	181	192	203
取付ピッチB	-	50	61	72	83	94	105	116	127	138	149	160	171	182	193
シャフト長さ	-	40	51	62	73	84	95	106	117	128	139	150	161	172	183

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	214	225	236	247	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
取付ピッチB	204	215	226	237	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャフト長さ	194	205	216	227	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

記名板の長さ = 端子幅(11mm) × 極数(P) - 0.5mm / カバーの長さ = 端子幅(11mm) × 極数(P) - 0.5mm

【構成部品】

中間板	CT-25S
側板	CT-25KC
カバー	CA-34
記名板	M-1LE
シャフト	SF4