

CTシリーズ


CT-30 M4 / 5.5mm², 30A

RoHS
Compliant



質量 約10g
標準価格 49円 / 個
(税抜・販売単位: 200)

【寸法図】

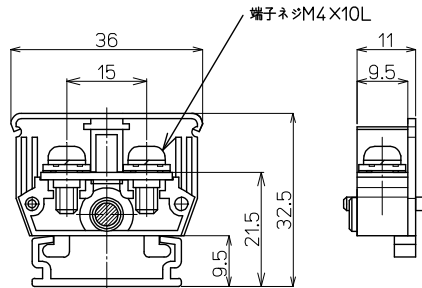

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	5.5mm ² -30A
定格絶縁電圧	AC DC600V
端子ネジ	M4×10L ±フリー端子SP付
締付トルク	1.2~1.8N・m

適合アクセサリ



【側板】
CTL-30
標準価格: 17円(税抜)
販売単位: 100個
質量 約2g



【カバー】(1m)
CA-34
標準価格: 577円(税抜)
販売単位: 20個
質量 約31g



【記名板】
M-1LE
標準価格: 44円(税抜)
販売単位: 50本
質量 約6g




【レール】(1m)
AS4-1000
標準価格: 890円(税抜)
販売単位: 100本
質量 約180g



【止め金具】
ATO-1
標準価格: 62円(税抜)
販売単位: 100個
質量 約8g

※詳細はP429参照

適合圧着端子



適合ショートバー

SB11-□

BB11-□




※詳細はP435参照

レール式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】


CTL-30-□P

極数 □

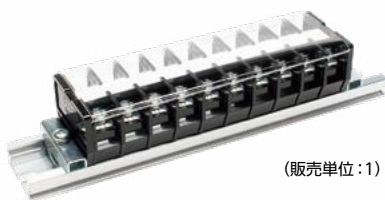

(販売単位: 1)

【寸法図】

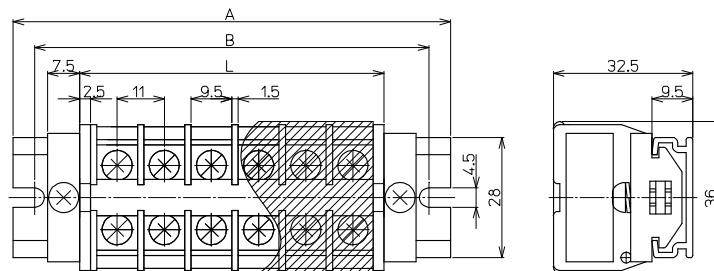

【寸法表】

※レール寸法はP456参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	16	27	38	49	60	71	82	93	104	115	126	137	148	159	170
レール全長A	60	60	80	80	100	120	120	140	140	160	160	180	180	200	220
取付ピッチB	50	50	70	70	90	110	110	130	130	150	150	170	170	190	210

【構成部品】

中間板	CT-30
側板	CTL-30
カバー	CA-34
記名板	M-1LE
レール	AS4
止め金具	ATO-1

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	181	192	203	214	225	236	247	258	269	280	291	302	313	324	335
レール全長A	220	240	240	260	260	280	280	300	300	320	340	340	360	360	380
取付ピッチB	210	230	230	250	250	270	270	290	290	310	330	330	350	350	370

端子台全長 L = 端子幅 (11mm) × 極数 (P) + 側板2枚 (5mm)


記名板の長さ = 端子幅 (11mm) × 極数 (P) - 0.5mm / カバーの長さ = 端子幅 (11mm) × 極数 (P) - 0.5mm

直取付式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】


CTK-30-□P

極数 □

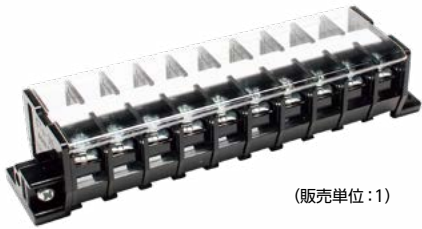

(販売単位:1)

【寸法図】

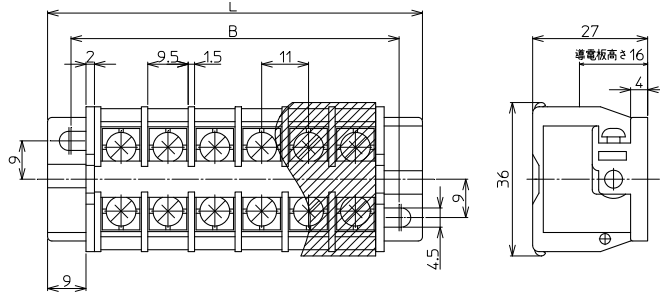

【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	-	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187
取付ピッチB	-	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176
シャフト長さ	-	43	54	65	76	87	98	109	120	131	142	153	164	175	186
極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	198	209	220	231	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
取付ピッチB	187	198	209	220	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャフト長さ	197	208	219	230	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

記名板の長さ = 端子幅(11mm)×極数(P)-0.5mm / カバーの長さ = 端子幅(11mm)×極数(P)-0.5mm

【構成部品】

中間板	CT-30
側板	CTK-30
カバー	CA-34
記名板	M-1LE
シャフト	SF4