絶縁被覆無し、フリーカッティングタイプ

RoHS Compliant

任意のP数にカットしてご使用いただけます。ニッパーでカットするか上下の折り曲げを
2～3回繰り返すことで簡単に切断可能です。

【注文形式】

SB□-□

呼称　極数

仕様　耐電圧/AC1500V　1分間
材質　端子部:黄銅(Niメッキ)
　　(SB14-□は銅合金Niメッキ)

【寸法図】

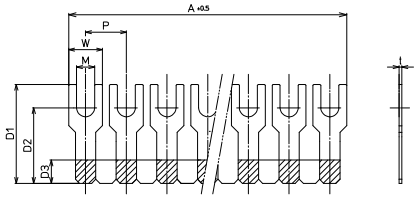

SBタイプ（各ピッチY形端子形状）

【寸法表】

寸法単位(㎜)

呼称	P	形式名	極数	A	共通寸法	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
7.0	7㎜	SB7.0-2	2	12.8	W:5.8 M:3.1 t:0.5 D1:17 D2:13 D3:4	15A	50	31円
		SB7.0-10	10	68.8			50	129円
		SB7.0-50	50	348.8			50	608円
7A	7㎜	SB7A-2	2	12.7	W:5.7 M:3.2 t:0.6 D1:21 D2:16.7 D3:4	15A	50	28円
		SB7A-4	4	26.7			50	53円
		SB7A-6	6	40.7			50	77円
		SB7A-8	8	54.7			50	104円
		SB7A-10	10	68.7			50	129円
		SB7A-50	50	348.7			50	608円
8A	8㎜	SB8A-2	2	14.5	W:6.5 M:3.7 t:0.6 D1:21 D2:16.7 D3:4	20A	50	28円
		SB8A-4	4	30.5			50	53円
		SB8A-6	6	46.5			50	77円
		SB8A-8	8	62.5			50	104円
		SB8A-10	10	78.5			50	129円
		SB8A-50	50	398.5			50	702円
9.5	9.5㎜	SB9.5-2	2	17.4	W:7.9 M:3.7 t:0.6 D1:21 D2:16.7 D3:4	20A	50	35円
		SB9.5-10	10	93.4			50	134円
		SB9.5-40	40	378.4			50	523円
10	10㎜	SB10-2	2	18.2	W:8.2 M:4.3 t:0.6 D1:23.2 D2:18.5 D3:6	25A	50	35円
		SB10-4	4	38.2			50	65円
		SB10-10	10	98.2			50	137円
		SB10-20	20	198.2			50	272円
11	11㎜	SB11-2	2	20	W:9 M:4.3 t:0.6 D1:23.2 D2:18.5 D3:6	25A	50	39円
		SB11-4	4	42			50	72円
		SB11-10	10	108			50	148円
		SB11-20	20	218			50	279円
14	14㎜	SB14-2	2	26	W:12 M:5.4 t:0.8 D1:28 D2:22 D3:8	40A	50	59円
		SB14-4	4	54			50	115円
		SB14-10	10	138			50	189円
		SB14-20	20	278			50	383円

【当社適合端子台一覧】

形式	適合端子台
SB7.0-□	CT-10S　RT-10S　PTW-SS10　RTW-10S
SB7A-□	FPS-10　PTU-10　PT-SS10　PT-10　PUW-10　FPWS-10
SB8A-□	FPS-20　PTU-20　PT-SS20　PT-20　PUW-20　FPWS-20　PTW-SS20 AT-10　CT-15S　CT-15　RT-20S　CTW-15S2　CTW-15R　DT-15
SB9.5-□	FPS-20H　PT-20H
SB10-□	FPS-30　PTU-30　AT-15L　PT-30　RT-30S　PUW-30
SB11-□	FPS-40　PTU-40　AT-20　PT-40　CT-25S　CT-30
SB14-□	FPS-50　FPS-80　PTU-80　PT-50　PT-80　CT-35S